



KLEINE CENTRALE UNIT

✔ *Zuinig*

✔ *Alleen op draadloze netwerken*



03-0102: centrale unit 1 deur en / of 200 namen in real time





AFSTANDBEHEER
OP INTERNET
www.intratone.info



INTERESSANT FEIT

Met de relaiskaart bedient u 3 extra relais. 12-0110 (pagina 50)

VEREENVOUDIGD SCHEMA

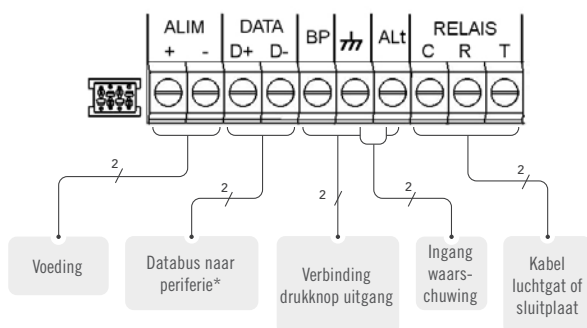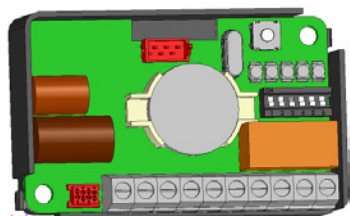

AANTAL MAX BEHEERDE TOEGANG	1 deur
Optie extensiekaart	nee
Max aantal intercoms per centrale	1
Aantal relais	1
Aantal extra relais (12-0110)	3

VERBINDING	
Module 4G-IP	•
Bedrade netwerken (RTC)	nee
Netwerkverbinding	nee

BEHEER	
In real time en op afstand (www.intratone.info)	•
Maximaal aantal weergegeven namen	200
Max aantal badges /afstandsbedieningen	3 000
Max aantal toetsenbordcodes	40
Max aantal telefonische codes	10

FUNCTIES	
Tijdslot vrije toegang	•
Jaarlijkse klok	•
Evenementen met tijdsaanduiding	•
Auto diagnostiek	•
Waarschuwing(en)	1 (+3 met 12-0110)

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Enkel centrale unit
24 V DC
2,5 A mini

BEKABELING

Centrale - Intercom
4 draden (2 twisted pairs) - Ø 8/10°
Afstand max: 100 m
Centrale - Module
4 draden (2 twisted pairs) - Ø 8/10°
Afstand max: 100 m

AFMETINGEN (L X H X D)

74 x 59 x 18 mm

OMGEVING

Werkings temperatuur centrale
-10° C à +45° C
Beschermingsindex
IP40