

Hoe een verlopen module te vervangen

Een verlopen module moet na een periode van 10 jaar worden vervangen door een nieuwe module.


Hieronder vindt u de procedure om de nieuwe module te programmeren en de continuïteit van de service te waarborgen door de autorisaties aan te passen, zodat alle mobiele sleutels, badges en afstandsbedieningen blijven werken.

Allereerst registreert u de nieuwe module op het beheersportaal:

Klik op uw eigendom (Training in ons voorbeeld):



Zodra u zich in het pand bevindt, klikt u op "Aanmaken":

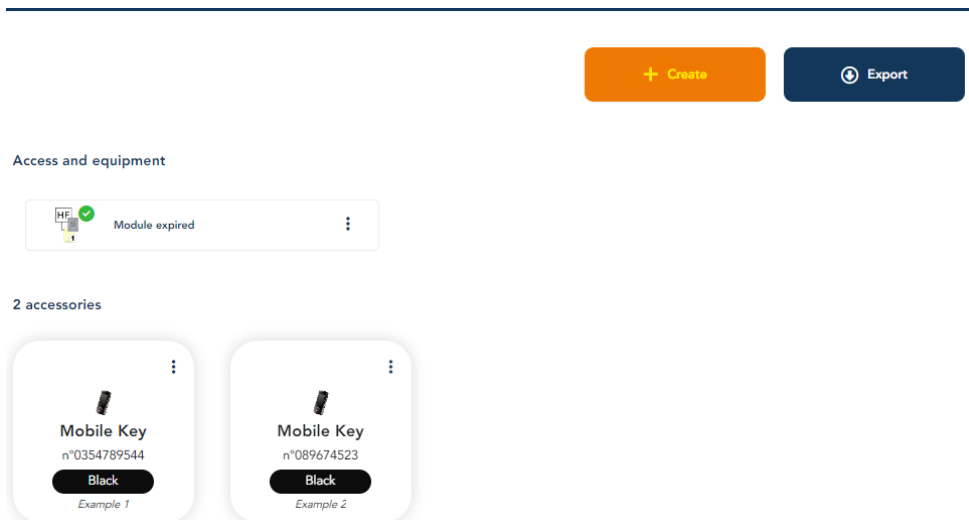

Typ het modulenummer of het contractnummer in bij "Intrabox-kit" en klik op "Zoeken":

Create your entrances

Intrabox kit

PRÉPAYÉ

Block serial number or contract number ?

M2HF10192647

Search

Geef uw toegang een naam en klik op "Opslaan":

You will find your contract no.
on the Kit IntraBox DATA Eco/ Mini document
as shown below

GSM bar code (see pack label)	Contract no. to be entered	Phone Number of the GSM
2008XXXXXX	XXXXXXX	0X XX XX XX XX

Type in your contract number or
your GSM block serial number

M2HF10192647

????????

New module

Entrance name

Entrance name

Ten tweede past u de autorisatie aan om ervoor te zorgen dat de oude mobiele sleutels op de nieuwe toegang blijven werken.

Beide modules zijn goed geregistreerd. We passen nu de autorisatie aan om ervoor te zorgen dat de twee mobiele sleutels (of badges of afstandsbedieningen) worden toegestaan op de nieuwe toegang.

Klik op "Autorisaties":

← Back to my sites

Training

Kuiperbergweg 40 1064
Amsterdam

Property details

Autorisations

Codes

+ Create

Access and equipment

Module expired

New module

2 accessories

Mobile Key
n°0354789544
Black
Example 1

Mobile Key
n°089674523
Black
Example 2


Een nieuwe autorisatie is aangemaakt, maar we moeten de oude gebruiken die door 2 fobs (afstandsbedieningen of mobiele sleutels) wordt gebruikt in ons geval.

Klik op de oude autorisatie:



Authorisations (2)	Fobs
Module expired	2
New module	0

Er wordt nu een venster geopend aan de rechterkant van uw scherm, u moet op "Wijzigen" klikken:

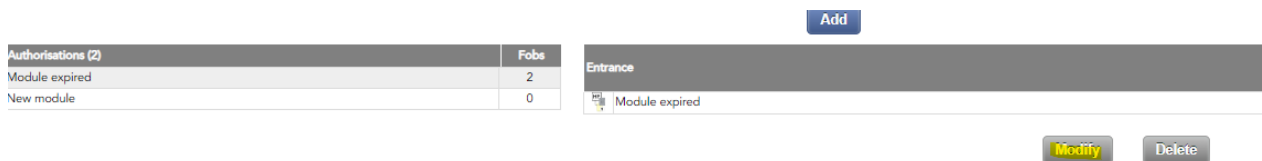

Authorisations (2)	Fobs
Module expired	2
New module	0

Add

Entrance

Module expired

Modify Delete

Tot slot, vink de regel met de nieuwe toegang aan en vink de regel met de oude toegang uit (u kunt de autorisatie een nieuwe naam geven als u dat wilt) en klik op "opslaan":



Authorisation 'Module expired'

Authorisation Module expired

Property Training

4-button transmitters

Entrance			Button 1	Button 2
Module expired				
New module				

Save

Een update moet worden gestart en de twee mobiele sleutels (in ons geval) mogen de nieuwe module openen en niet de oude module. De oude module kan worden verwijderd.

Klik op "Mijn eigendommen" (linksboven op uw scherm) en klik op "Update Alles".