



De praktijkvoering voor een vrij beroep maakt het mogelijk om een tijdslot te activeren op een record na het passeren van een badge.

Praktijkvoorbeeld:

Een arts wil dat de deur automatisch opent wanneer hij gebeld wordt via de intercom tijdens zijn openingstijden, van 6.00 uur tot 19.00 uur. Maar hij wil ook dat deze functie alleen wordt geactiveerd als hij te laat is en zijn badge op de lezer wordt gepasseerd. (Herinnering: eenmaal geactiveerd, blijft het display actief tot het einde van het tijdslot, het display kan niet vóór 19.00 uur worden uitgeschakeld).

Hardwarevereiste voor gebruik:

Deze modus vereist een centrale voor het beheer van 2 deuren [03-0101] met een serienummer hoger dan 00020001.



A1

The screenshot shows the 'Mijn residenties' (My residences) page in the intratone web application. The page has a dark blue header with navigation links: 'Mijn residenties', 'Groepsdeuren', 'Informatiescherm', 'Tijdsloten', 'Beheer / zoeken', and 'Over andere tools'. A user profile 'Karel Buisse' is visible in the top right. The main content area is titled 'Mijn residenties' and shows '11 residenties (1 tot en met 11)'. There are five cards: 'Een residentie aanmaken' (orange), 'All stars demo account' (light orange), 'Cube totems' (light blue), 'Demo ROEM' (light orange), and 'DNA Slimroom intratone NL Wijk 1' (light orange). A circular callout 'A2' is overlaid on the 'Demo ROEM' card.

A1

Ga naar de beheersite www.intratone.info en klik op het tabblad "Mijn residenties".


A2

Selecteer de residentie waar u de optie wilt activeren.

Beheer van vrije beroepen

intratone

Beheer van vrije beroepen

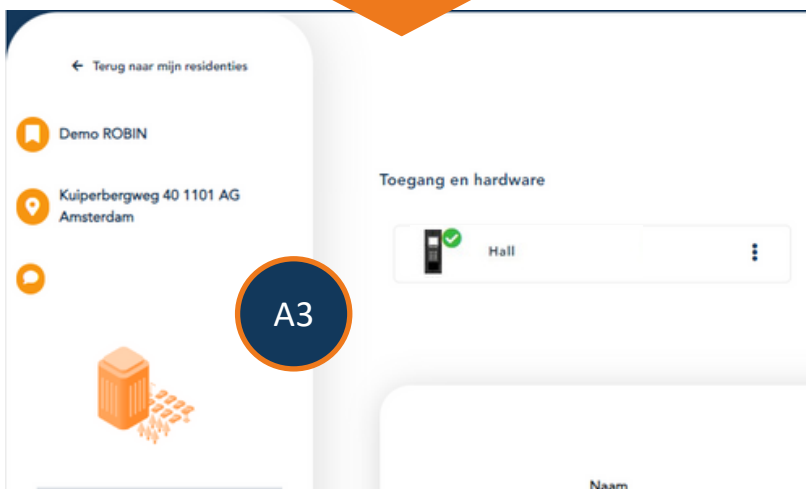

A3

Klik op het pictogram van de residentie om naar de opties te gaan.

Eenvoudig wooncomplex

Naam van de residentie * Demo ROBIN

Land * Nederland

Adres * Kuiperbergweg 40

Postcode / Plaats * 1101 AG Amsterdam

Commentaar

Kantoor --

Geavanceerde opties ^

Huurbeheer activeren Ja Nee

Beheer vrije beroepen Ja Nee

AVG-gebeurtenissen [Configuratie](#)

Residentie verwijderen [Verwijderen](#)

Type residentie Compleet Vereenvoudigd Basis

Bevestigen

A4

A5


A4

Om het vrije beroep te activeren, zet de optie op "Ja".

A5

Klik vervolgens op "Bevestigen".

Beheer van vrije beroepen

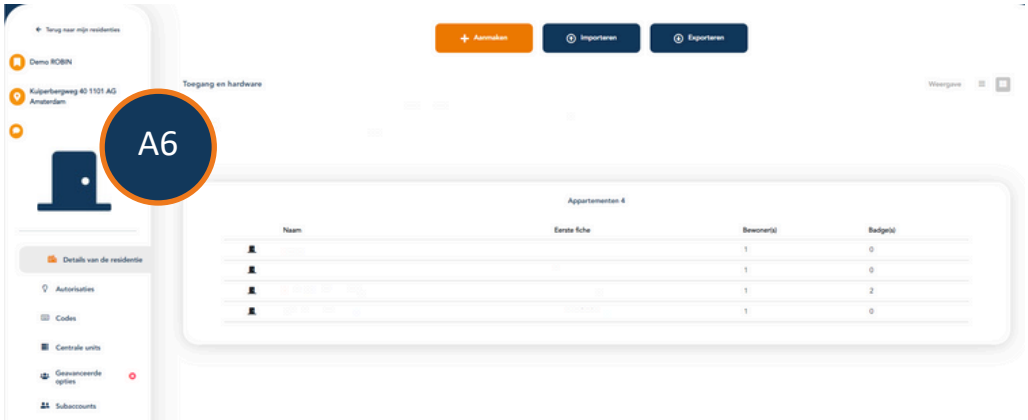

Terug naar mijn residentie

+ Aanmaken Importeren Exporteren

Demo RCBIN

Kolbertweg 40 1101 AG Amsterdam

Toegang en hardware

Appartementen 4

Naam	Eerste foto	Bewoners	Bedrijf
■		1	0
■		1	0
■		1	2
■		1	0

Details van de residentie

- Authorisaties
- Codes
- Centrale units
- Geavanceerde opties
- Subaccounts

A6

Ga naar het appartement waar het vrije beroep zich bevindt en klik op het deurpictogram om naar de opties te gaan.

Appartement, maison, villa



Nom

Etage

Boîte aux lettres

Type

Commentaire

Profession libérale

Oui Non

Modifier les heures d'attachage

Fonctionnement de la gestion Profession libérale :

L'affichage du nom du résident ne commencera qu'après le paiement de l'appartement selon des heures données (par défaut de 6H à 18H).
Ce mode nécessite une centrale de gestion 2 portes [0.000000] avec un N° de série supérieur à 00020001

Enregistrer

Supprimer

Déplacer vers

A7

Om het vrije beroep te activeren, zet de optie op "Ja".

A8

Klik vervolgens op "Wijzig de weergavetijden".

Beheer van vrije beroepen

The screenshot displays a weekly schedule for call center agents. The days of the week are listed on the left: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche, and Fériés. The time slots are numbered from 0h to 23h in 1-hour increments. A green bar highlights the schedule for the week of 05/01 to 11/01. A circular callout 'A9' is positioned over the Wednesday (Mercredi) row. Below the schedule, there is a legend for 'dans la plage' (in range) and 'hors plage' (out of range), a 'Définir la semaine' button, and a section for 'Applicé sur' (Applied to) with a dropdown menu. A 'Comportement' (Behavior) table is also present, with columns for 'dans la plage' and 'hors plage'. A circular callout 'B1' is positioned over the 'hors plage' column of this table. At the bottom, there are 'Enregistrer' (Save) and 'Retour' (Back) buttons.

Comportement	dans la plage	hors plage
L'appui sur le bouton d'appel déclenche la numérotation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
L'appui sur le bouton d'appel ouvre la porte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
L'utilisation du n° d'appel est active	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
La fiche apparaît sur l'afficheur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le n° principal est utilisé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le n° secondaire est utilisé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le n° de renvoi de la platine est utilisé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le porte-étiquette est actif	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A9

Kies de tijden.

B1

Kies de weergave-opties.