

ONLY-ONE

- + **Geïntegreerde antenne** op het paneel voor optimaal signaalontvangst
- + **Opbouwmontage**
- + **LCD-kleurenscherm** met lichtsensor voor helderheidsaanpassing
- + **Handsfree badgelezer**
- + **Gecodeerd toetsenbord** met verlichte **toetsen**
- + **Ingebouwde GSM-module**



INSTALLATIEHANDLEIDING



ALLES-IN-EEN PAKKET - ONE BOX

VIDEOINTERCOM ONLY-ONE	Zamak afwerking	06-0228
ACCESSOIRES	Adapterkit voor inbouwdoos ter vervanging van een bestaande Reno-intercom of Haussmann	12-0210

1 ONLY-ONE
+ 1 CENTRALE EENHEID 1 DEUR (03-0102)
+ 1 4G-MODULE MET DATASYNCHRONISATIE
ONBEPERKTE DATA GEDURENDE 15 JAAR
standaard met 20 zwarte Mifare badges

BESCHRIJVING en TECHNISCHE KENMERKEN

INTERCOM

AFMETINGEN (L x H x D)	Only-One	120x266x46mm
IP-Waarde	Bedrijfstemperatuur Beschermingsindex	-10°C tot +55°C IP54 / IK08
APPARATUUR	Gecodeerd toetsenbord Handsfree badgelezer	✓ ✓
Montage	Buiten / Binnen Opbouw	✓ ✓

Centrale unit

KENMERKEN	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12VDC 5A - 24VDC 2,5A
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)

SERVICEPAKKET

PREPAID

One-Box aanbieding*
+
15 jaar data communicatie

**PREPAID
15 JAAR**

*4G-IP transmissiemodule inbegrepen

Zie pagina 14 en 15 om de aanbiedingen te ontdekken




1 deur - 03-0102

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen

INFORMATIE OVER BEHEERWEBSITE Zie pagina's 62 en 63

INTERCOMS
SCROLL

SCHEMA EN BEDRADING

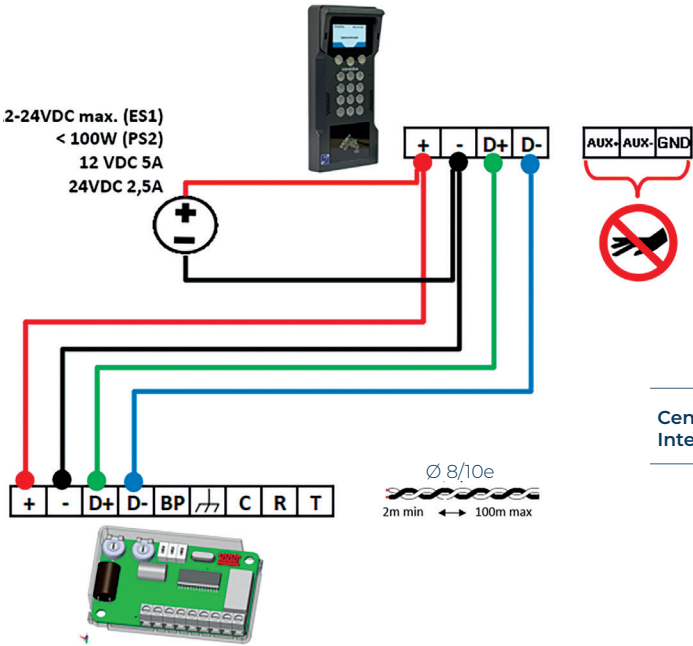

1 deur - 03-0102

Centrale unit Intercom	4 draden (2 getwiste paren)
---------------------------	-----------------------------