

intratone

De toekomst is draadloos

CATALOGUS 2026

**DRAADLOZE INTERCOMS EN TOEGANGSCONTROLE
SPECIAAL VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN**



INTERCOMS



ACCESS CONTROL



INFO DISPLAYS



SLEUTELBEHEER

SAMENVATTING

Intratone dat is...	3	Handsfree elektronische badge	58
Hoe u een oproep ontvangt met de Intratone-oplossing	3	AFSTANDBEDIENINGEN	59
De diensten van Intratone	5	2-kanaals afstandsbediening	59
Intratone Experience Center	5	4-kanaals afstandsbediening	59
Onze MVO-beloften	6-7	CENTRALE UNITS	60-61
De voordelen van een draadloze intercomoplossing	8	1-deurs centrale unit	60
Installateur informatie	9	2-deurs centrale unit	61
Uitleg iconen	10	KAARTEN	62
		Relaiskaart	62
		Uitbreidingskaart	62
		EXTRA ANTENNES	62
		TECHNISCHE WAARSCHUWING	63
		MODULES	64
		4G-module	64
		DATA-module	64
		PROGRAMMEURS	65
		USB-programmeur	65
		DIGITALE ENTREE	67-72
		15" interactief displaybord	68-69
		21" interactief displaybord	70-71
		Tag-iT digitaal postbuslabel	72
		Connect-iT-antenne	73
		SLEUTELBEHEER	75-82
		Beheer uw mechanische sleutels eenvoudig en voordelig	76-77
		Elektronische sleutelkast	78-79
		Elektronische sleutelkluis	80-81
		VEREENVOUDIGDE DIAGRAMMEN	83-94
		Gebouwlobby	84
		Interactief displaybord	85
		Hal en interactief displaybord	86
		Hall en ATD	87
		1 hal, 1 ATD, kelder en gedeelde parkeerplaats	88
		Poort en loopdeur (met HF)	89
		Poort en looppoort (met 2 in-/uitgangsllezers)	90
		Poort, loopduer en 2 hallen	91
		Hausmann gecodeerd toetsenbord	92
		RW Parkeren	92
		Realtime portaal en ondergrondse parkeergarage	92
		Realtime geïsoleerde deur	93
		Realtime parkeerpoort en deur (buiten)	94
		Technisch alarm	94
		ALFABETISCHE INDEX	95
		INDEX OP PRODUCTREFERENTIES	96-99
Intercoms	11-36		
Kies de juiste oplossing in 3 stappen	12-13		
SCROLL INTERCOMS	14-23		
Vendone intercom	14-15		
Only-One intercom	16-17		
Intracode intercom	18-19		
Intercom V4	20-21		
Reno intercom	22-23		
INTERCOMS MET BELDRUKKERS	24-35		
Dina Create Intercom	24-25		
DINA intercom - Opbouw	26-27		
DINA intercom - Inbouw	28-29		
Postbus intercom	30-31		
Caretaker intercom	32-33		
Intracall intercom	34-35		
TOEGANGSCONTROLE	37-56		
Kies de juiste uitrusting	38		
HF ONTVANGERS	39-43		
HF Mini	39		
HF-ontvanger met geïntegreerde antenne	40		
HF-ontvanger met externe antenne	41		
HF-ontvanger met gecodeerde antenne	42		
Speciale HF-ontvanger voor "individuele parkeertoegang"	43		
GECODEERDE TOETSENBORDEN	44-49		
Hausmann gecodeerd toetsenbord	44-45		
Gecodeerd toetsenbord met drukknop en handsfree proximity-lezer	46-47		
Gecodeerd toetsenbord met drukknop of proximity-lezer	48-49		
PROXIMITY LEZERS	50-55		
Handsfree proximity-lezer	50-51		
Ronde proximity-lezer	52-53		
Slim proximity-lezer	54-55		
UB-ONE CONTACTLOZE DRUKKNOP	56		
ACCESSOIRES	57-66		
ELEKTRONISCHE BADGES	58		
Elektronische badge	58		

intratone, Dat is...



Meer dan
2,5 miljoen
APPARTEMENTEN
UITGERUST



15.000
PROFESSIONALS
VERBONDEN PER DAG
op
www.intratone.info



360
MEDEWERKERS
IN 6 LANDEN



65
OCTROOIEN



25
JAAR
ERVARING

WIE
ZIJN- WIJ?



HOE ONTVANG IK EEN OPROEP MET DE OPLOSSING intratone



Als uw beheerder zich heeft geabonneerd op de video-optie, kunt u uw bezoekers zien op uw apparaten door de intratone app gratis te downloaden*

U kiest er zelf voor om de deur van uw woning voor uw bezoeker wel of niet te openen – zonder dat u daarvoor hoeft te bewegen!



* Download de app gratis
My Intratone intratone
om videogesprekken op al uw apparaten te ontvangen.



ONTDEK ONZE
**HANDLEIDING
VOOR BEWONERS**



100% KOSTENLOOS



EEN BEHEER **OVERDRACHT**

Gegevensoverdracht van de ene manager naar de nieuwe manager **binnen 48 uur**
(na ontvangst van het volledige dossier)

transfert@intratone.nl



TECHNISCHE DIENST


Van voorlopig ontwerp tot uitvoering op een bouwplaats, **Onze experts staan voor u klaar:**

support@intratone.nl



PLUG & PLAY SERVICE OP MAAT GEPROGRAMMEERD VOOR U

Ontvang uw hardware vooraf geconfigureerd en klaar voor gebruik.



De badges worden per appartement verpakt en vergezeld van een vooraf ingevuld gegevensformulier, klaar om uitgedeeld en gebruikt te worden. Ze worden geleverd met een boekje met uitleg voor bewoners.

- Materiaal geprogrammeerd en verzonden binnen 5 werkdagen
- Badges en afstandsbedieningen geprogrammeerd en verzonden binnen 10 werkdagen
- Onze teams zijn beschikbaar gedurende de gehele levensduur van de installatie

EXPERIENCE CENTER intratone

Kouwe Hoek 6, 2741 PX WADDINXVEEN



ONTDEK ONZE NIEUWSTE INNOVATIES

Bezoek ons Experience Center en ontdek zelf hoe gebruiksvriendelijk de oplossingen van Intratone zijn. Van intercoms tot toegangscontrole, alles is beschikbaar voor praktische tests in een echte omgeving.



TRAININGSDAGEN VOOR INSTALLATEURS

We organiseren regelmatig technische trainingen speciaal voor installateurs. Of u nu een opfriscursus nodig hebt, iets nieuws wilt leren of uw certificering wilt behalen, ons centrum biedt alles wat u nodig heeft. Alle trainingen zijn inclusief lunch en een persoonlijk, ondertekend certificaat.




GEPERSONALISEERD ADVIES EN LIVE DEMONSTRATIES

Maak een afspraak met onze specialisten voor persoonlijk advies. Samen onderzoeken we de oplossing die het beste past bij uw project of gebouwbeheerbehoefte. Wilt u liever met uw team komen? Dat kan op afspraak.



CENTRALE LOCATIE GEMAKKELIJK BEREIKBAAR

Het Intratone Experience Center ligt in Waddinxveen en is gemakkelijk bereikbaar vanuit veel grote steden. Parkeren is gratis direct voor de deur. Een eenvoudige ontvangst zorgt voor een eenvoudig bezoek.

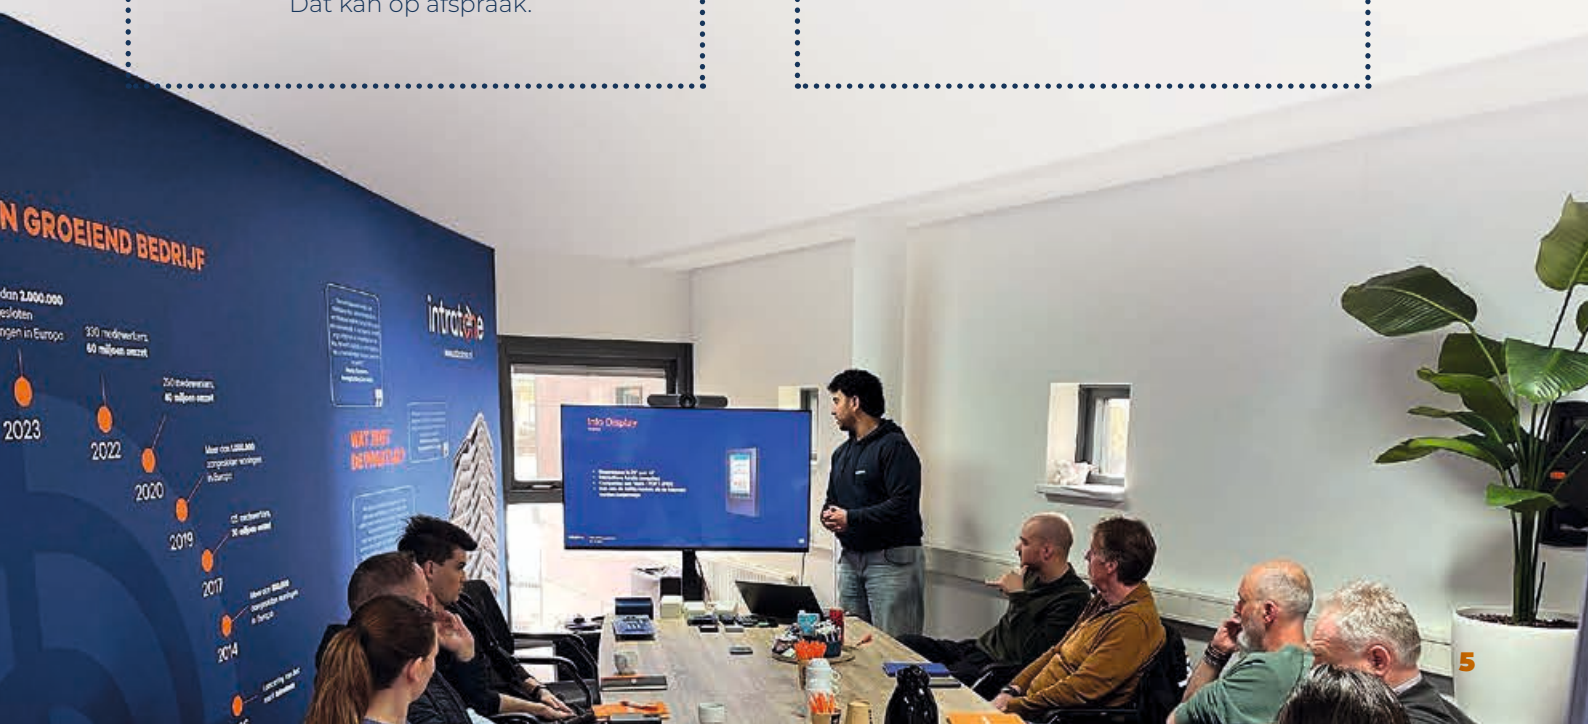

ONZE TOEZEGGINGEN MVO



Bij Cogelec is onze MVO-aanpak niet zomaar een formaliteit, maar een ware overtuiging. Onze medewerkers, onze klanten en het milieu staan centraal in onze toewijding. Het gaat niet alleen om innovatie, maar om innovatie die ten goede komt aan onze klanten, hun veiligheid en de mogelijkheid voor senioren om in hun eigen huis te blijven wonen. Samen, als betrokken stakeholders, bouwen we aan een duurzame toekomst voor Cogelec in heel Europa.

Roger LECLERC
Oprichter en CEO

HET BESTE AFVAL IS HET AFVAL DAT WIJ NIET PRODUCEREN!

EEN DUURZAAM AANBOD OM BIJ TE DRAGEN AAN HET RESPECTEREN VAN HET MILIEU

Intratone streeft ernaar haar CO2-voetafdruk te verkleinen door producten te produceren die geen kabels nodig hebben in de privéruimtes van woningen. Met elke nieuwe installatie wordt in elk huis 200 gram plastic, 300 gram elektronica en 20 meter kabel bespaard.

ONZE TOEZEGGINGEN

■ Milieu- verbintenissen



Franse productie, afvalscheiding, recycling van AEEA, hergebruik van verpakkingen, energiebesparing, 86% van de leveranciers in Frankrijk, een duurzaam productaanbod met een lage impact op het milieu (geen draden of binnenunits).

■ Economische verplichtingen

Optimalisatie van inkoop- en verpakkingskosten, verbetering van het stroombeheer (ontwikkeling van productiemanagement- en voorraadbeheerschema's), hergebruik van containers.



■ Sociale verplichtingen

Gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk (sociale barometer), inclusie van werknemers met een beperking. Opleiding van werknemers, stagiairs en werkstudenten.

■ Sociale verplichtingen

Werkgelegenheidsbeleid ten behoeve van interne mobiliteit, inclusief en ethisch aanwervingsbeleid, promotie van lokale leveranciers (40% van de leveranciers binnen 200 km, waarvan 1/3 in de regio Pays de La Loire).

■ Klantbeloften

Klanttevredenheid is meer dan een simpele vereiste: het is een echt onderdeel van onze bedrijfscultuur. Deze wordt aangestuurd door medewerkers die zich continu inzetten voor verbetering, zodat we onze beloften aan de klant kunnen nakomen.



WIST JE DAT?



**COGELEC presenteert een rating
van 64/100
op de ESG-Maturity Scale,
een geavanceerd niveau van
ESG-Maturity en hoger dan dat
waargenomen bij vergelijkbare
bedrijven**
(gemiddeld beoordeeld met 35)

Wat is de ESG Maturity Scale?

Deze beoordeling is gebaseerd op het verantwoordelijke karakter van de onderneming op het gebied van bestuur, milieu, personeelszaken en relaties met externe belanghebbenden.

DE VOORDELEN

VAN EEN DRAADLOZE INTERCOMOPLOSSING



EENVOUDIGE INSTALLATIE EN ONDERHOUD

- Eenvoudige installatie, meestal binnen 4 uur
- Geen interventie en geen handsets in de accommodaties



GEBRUIKSGEMAK EN VEILIGHEID

Voor beheerders

- De gegevens van bewoners altijd up-to-date houden
- Realtime beheer
- Beheer van residenties op afstand en zonder reizen

Voor gebruikers

- Simuleer aanwezigheid door overal en altijd te reageren
- Koppel zoveel apparaten als u wilt, zonder extra kosten
- Bezoekersidentificatie via video zonder op te nemen



ECONOMISCHE OPLOSSING

- Minder hardware om te installeren
- Snelle installatietijd
- Geen onnodige reizen dankzij volledig remote management

BENT U EEN INSTALLATEUR?

DIT IS HOE HET WERKT:

1 | **BESTEL OF VRAAG NAAR UW MATERIAAL**

■ Bij uw groothandel

■ of bij Intratone rechtstreeks
(indien u al een klantaccount heeft)

2 | **REGISTREER UZELF**

OP

www.intratone.info

Voor of na installatie.

3 | **INSTALLEER HET MATERIAAL**

Ik bereid mijn bouwplaats voor door de volledige
instructies te downloaden op www.intratone.nl.

4 | **TEST HET**

U heeft de keuze:

ter plaatse, door de installatie te controleren
vanaf decentrale eenheid, of door een update
te starten vanaf onze beheerwebsite.

Activeer de testmodus in de centrale unit,
Voer vervolgens het telefoonnummer in waarmee de intercom contact moet opnemen.

U hebt 15 minuten om deze test te maken.



BEHEER IN
READ & WRITE



BEHEER IN
REAL-TIME



APPARATUUR
ONTWORPEN
VOOR
**VANDALISME
WEERSTAAN**



MATERIAAL
**VERENIGBAAR
MET DE
WET OP DE
GEHANDICAPTEN**



PICTOGRAM UITLEG



**AUDIOOVERBINDING
MET VASTE LIJN OF
MOBIELE TELEFOON**



**VIDEOOVERBINDING
MET MOBIELE
TELEFOON OF
TABLET**



APPARATUUR DIE
KAN WORDEN
AANGESLOTEN
OP **MOBIELE
TELEFOONNETWERKEN**



TECHNOLOGIE
LORA

INTERCOMS

KIES DE JUISTE OPLOSSING IN 3 STAPPEN

P. 12-13

SCROLL INTERCOMS

INTERCOM VENDONE	P. 14-15
INTERCOM ONLY ONE	P. 16-17
INTERCOM INTRACODE	P. 18-19
INTERCOM V4	P. 20-21
INTERCOM RENO	P. 22-23

INTERCOMS MET BELDRUKKERS

INTERCOM DINA CREATE	P. 24-25
DINA MET DRUKKNOP OPBOUW	P. 26-27
DINA MET DRUKKNOP INBOUW	P. 28-29
POSTBUS INTERCOM	P. 30-31
INTERCOM CARETAKER (audio)	P. 32-33
INTERCOM INTRACALL (audio)	P. 34-35

KIEZEN DE JUISTE OPTIE

1 INTERCOM

INTERCOMS MET



		VENDONE	ONLY-ONE	INTRACODE
		blz. 14-15	blz. 16-17	blz. 18-19
MAXIMAAL AANTAL BEHEERDE WOONEENHEDEN		1.000*	10	1.000*
SYSTEEM	Video	✓	✓	✓
	Camera	Pinhole	Pinhole	Pinhole
VERBINDING	4G-module	✓	✓	✓
KENMERKEN TRANSMISSIEMODULE	Mogelijke aansluiting op een externe camera in plaats van de intercomcamera	✓		✓
	Maximaal aantal intercoms per 4G-module	1 video + 2 audio*	1 video	1 video + 2 audio*
TOEGANGSCONTROLE-APPARATUUR	Geïntegreerde sleutelkuis	Optioneel		
	Afstandsbediening sleutelkuis	Optioneel	Optioneel	Optioneel
AFMETINGEN	(B x H x D)	150 x 343 x 2,5 mm	120 x 266 x 46 mm	135 x 340 x 28 mm
MONTAGE	Opbouw	Op offerte	✓	✓
	Inbouw	✓		
AFWERKINGEN	■ Antraciet / Zilver			
	■ Lichtgrijs / Zilver			
	■ Goud / Gouden			
	■ roestvrij staal	✓		
	■ Messing	✓		
	■ Antraciet		✓	✓
	■ Customizable	✓		

* Afhankelijk van de gebruikte besturingseenheid (zie pagina's 60 en 61)

2 CENTRALE UNIT



1 deur - 03-0102




2 deuren - 03-0101

FUNCTIES CENTRALE	Aantal beheerde toegangen	1	2
	1 deur relaiskaart	+3	
	2 deuren uitbreidingskaart	X	+1
	Aantal relays	1 (+3)	2 (+2)
VERBINDING	4G-module	✓	✓
BEHEER	Beheer op afstand en in realtime (www.intratone.info)	✓	✓
	Compatibiliteit van Mifare-badge/afstandsbediening	✓	✓
	Maximaal aantal badges/afstandsbedieningen	3.000	7.000
	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1.000
	Maximaal aantal toetsenbordcodes	40	
	Maximaal aantal telefooncodes	10	
	Vertraging bij het openen van de deur	1-99 seconden	
FUNCTIES	Vrije toegangstijdsloten	✓	✓
	Jaarlijkse klok	✓	✓
	Gebeurtenissen met tijdstempel	✓	✓
	Zelfdiagnose	✓	✓
	Technisch alarm	1 (+3)	2 (+2)
	Programmeerscherm		✓
	Aanbevolen voeding	12 VDC 5A 24 VDC 2,5A	

LOSSING IN 3 STAPPEN



SCROLL FUNCTIE		INTERCOMS MET DRUKKNOPPEN					
							
V4	RENO	DINA CREATE	DINA OPBOUW	DINA INBOUW	POSTBUS VIDEOKIT	CARETAKER	INTRACALL
blz. 20-21	blz. 22-23	blz. 24-25	blz. 26-27	blz. 28-29	blz. 30-31	blz. 32-33	blz. 34-35
1.000*	1.000*	220	24	56	1.000*	3	1
✓	✓	✓	✓	✓			
Pinhole	Pinhole	Groothoek	Groothoek	Groothoek	Pinhole		
✓	✓	✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓					
1 video + 2 audio*	1 video + 2 audio*	1 video	1 video	1 video	1 video		
Optioneel							
Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel			
150 x 300 x 2,5 mm	120 x 270 x 19 mm	Hangt ervan af van het model	Hangt ervan af van het model	Hangt ervan af van het model	150 x 150 x 46,2 mm	130 x 250 x 3 mm	130 x 250 x 3 mm
Op offerte	Op offerte	Op offerte	✓	Op offerte			
✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	✓						
	✓						
✓			✓	✓	✓	✓	✓
✓							
		✓					
✓		✓		✓			

3 SERVICEPAKKET

	KLASSIEK SERVICEPAKKET	XL SERVICEPAKKET ALLES INBEGREPEN	PREPAID 15 JAAR ALLES INBEGREPEN
BEHEER OP AFSTAND	✓	✓	✓
AUDIO-AANSLUITINGEN	✓	✓	✓
VIDEOVERBINDINGEN	Optioneel	✓	Optioneel
3 JAAR GARANTIE OP APPARATUUR	✓	✓	✓
INFORMATIE DISPLAY INBEGREPEN	X	✓	X
	INTRATONE-SERVICE Maandelijks en flexibel	INTRATONE-SERVICE Maandelijks en flexibel	INTRATONE-SERVICE 15 jaar afbetaling



INTERCOM VENDONE

- + Intercom **volledig aanpasbaar**
- + **Inbouwinstallatie**
optie voor opbouwbehuizing
- + **LCD-kleurenscherm** met sensor
voor helderheidsaanpassing
- + **Onzichtbare camera**
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord
12 verlichte toetsen

PERSONALISEER
DE VOORZIJD
van uw
INTERCOM



PERSONALISEER
HET SCHERM
met
UW LOGO



Vendone Smile messing 02-0304

Gepersonaliseerde Vendone

Vendone Sleutelkast van roestvrij staal
02-0314



HANDLEIDING



Beheren in real-time
www.intratone.info

ASSORTIMENT INTERCOM VENDONE

		LOS PRODUCT	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 1-DEURSBEHEER // 200 NAMEN	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 2-DEURS BEHEER // 1000 NAMEN
VENDONE SMILE	RVS afwerking	02-0303	02-0311	02-0309
	Messing afwerking	02-0304	02-0312	02-0310
VENDONE SLEUTELKLUIS	RVS afwerking	02-0314	02-0316	02-0315

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.

ACCESSOIRES (Exclusief Vendone Sleutelkluis)



Beschermkap

Opbouwdoos

RVS afwerking

RVS afwerking

12-0202

12-0201

L 155,50 x H 345,20 x D 35 mm

L 156,50 x H 349,60 x D 50 mm

INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Vendone Smile	150 x 343 x 2,50 mm
	Vendone Sleutelkluis Intercom	150 x 531 x 51 mm
	Vendone Smile inbouwbehuizing	127,40 x 318 x 45 mm
	Vendone inbouwbehuizing Sleutelkluis	127,40 x 505,60 x 51 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR TOEGANGS-CONTROLE	Gecodeerd toetsenbord	✓
	Handsfree Proximity-lezer	✓
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	✓
	Brailletoetsenbord	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Versneld alfabetisch zoeken	✓
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	7 x 5,3 cm kleuren LCD-scherm	✓
	Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave	✓
	Anti-storing (1)	✓
	Geluidsniveauregeling zonder demontage	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

➔ INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

KEUZE VAN SERVICEPAKKET


**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**

**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

4G-IP-MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedepoteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

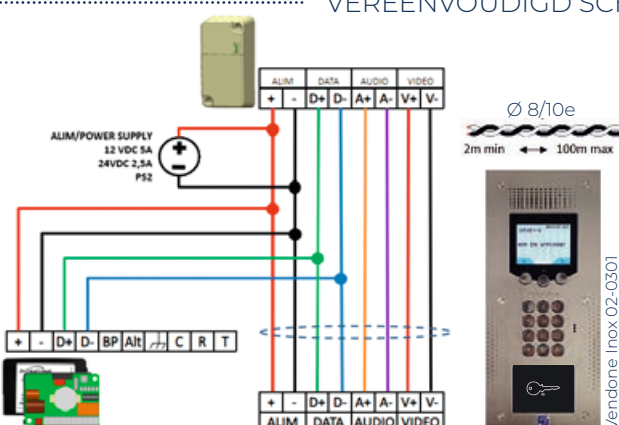

Referentie: 03-0102

Vendone Inox 02-0301

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.



INTERCOM ONLY-ONE



**PERSONALISEER
HET SCHERM**
met
UW LOGO

- + **Geïntegreerde antenne** op het frontpaneel voor optimaal GSM-sigitaalontvangst
- + **Opbouwmontage**
- + **LCD-kleurenscherm** met sensor voor helderheidsaanpassing
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + **Gecodeerd toetsenbord** met verlichte toetsen
- + **Geïntegreerde GSM-module**



HANDLEIDING



Beheeren in real-time

www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - ONE BOX

ONLY-ONEINTERCOM

 Zamak afwerking

1 ONLY-ONE
+ 1 CENTRALE BEHEERENHEID 1 DEUR (03-0102)
+ 1 4G-MODULE MET SYNCHRONISATIE
ONBEPERKTE DATA GEDURENDE 15 JAAR
// 20 zwarte badges

06-0228

ACCESSOIRES



Installatiekit voor het
vervangen van een
bestaande Reno-intercom

12-0210



INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Only-One intercom	120 x 266 x 46 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +55°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR	Gecodeerd toetsenbord	✓
TOEGANGSCONTROLE	Handsfree proximity-lezer	✓
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Opbouw	✓
	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	✓
	Brailletoetsenbord	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Versneld alfabetisch zoeken	✓
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	3" (65x36mm) kleuren LCD-scherm	✓
	Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave	✓
	Anti-storing (I)	✓
	Geluids niveauregeling zonder demontage	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓
	Installatiekit (ref. 12-0210) ter vervanging van een Haussmann-codeklavier of een Reno-intercom die al in de muur is geïnstalleerd	

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

➔ INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

PARLOFOONS
SCROLL

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)



1 deur - 03-0102

SERVICEPAKKET


PRE-PAID

One Box aanbieding*
+
15 jaar netwerken

PRE-PAID
15 JAAR

*4G-IP-transmissiemodule inbegrepen

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

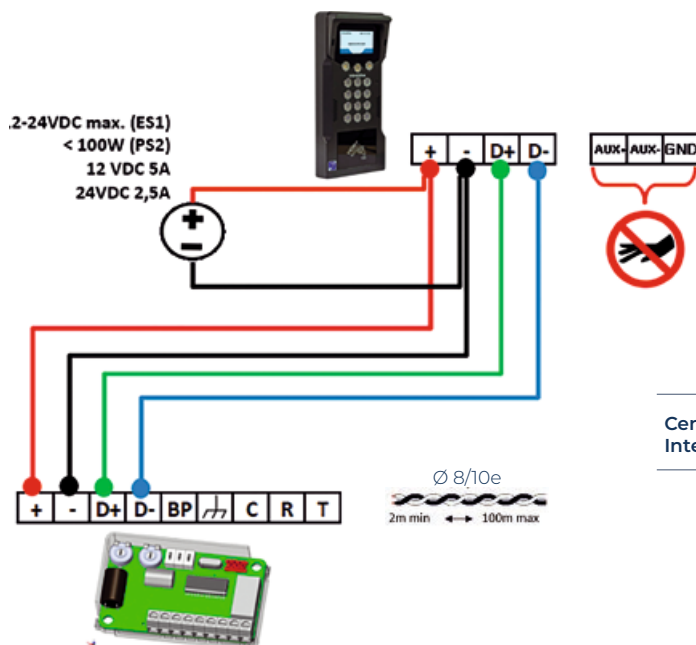

1 deur - 03-0102

Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)
-------------------	-----------------------------



INTERCOM INTRACODE



- + Opbouwmontage: **snel en zonder graafwerken**
- + **Vandalismebestendig design**
- + **LCD-kleurenscherm** met sensor voor helderheidsaanpassing
- + **Onzichtbare camera**
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING



Intracode antraciet afwerking 01-0201



Beheren in real-time
www.intratone.info

ASSORTIMENT INTERCOM INTRACODE

1 INTERCOM

1 INTERCOM
+ 1 CENTRALE UNIT
1-DEURSBEHEER
// 200 NAMEN

1 INTERCOM
+ 1 CENTRALE UNIT
2-DEURS BEHEER
// 1000 NAMEN

INTRACODE

Antraciet afwerking

01-0201

01-0203

01-0202

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.



INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Intracode-intercom	135 x 340 x 28 mm
	Intracode wandmontagebeugel	115,90 x 290,20 x 21 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR	Gecodeerd toetsenbord	✓
	Handsfree Proximity-lezer	✓
TOEGANGSCONTROLE	Buiten / Binnen	✓
	Opbouw	✓
INSTALLATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	✓
	Brailletoetsenbord	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Versneld alfabetisch zoeken	✓
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	7 x 5,3 cm kleuren LCD-scherm	✓
	Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave	✓
	Anti-storing (1)	✓
	Geluidsniveauregeling zonder demontage	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

PARLOFOONS
SCROLL

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


KLASSIEK
SERVICEPAKKET

XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN

PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN

4G-IP-MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

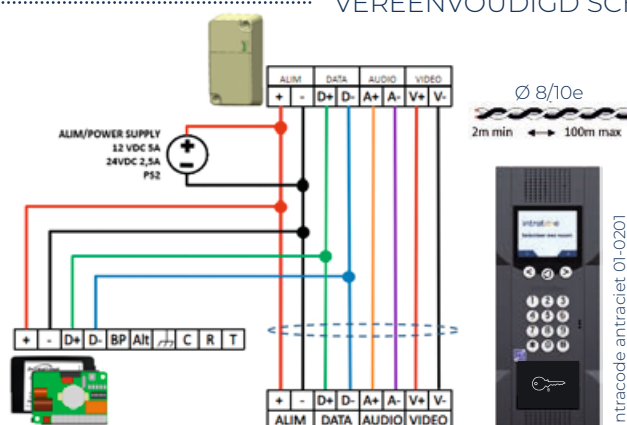

Referentie: 03-0102

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.



INTERCOM V4

PERSONALISEER
DE VOORZIJDE
van uw
INTERCOM



- + **Inbouwinstallatie**, met optie voor opbouwbehuizing
- + **Gehoorus**
- + **Paneel op draaischarnier**
- + **Onzichtbare camera**
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING

V4 messing afwerking 02-0183



V4 roestvrijstalen afwerking 02-0182



V4 Sleutelkast van roestvrij staal 02-0189



Beheren in real-time
www.intratone.info

ASSORTIMENT INTERCOM V4

		1 INTERCOM	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 1-DEURSBEHEER // 200 NAMEN	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 2-DEURS BEHEER // 1000 NAMEN
V4	RVS afwerking	02-0182	02-0184	02-0185
	Messing afwerking	02-0183	02-0186	02-0187
V4 SLEUTELKLUIS	RVS afwerking	02-0189	02-0193	02-0192

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.

ACCESSOIRES		V4-beschermkap	RVS afwerking	12-0108	L 155,50 x H 305,50 x D 35 mm
		Beschermkap V4 Sleutelkluis	RVS afwerking	12-0164	Lengte 155,50 x hoogte 493,50 x diepte 71 mm
		V4 opbouwdoos	RVS afwerking Messing afwerking	12-0160 12-0178	L 155,50 x H 305,50 x D 67 mm
		Opbouwdoos V4 Sleutelkluis	RVS afwerking	12-0159	L 155,50 x H 495,50 x D 71 mm

INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Intercom V4	150 x 300 x 2,5 mm
	Intercom V4 Sleutelkluis	150 x 490 x 51 mm
	V4 inbouwbehuizing	126 x 274 x 45 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE	Gecodeerd toetsenbord	✓
	Handsfree proximity-lezer	✓
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product
	Draaischarnier	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	✓
	Brailletoetsenbord	✓
	Knoppen gemarkeerd in geel	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Bewerkbaar welkomstbericht (64 scrollende of vaste tekens)	✓
	Versneld alfabetisch zoeken	✓
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens	✓
	Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave	✓
	Anti-storing (I)	✓
	Geluidsniveauregeling zonder demontage (afhankelijk van de bijbehorende besturingseenheid)	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

4G-IP-MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

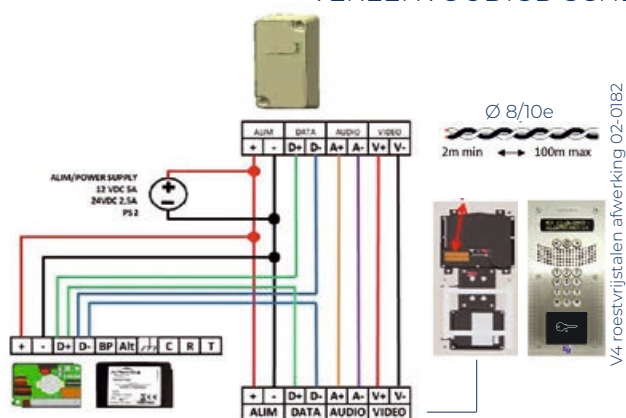

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.




INTERCOM RENO

- + Ideaal voor het **vervangen van een gecodeerd toetsenbord**
- + **3 afwerkingen** naar keuze
- + **Inbouwinstallatie**, optie voor opbouwbehuizing
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING

Reno gouden afwerking / goud 02-0138

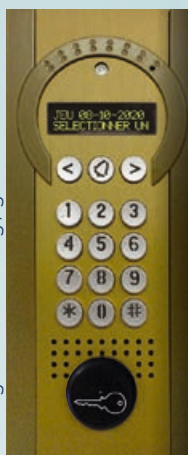

Reno antraciet/zilver afwerking 02-0126

Reno lichtgrijs / zilveren afwerking 02-0135



www.intratone.info

ASSORTIMENT INTERCOM RENO

		1 INTERCOM	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 1-DEURSBEHEER // 200 NAMEN	1 INTERCOM + 1 CENTRALE UNIT 2-DEURS BEHEER // 1000 NAMEN
RENO	Antraciet/zilveren afwerking	02-0126	02-0127	02-0128
	Lichtgrijs/zilveren afwerking	02-0135	02-0136	02-0137
	Gouden afwerking	02-0138	02-0139	02-0140

Op aanvraag verkrijgbaar in INTRABOX 12 maanden.

ACCESSOIRES	Opbouwdoos	Antraciet/zilveren afwerking	12-0134	L 125,50 x H 273,50 x D 70 mm
		Lichtgrijs/zilveren afwerking	12-0140	
		Gouden afwerking	12-0141	

INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Reno intercom	120 x 270 x 15 mm (+ Lezerdikte: 8,30 mm)
	Reno inbouwbehuizing	96 x 244 x 45 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR	Gecodeerd toetsenbord	✓
	Proximity-lezer	✓
TOEGANGSCONTROLE	Buiten / Binnen	✓
	Inbouw (24 mm dik)	✓
INSTALLATIE	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product
	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Duur van de verbinding	40 seconden
	Bewerkbaar welkomstbericht (64 scrollende of vaste tekens)	✓
	Versneld alfabetisch zoeken	✓
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens	✓
	Functionele berichten: (gesprek gaande, enz.) Spraaksynthese + weergave	✓
	Anti-storing (I)	✓
	Geluidsniveauregeling zonder demontage	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaalde oproepen

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

KEUZE VAN SERVICEPAKKET


**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPAKKET TOE!**

KLASSIEK
SERVICEPAKKET

XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN

PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN

4G-IP- MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

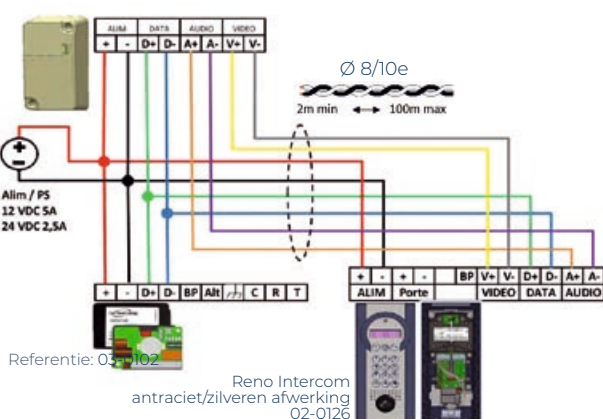

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.



INTERCOM DINA CREATE

+ **Combineer** de elementen uit het create assortiment en stel uw **intercom op maat** samen

+ **Inbouwinstallatie**, optie voor opbouwbehuizing

+ Tot **220 knoppen**
Digitale weergave van namen

+ **Handsfree** proximity-lezer

+ **Groothoekcamera**



HANDLEIDING

Referentie: 32-0003

Referentie: 32-0004

Referentie: 32-0002

Referentie: 32-0001



www.intratone.info

ASSORTIMENT Intercom DINA CREATE

DINA CREATE	■ Antraciet afwerking	MODULAIRE CAMERA - Verplichte hoofdmodule	MODULAIR NAMEN LABEL	MODULAIR TOETSENBORD	PROXIMITY-LEZER HANDSFREE MODULAIR
		32-0003	32-0004	32-0002	32-0001

ACCESSOIRES

1 meter kabelboom met 10 connectoren

Repeater

Te leveren in elke RAL-kleur

32-1001

32-1002

Op aanvraag

INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Modulair digitaal namenlabel	115 x 33 x 3 mm
	Modulair camerablok / Modulair toetsenbordblok / Blok modulaire handsfree lezer	115 x 110 x 3 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE	Gecodeerd toetsenbord	Optioneel
	Handsfree proximity-lezer	Optioneel
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Inbouw	✓
	Opbouw	Optie op aanvraag
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	✓
	Brailletoetsenbord	Als toetsenbordoptie
	Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens	✓
	Verlicht display	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Versneld alfabetisch zoeken	✓
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	Functionele berichten: (oproep bezig...) Spraaksynthese	✓
	Anti-storing (I)	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	220
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

4G-IP-MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

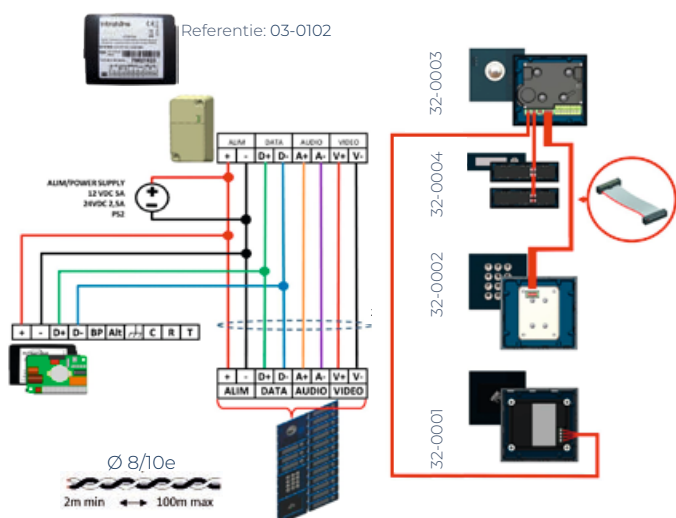

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

DINA INTERCOM MET KNOPPEN

- + Opbouwmontage
- + Blokconstructie
- + Digitale weergave van namen
- + Tot **24 knoppen**
- + **Handsfree** proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING



4-knops intercom met antracietkleurige afwerking 27-0007



Beheeren in real-time
www.intratone.info

ASSORTIMENT DINA INTERCOMS

		1 INTERCOM MET KNOPPEN ZONDER TOETSENBOORD	1 INTERCOM MET KNOPPEN MET TOETSENBOORD	1 INTERCOM MET KNOPPEN ZONDER TOETSENBOORD + 1 BEHEERSEENHEID 1 DEUR	1 INTERCOM MET KNOPPEN MET TOETSENBOORD + 1 BEHEERSEENHEID 1 DEUR
4 oproepknoppen	Antraciet afwerking	27-0001	27-0007	28-0001	28-0007
8 oproepknoppen	Antraciet afwerking	27-0002	27-0008	28-0002	28-0008
12 oproepknoppen	Antraciet afwerking	27-0003	27-0009	28-0003	28-0009
16 oproepknoppen	Antraciet afwerking	27-0004	27-0010	28-0004	28-0010
20 oproepknoppen	Antraciet afwerking	27-0005	27-0011	28-0005	28-0011
24 oproepknoppen	Antraciet afwerking	27-0006		28-0006	

INTERCOM

AFMETINGEN	4 tot 8 knoppen	H 118 mm
	12 tot 24 knoppen	H 225 mm
	3 modules (camera / oproepknoppen / lezer)	H 300 mm
	4 modules (camera / oproepknoppen / toetsenbord / lezer)	H 400 mm, D 27 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP53 / IK08
APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE	Gecodeerd toetsenbord	Optioneel
	Handsfree proximity-lezer	✓
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Opbouw	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	✓
	Verlicht display	✓
	Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Brailletoetsenbord	Als toetsenbordoptie
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	Functionele berichten: (oproep bezig...) Spraaksynthese	✓
	Anti-storing (I)	✓
	Geluids niveauregeling zonder demontage	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

➔ INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	24
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)



1 deur - 03-0102

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPAKKET TOE!**


**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

4G-IP-MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

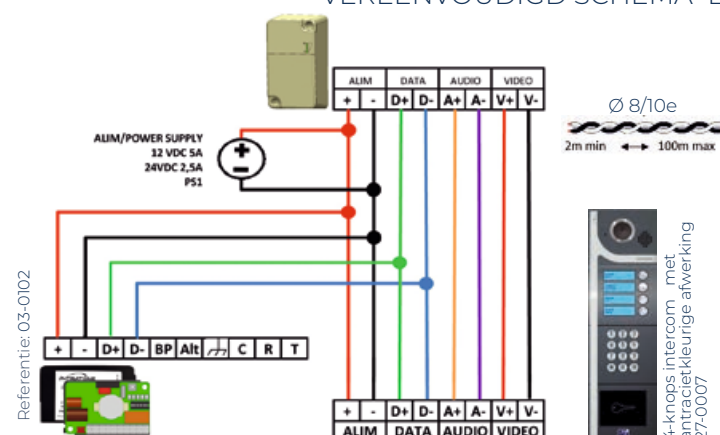

1 deur - 03-0102

4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)

*Diagram van centraal 1-deurs.

DINA INTERCOM MET KNOPPEN

- + Inbouwinstallatie
- + Digitale weergave van namen
- + Tot **56 knoppen** (meer op aanvraag)
- + Handsfree proximity-lezer
- + Gecodeerd toetsenbord met **12 verlichte** toetsen



HANDLEIDING



4-knops intercom met roestvrijstalen afwerking 27-3007



www.intratone.info

ASSORTIMENT KNOPPEN- INTERCOM

			1 INTERCOM MET KNOPPEN ZONDER TOETSENBORD	1 INTERCOM MET KNOPPEN MET TOETSENBORD	1 INTERCOM MET KNOPPEN ZONDER TOETSENBORD + 1 CENTRALE UNIT BEHEER 1 DEUR	1 INTERCOM MET KNOPPEN MET TOETSENBORD + 1 CENTRALE UNIT BEHEER 1 DEUR
4 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3001		27-3007	28-3001	28-3007
8 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3002		27-3008	28-3002	28-3008
12 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3003		27-3009	28-3003	28-3009
16 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3004		27-3010	28-3004	28-3010
20 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3005		27-3011	28-3005	28-3011
24 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3006		27-3012	28-3006	28-3012
28 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3020		27-3013	28-3020	28-3013
32 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3021		27-3014	28-3021	28-3014
36 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3022		27-3015	28-3022	28-3015
40 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3023		27-3016	28-3023	28-3016
44 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3024		27-3017	28-3024	28-3017
48 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3025		27-3018	28-3025	28-3018
52 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3026		27-3019	28-3026	28-3019
56 oproepknoppen	RVS afwerking	27-3027			28-3027	

ACCESSOIRES DINA INTERCOM		4 knoppen ZONDER toetsenbord	4 oproepknoppen MET toetsenbord OF tot 8 oproepknoppen ZONDER toetsenbord	8 oproepknoppen MET toetsenbord OF tot 24 oproepknoppen ZONDER toetsenbord	24 oproepknoppen MET toetsenbord OF tot 40 oproepknoppen ZONDER toetsenbord	40 oproepknoppen MET toetsenbord OF tot 56 oproepknoppen ZONDER toetsenbord
Beschermkap	RVS afwerking	12-0172 L 156,50 x H 347 x D 35 mm	12-0173 L 156,50 x H 447 x D 35 mm	12-0174 L 265,50 x H 447 x D 35 mm	12-0175 L 375,50 x H 447 x D 35 mm	12-0176 L 485,50 x H 447 x D 35 mm
Opbouwdoos	RVS afwerking	12-0166 L 156,50 x H 351,50 x D 50 mm	12-0170 L 156,50 x H 451,50 x D 50 mm	12-0169 L 266,50 x H 451,50 x D 50 mm	12-0168 L 376,50 x H 451,50 x D 50 mm	12-0167 L 486,50 x H 451,50 x D 50 mm

INTERCOM

AFMETINGEN	4 tot 8 knoppen	B 150 mm
	8 knoppen + toetsenbord OF tot 24 knoppen zonder toetsenbord	B 260 mm
	24 knoppen + toetsenbord OF tot 40 knoppen zonder toetsenbord	B 370 mm
	40 knoppen + toetsenbord OF tot 56 knoppen zonder toetsenbord	B 480 mm
	3 blokken (koepel / oproepknoppen / lezer)	Hoogte 345 mm
	4 blokken (koepel / oproepknoppen / toetsenbord / lezer)	Hoogte 445 mm
OMGEVING	Diepte	D 2,50 mm
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE	Gecodeerd toetsenbord	Optioneel
	Handsfree proximity-lezer	✓
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Inbouw	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Ringleiding	Als toetsenbordoptie
	Verlicht display	✓
	Beeldscherm: 2 regels van 16 tekens	✓
	Duur van de verbinding	40 seconden
	Brailletoetsenbord	Als toetsenbordoptie
	Weergavenaam of appartementnummer tijdens tijdslots	✓
	Functionele berichten: (oproep bezig...) Spraaksynthese	✓
	Anti-storing (I)	✓
	Geluids niveauregeling zonder demontage	✓
	Automatische doorschakeling bij geen gehoor	✓

(1) Apparaat dat voorkomt dat een bewoner wordt gestoord door herhaaldelijke oproepen.

➔ INFORMATIE OVER MANAGEMENTCENTRA? Zie pagina's 60 en 61

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	56
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A



1 deur - 03-0102

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**


**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

4G-IP-MODULEKENMERKEN	4G-IP-module	Gedeporteerd
	Aantal intercom(s) per 4G-IP-module (video)	1 tot 3 (afhankelijk van het type centrale unit)

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

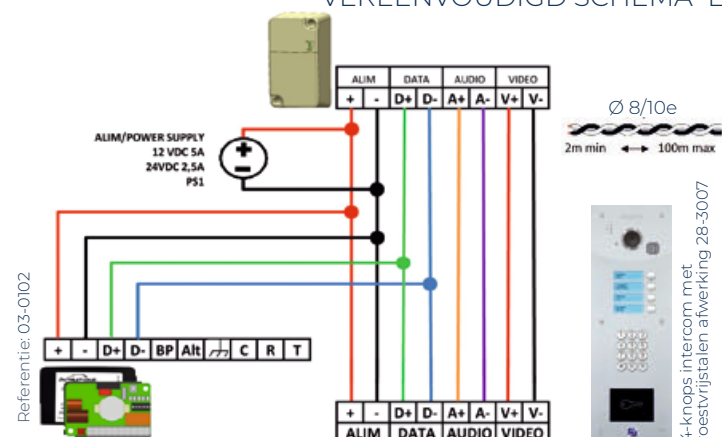

1 deur - 03-0102	
4G-IP-module Centraal	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal Intercom	4 draden (2 getwiste paren)
Intercom 4G-IP-module	4 draden (2 getwiste paren)

*Diagram van centraal 1-deurs.



POSTBUS

VIDEOKIT

- + Inbouwinstallatie
- + Sluit eenvoudig aan op bestaande bedrade bedruggers en transformeert het systeem naar een draadloze oplossing met de Intratone app.
- + Onzichtbare pinhole camera



HANDLEIDING



Intercom postbus-set met roestvrijstalen afwerking 22-0201



Gestion à distance de
www.mavilla.fr

ASSORTIMENT INTERCOM POSTBUS VIDEOKIT

1 INTERCOM POSTBUS KIT

RVS afwerking

22-0201

INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	Intercom Postbus Kit	150 x 150 x 46,2 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54
INSTALLATIE	Buiten / Binnen	✓
	Inbouw	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Duur van de verbinding	40 seconden
	Technisch alarm	1
	Maximaal aantal afstandsbedieningen	40
	Tijdslots, afstandsbedieningen	✓
	Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
	Anti-storings-/“Rust”-functie	✓
	Aantal relais	1(+3)
	Geluids niveauregeling zonder demontage	JA

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	200	1.000	10.000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A		
SYSTEEM	Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)	1 (+3)



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101



Relaiskaart - 12-0110

KEUZE VAN SERVICEPAKKET


**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPAKKET TOE!**

**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**

**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

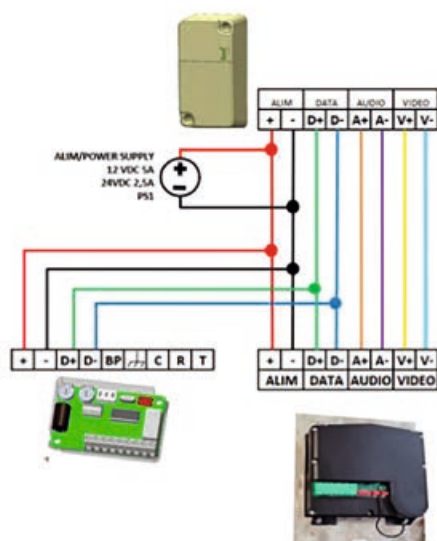

Ø 8/10e
2m min ↔ 100m max

Intercom Relaiskast

2 gedraaide draden



INTERCOM CARETAKER

- ⊕ 7 tijdslots per knop
- ⊕ Robuust - Vandalbestendig
- ⊕ 1 tot 3 oproepknoppen
- ⊕ Inbouwinstallatie



HANDLEIDING



IntercomCaretaker - 1 knop 14-0101



Beheren in real-time
www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO CARETAKER	1 oproepknop	Afwerking RVS	1 Caretaker met 1 oproepknop (14-0101) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar	06-0150
	1 oproepknop MET proximity- lezer	Afwerking RVS	1 Caretaker met 1 oproepknop met proximity-lezer (14-0102) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar	06-0151
	2 oproepknoppen	Afwerking RVS	1 Caretaker met 2 oproepknoppen (14-0103) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar	06-0152
	3 oproepknoppen	Afwerking RVS	1 Caretaker met 3 oproepknoppen (14-0104) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar	06-0153

ASSORTIMENT CATERAKER 1 TOT 3 KNOPPEN

	1 OPROEPKNOP	1 OPROEPKNOP met proximity- lezer	2 OPROEP- KNOPPEN	3 OPROEP- KNOPPEN
RVS afwerking	14-0101	14-0102	14-0103	14-0104
ACCESSOIRES voor intercom 1, 2 en 3 oproepknoppen	 Opbouwdoos		RVS afwerking	12-0105

INTERCOM

AFMETINGEN (B x H x D)	intercom	130 x 250 x 3 mm
	inbouwbehuizing	101 x 220 x 37 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
APPARATUUR TOEGANGSCONTROLE	Proximity-lezer	Optioneel
	Buiten	✓
INSTALLATIE	Inbouw	✓
	Opbouw	Opbouwdoos verkrijgbaar als aanvullend product
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Functionele berichten	Spraaksynthese
	Aanpassing van het geluidsniveau	Vanuit het managementcentrum
	Doorschakelen van oproepen	✓
	Tijdslotprogrammering	Tot 7 per dag per knop


CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	3
	Aanbevolen voeding (niet inbegrepen)	12V DC 5A - 24V DC 2,5A
SYSTEEM	Audio	✓
AFMETINGEN (B x H x D)		74 x 59 x 18 mm

EIGENSCHAPPEN MODULE

AFMETINGEN (B x H x D)	96 x 162 x 53 mm
-------------------------------	------------------

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

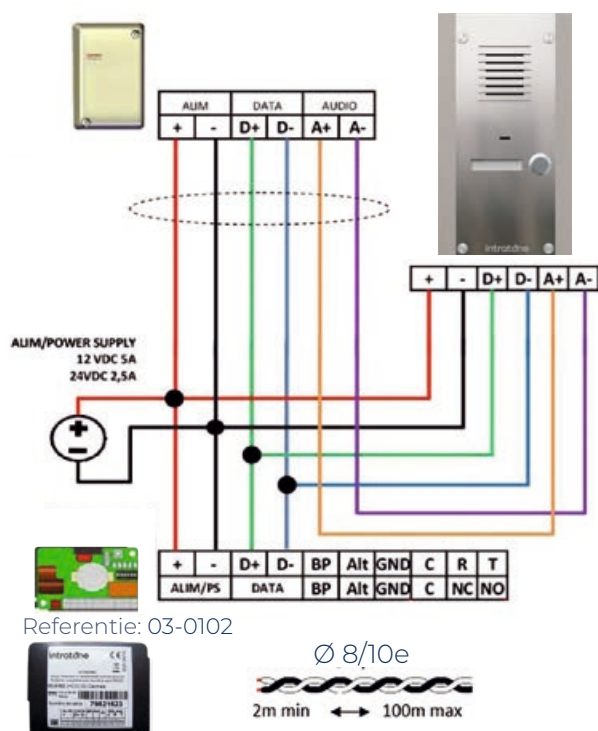

Intercom	6 draden (3 getwiste paren)
4G-IP Module Centraal	6 draden (3 getwiste paren)



INTERCOM INTRACALL

- + eenvoudig en compact systeem voor poorten, slagbomen of zuilen
- + Vandalbestendig
- + 1 oproepknop
- + Inbouwinstallatie



HANDLEIDING



Intracall audio-intercom 14-0144



www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO	RVS afwerking	1 Intracall-intercom (14-0144) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 4G-module met onbeperkte datasynchronisatie gedurende 15 jaar	06-0181
-------------------	---------------	--	---------

INTRACALL INTERCOM-ASSORTIMENT

INTRACALL INTERCOM		 RVS afwerking	14-0144		
ACCESSOIRES		Intracall opbouwdoos	 RVS afwerking	12-0145	L 93 x H 185 x D 60 mm

Intercom

AFMETINGEN (B x H x D)	Intracall-intercom	88 x 180 x 4 mm
	inbouwbehuizing	68 x 160 x 40 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
INSTALLATIE	Buiten	✓
	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos verkrijgbaar als aanvullend product
AANVULLENDE INFORMATIE	Verenigbaar met de wet op arbeidsongeschiktheid	✓
	Functionele berichten	Spraaksynthese
	Aanpassing van het geluidsniveau	Vanuit het managementcentrum
	Doorschakelen van oproepen	✓
	Tijdslotprogrammering	Tot 7 per dag per knop


CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal beheerde accommodaties	3
	Aanbevolen voeding (niet inbegrepen)	12V DC 5A - 24V DC 2,5A
SYSTEEM	Audio	✓
AFMETINGEN (B x H x D)		74 x 59 x 18 mm

EIGENSCHAPPEN MODULE

AFMETINGEN (B x H x D)	96 x 162 x 53 mm
-------------------------------	------------------

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

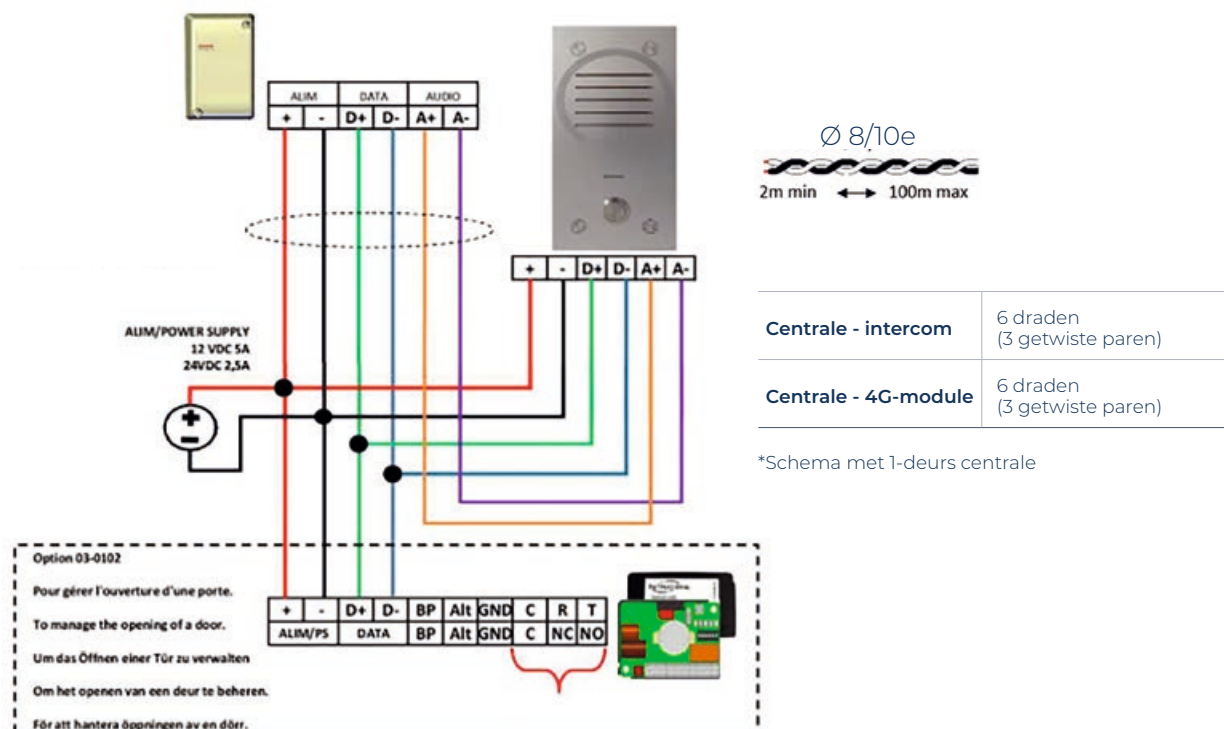

[illegible]

TOEGANGSCONTROLE

KIES DE JUISTE UITRUSTING

P.38

ONTVANGERS

HF MINI	P.39
ECO HF-ONTVANGER MET ANTENNE GEÏNTEGREERD	P.40
ECO HF-ONTVANGER MET ANTENNE EXTERN	P.41
ECO HF-ONTVANGER MET ANTENNE GECODEERD	P.42
HF-ONTVANGER VOOR INDIVIDUELE PARKEERTOEGANG	P.43

GECODEERDE TOETSENBORDEN

GECODEERD TOETSENBORD HAUSSMANN	P.44-45
GECODEERD TOETSENBORD MET DRUKKNOP EN HANDSFREE PROXIMITY-LEZER	P.46-47
GECODEERD TOETSENBORD MET DRUKKNOP OF PROXIMITY-LEZER	P.48-49

PROXIMITY LEZERS

PROXIMITY-LEZER HANDS-FREE	P.50-51
PROXIMITY-LEZER ROND	P.52-53
PROXIMITY-LEZER SLIM	P.54-55

UB-ONE CONTACTLOZE DRUKKNOP

P.56

KIES DE JUISTE UITRUSTING

1 | PARKEREN

2 | ONDER-GRONDSE P.

3 | INDIVIDUEEL PARKEREN



HF MINI

ONTVANGER
ECO HF MET
GEÏNTEGREERDE
ANTENNE

ONTVANGER
ECO HF MET
EXTERNE ANTENNE

ONTVANGER
ECO HF MET
GECODEERDE
ANTENNE

ONTVANGER
HF SPECIAAL
"INDIVIDUELE
PARKEERTOEGANG"

P. 39

P. 40

P. 41

P. 42

P. 43



BEHEERMODUS

Real-time					
Read & Write					

FUNCTIES

Maximaal aantal afstands-bedieningen	10.000	: 7.000 / 10.000 : 2.500	7.000 / 10.000	2.500	10
Aantal toegangen	2	2	2	2	1
Anti-passback		✓	✓	✓	
Tijdslots vrije toegang	✓	: ✓ : ✓	✓		
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓	: ✓ : X	✓		

4 | GEÏSOLEERDE DEUR



GECODEERDE TOETSENBORDEN

PROXIMITY LEZERS

	HAUSSMANN	MET DRUKKNOP EN HANDSFREE LEZER	MET DRUKKNOP	MET PROXIMITY LEZER	HANDSFREE	RONDE	SLIM
	blz. 44-45	blz. 46-47	blz. 48-49	blz. 48-49	blz. 50-51	blz. 52-53	blz. 54-55
Maximaal aantal badges	3.000	3.000 / 7.000	3.000 / 7.000	3.000 / 7.000	3.000 / 7.000	3.000 / 7.000	3.000 / 7.000

TOEGANGSCONTROLEAPPARATUUR

Gecodeerd toetsenbord	✓	✓	✓	✓			
Proximity-lezer	handsfree	handsfree		✓	handsfree	✓	✓
Drukknop	✓	✓	✓				

MONTAGE

Opbouw	op offerte	op offerte	op offerte	op offerte	op offerte	op offerte	op offerte
Inbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HF MINI

- ⊕ Ideaal voor **toegang tot parkeergarages**
- ⊕ **Beheer op afstand en in realtime**
- ⊕ Voor **maken, wijzigen of verwijderen** van afstandsbediening, zonder op locatie aanwezig te zijn
- ⊕ **Geen programmeur nodig**



HANDLEIDING



Mogelijkheid om
ÉÉN of TWEE
TOETSENBORDEN
toe te voegen



www.intratone.info

TOEGANGSCONTROLE

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX-DATA MINI HF	1 Eco-transmissiemodule met geïntegreerde HF-ontvanger met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0129
INTRABOX DATA MINI HF + GECODEERD TOETSENBORD	1 Eco-transmissiemodule met geïntegreerde HF-ontvanger + 1 Mini 12-toetsen gecodeerd toetsenbord met achtergrondverlichting (04-0107) met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0130

GECODEERD TOETSENBORDASSORTIMENT

MINI GECODEERD TOETSENBORD	Zamak afwerking	04-0107
----------------------------	-----------------	---------

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

DATAMODULE MET ONTVANGER

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)		12V DC 5A of 24V DC 2,5A
AFMETINGEN (B x H x D) Module		85 x 137 x 16 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +45°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK07


GECODEERD TOETSENBORD (alleen 06-0130)

AFMETINGEN (B x H x D)	Toetsenbord	96 x 162 x 53 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK07
INSTALLATIE	Opbouw	✓
FUNCTIES	Maximaal aantal codes	80

AANVULLENDE INFORMATIE

Maximaal aantal beheerde toegangen	2
Vrije toegangstijdsloten	✓
Jaarlijkse klok	✓
Rollende code*	✓
Maximaal aantal afstandsbedieningen	10.000

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

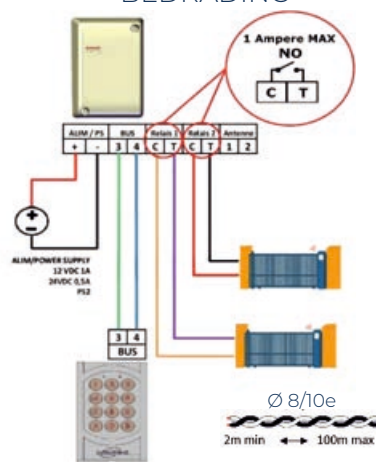

Module - Toetsenbord	2 draden (1 getwist paar)
Module - Voeding	2 draden (1 getwist paar)



* De Rolling Code-functie voorkomt indringing door de elektronische handtekening van de radiofrequentie-afstandsbediening te kopiëren en te reproduceren.

ECO HF-ONTVANGER

MET GEÏNTEGREERDE ANTENNE

- + Ideaal voor **het bedienen van een parkeerpoort**
- + Voor **maken, wijzigen of verwijderen van** een afstandsbediening, zonder dat u deze fysiek hoeft te hebben
- + **Geen programmeur nodig**
- + **Waterdicht product, buiteninstallatie**



HANDLEIDING



07-0106



www.intrabox.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO HF	1 HF Eco-ontvanger met geïntegreerde antenne (07-0106) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte gegevens gedurende 10 jaar	06-0101
----------------------	---	---------

HF-ONTVANGER ASSORTIMENT

ECO HF-ONTVANGER MET GEÏNTEGREERDE ANTENNE – 2 RELAIS – WATERDICHT	07-0106
--	---------

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

ONTVANGER

AFMETINGEN (B x H x D) Ontvanger	90 x 129 x 37 mm
OMGEVING	
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Beschermingsindex	IP55
INSTALLATIE	Buiten ✓
TECHNOLOGIE	868 MHz ✓


DATAMODULE (real-time uniek)

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12V DC 5A of 24 V DC 2,5a
OMGEVING	
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +45°C
Beschermingsindex	IP54 / IK07

AANVULLENDE INFORMATIE

Maximaal aantal beheerde toegangen	2	2
Gratis toegangstijdsloten		✓
Jaarlijkse klok		✓
Gebeurtenissen met tijdstempel		✓
Technisch alarm		✓
Rollende code*	✓	✓
Maximaal aantal afstandsbedieningen	2.500	10.000
Anti-passback**	✓	✓
Dip-schakelaarfunctie	✓	

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

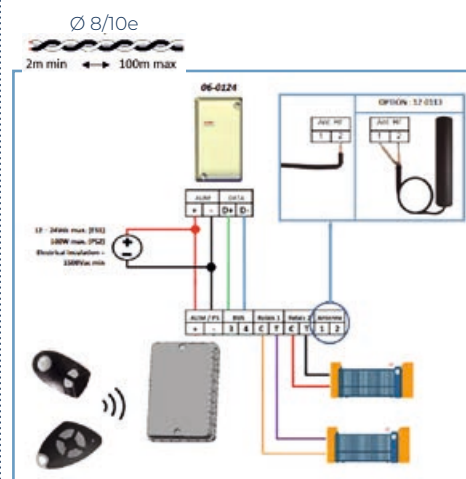

Centraal - Ontvanger 4 draden
(2 getwiste paren)

* De Rolling Code-functie voorkomt indringing door de elektronische handtekening van de radiofrequentie-afstandsbediening te kopiëren en te reproduceren.

** De anti-passbackfunctie voorkomt dat een gebruiker een parkeerplaats opnieuw inrijdt als hij of zij deze niet heeft verlaten. Dit voorkomt dat meerdere voertuigen de parkeerplaats met één afstandsbediening kunnen inrijden. Uitrijden is echter gratis, waardoor gebruikers de parkeerplaats op elk moment kunnen verlaten. Deze functie moet worden gebruikt met voertuigdetectie.

ECO HF-ONTVANGER

MET AFSTANDSANTENNE

- + Ideaal voor **het bedienen van een parkeerpoort**
- + Voor **maken, wijzigen of verwijderen van** een afstandsbediening, zonder dat u deze fysiek hoeft te hebben
- + **Geen programmeur nodig**
- + **Waterdicht product, buiteninstallatie**



HANDLEIDING



07-0101



www.intratone.info

MOGELIJKHEID
VOOR EEN
2^e
ANTENNE



12-0112

TOEGANGSCONTROLE

HF-ONTVANGER ASSORTIMENT

ECO HF-ONTVANGER MET AFSTANDSANTENNE

07-0101

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

ONTVANGER

AFMETINGEN (B x H x D)	Ontvanger	110 x 116 x 33 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP55
INSTALLATIE	In een elektrisch paneel	✓
TECHNOLOGIE	868 MHz	✓

DATAMODULE


AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12V DC 5A of 24V DC 2,5A
AFMETINGEN (B x H x D)	DATA-module 162 x 96 x 53 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur -10°C tot +45°C
	Beschermingsindex IP54 / IK07

AANVULLENDE INFORMATIE

Maximaal aantal beheerde toegangen	2
Gratis toegangstijdsloten	✓
Jaarlijkse klok	✓
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
Technisch alarm	✓
Rollende code*	✓
Maximaal aantal afstandsbedieningen	10.000
Anti-passback**	✓
Dip-schakelaarfunctie	✓

+ ZIE ANTENNES pagina 62

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

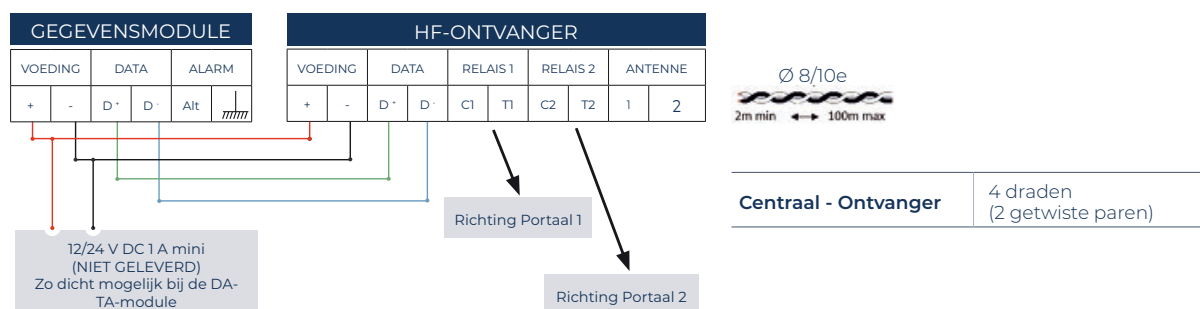

ECO HF-ONTVANGER

MET GECODEERDE ANTENNE

MOGELIJKHEID
VOOR EEN
2^e
ANTENNE

- ⊕ Een deur bedienen garage of parkeerplaats
- ⊕ Ideaal voor geïsoleerde of ondergrondse toegang
- ⊕ Geen netwerkverbinding



HANDLEIDING



07-0103



HF-ONTVANGER ASSORTIMENT

ECO HF-ONTVANGER MET GECODEERDE ANTENNE

07-0103

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN


ONTVANGER

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12V DC 5A of 24V DC 2,5A
AFMETINGEN (B x H x D)	Ontvanger 110 x 116 x 33 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur -20°C tot +60°C
	Beschermingsindex IP55
INSTALLATIE	Buiten ✓
TECHNOLOGIE	868 MHz ✓

AANVULLENDE INFORMATIE

Maximaal aantal beheerde toegangen	2
Aantal ingangen van voertuigaanwezigheidssensoren	2
Aanwezigheid van het voertuig	✓
Rollende code*	✓
Maximaal aantal afstandsbedieningen	2.500
Anti-passback**	✓

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

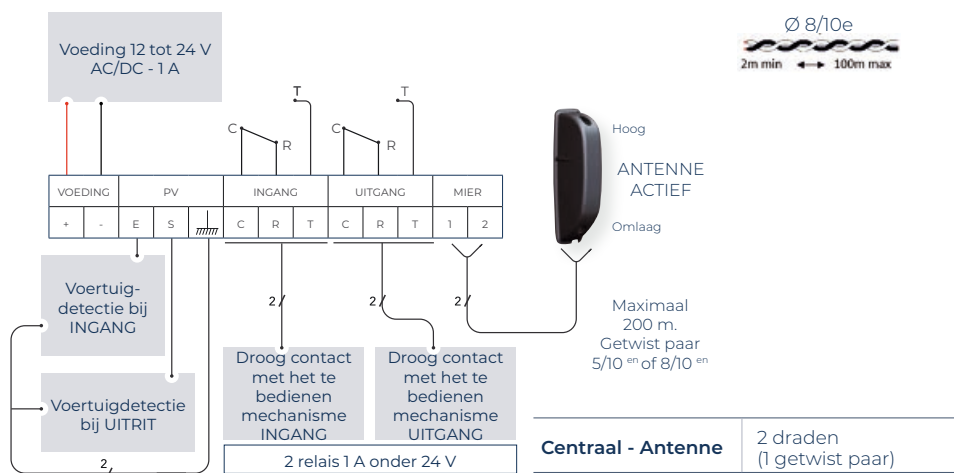

* De Rolling Code-functie voorkomt indringing door de elektronische handtekening van de radiofrequentie-afstandsbediening te kopiëren en te reproduceren.

** De anti-passbackfunctie voorkomt dat een gebruiker een parkeerplaats opnieuw inrijdt als hij of zij deze niet heeft verlaten. Dit voorkomt dat meerdere voertuigen de parkeerplaats met één afstandsbediening kunnen inrijden. Utrijden is echter gratis, waardoor gebruikers de parkeerplaats op elk moment kunnen verlaten. Deze functie moet worden gebruikt met voertuigdetectie.

HF-ONTVANGER

SPECIALE "INDIVIDUELE PARKEERTOEGANG"

- ⊕ Ideaal voor een individuele parkeerplaats of garage
- ⊕ Binneninstallatie dankzij de geïntegreerde antenne



HANDLEIDING



07-0105



HF-ONTVANGER ASSORTIMENT

HF-ONTVANGER SPECIALE INDIVIDUELE PARKEERTOEGANG MET GEÏNTEGREERDE ANTENNE

07-0105

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

ONTVANGER

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12V DC 5A of 24V DC 2,5A
AFMETINGEN (B x H x D)	Ontvanger 58 x 74 x 18 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur -20°C tot +60°C
	Beschermingsindex IP55
INSTALLATIE	Binnen ✓
BEHEERMODUS	Door te leren ✓
TECHNOLOGIE	868 MHz ✓


AANVULLENDE INFORMATIE

Maximaal aantal beheerde toegangen	2
Rollende code*	✓
Maximaal aantal afstandsbedieningen	10

⊕ ZIE ANTENNES pagina 62

* De Rolling Code-functie voorkomt indringing door de elektronische handtekening van de radiofrequentie-afstandsbediening te kopiëren en te reproduceren.

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

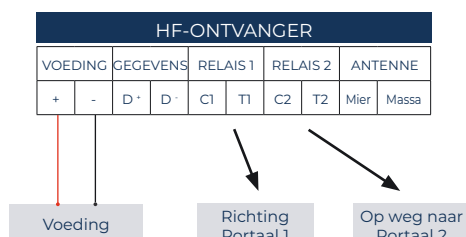

Centraal - Antenne	2 draden (1 getwist paar)
--------------------	---------------------------

GECODEERD TOETSENBOARD HAUSSMANN


- + Ideaal voor één of twee gebouwdeuren bedienen
- + Proximity-lezer
- + Beheer op afstand: codes, badges...
- + Inbouwinstallatie



HANDLEIDING



06-0213

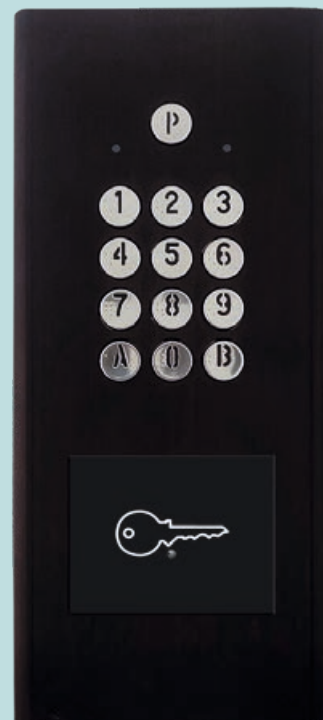

06-0216



www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA-ECO HAUSSMANN HANDSFREE	1 Haussmann gecodeerd toetsenbord met een handsfree proximity-lezer + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	Zilveren afwerking	06-0213
	1 Haussmann gecodeerd toetsenbord met een handsfree proximity-lezer + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	Zwarte afwerking	06-0216
ACCESSOIRES  Opbouwdoos Haussmann handsfree	B 121,36 x H 271,36 x D 21 mm	Zwarte afwerking	12-0192
		Zilverkleurige afwerking	12-0191

GECODEEERD TOETSENBOARD

AFMETINGEN (B x H x D)	Toetsenbord met lezer	120 x 270 x 17 mm
	Toetsenbord inbouwbehuizing met lezer	96 x 244 x 42 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP 54 / IK 06
INSTALLATIE	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product

CENTRALE

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12 tot 24 V DC; 24 V DC 2,5 A	
CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal badges	3.000
	Aantal toetsenbordcodes	40
AFMETINGEN (B x H x D)	74 x 59 x 18 mm	155 x 110 x 55 mm



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101


DATAMODULE

MODULE-FUNCTIES	Afmetingen (B x H x D)	162 x 96 x 53 mm
------------------------	------------------------	------------------

AANVULLENDE INFORMATIE

Technisch alarm	✓
Mifare-compatibiliteit	✓
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
Toegang tot logbestanden	✓
Relais	2
Toegang tot LED-toetsenbord geautoriseerd	Groen
Toegang tot toetsenbord-LED geweigerd	Rood
Relais tijdvertraging	0,2 tot 99 seconden

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

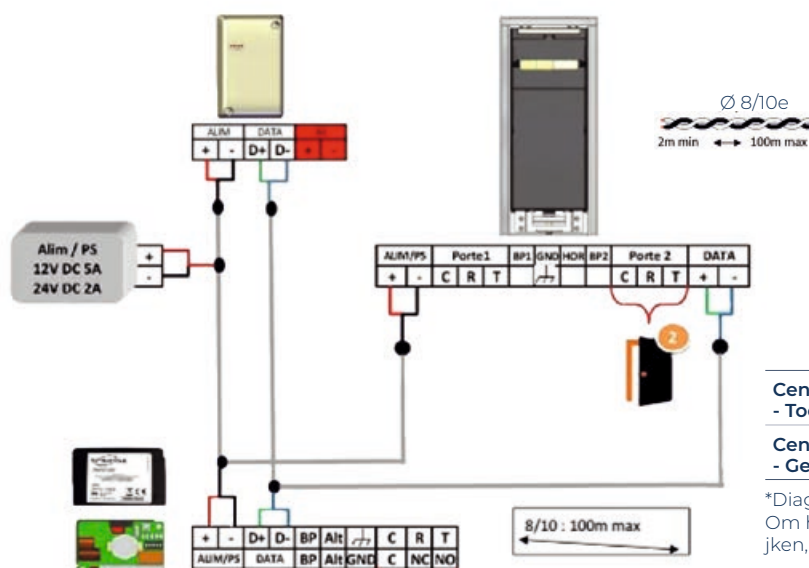

Centrale of relaiskaart - Toetsenbord	4 draden (2 getwiste paren)
Centrale of relaiskaart - Gegevensmodule	4 draden (2 getwiste paren)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

GECODEEERD TOETSENBOARD MET DRUKKNOP EN HANDSFREE PROXIMITY-LEZER

- + Ideaal voor een geïsoleerde deur bedienen
- + Handsfree proximity-lezer
- + Met 12 verlichte toetsen
- + Inbouwinstallatie


PERSONALISEER
DE FAÇADE
van uw
PARLOFOON



HANDLEIDING



04-0111

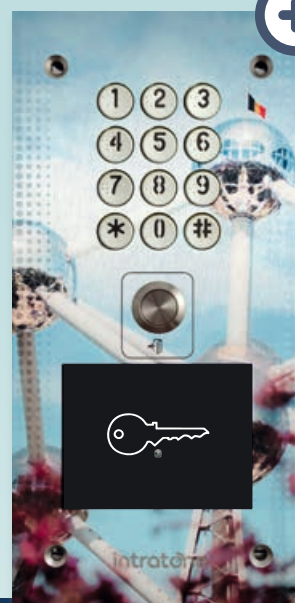

04-0111 gepersonaliseerd



www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTR ABOX DATA ECO GECODEEERD TOETSENBOARD MET DRUKKNOP EN LEZER	RVS afwerking	1 Gecodeerd toetsenbord met drukknop en handsfree proximity-lezer (04-0111) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0199
	Messing afwerking	1 Gecodeerd toetsenbord met drukknop en handsfree proximity-lezer (04-0111) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0200

GECODEEERD TOETSENBOARD ASSORTIMENT

GECODEEERD TOETSENBOARD MET DRUKKNOP EN HANDSFREE PROXIMITY-LEZER		 RVS afwerking	04-0111	
		 Messing afwerking	04-0112	
ACCESSOIRES	 Opbouwdoos	 RVS afwerking	12-0165	L 121,5 x H 251,50 x D 42 mm
		 Messing afwerking	12-0199	

GECODEEERD TOETSENBOARD

AFMETINGEN (B x H x D)	Toetsenbord	120 x 250 x 25 mm
	Inbouwbehuizing	101 x 220 x 37 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
INSTALLATIE	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product

CENTRALE

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12 tot 24 V DC; 24 V DC 2,5 A	
CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal badges	3.000
	Aantal toetsenbordcodes	40
AFMETINGEN (B x H x D)	74 x 59 x 18 mm	


DATAMODULE

FUNCTIES MODULE	Afmetingen (B x H x D)	162 x 96 x 53 mm
------------------------	------------------------	------------------

AANVULLENDE INFORMATIE

Technisch alarm	✓
Mifare-compatibiliteit	✓
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
Toegang tot logbestanden	✓
Brailletoetsenbord	✓

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

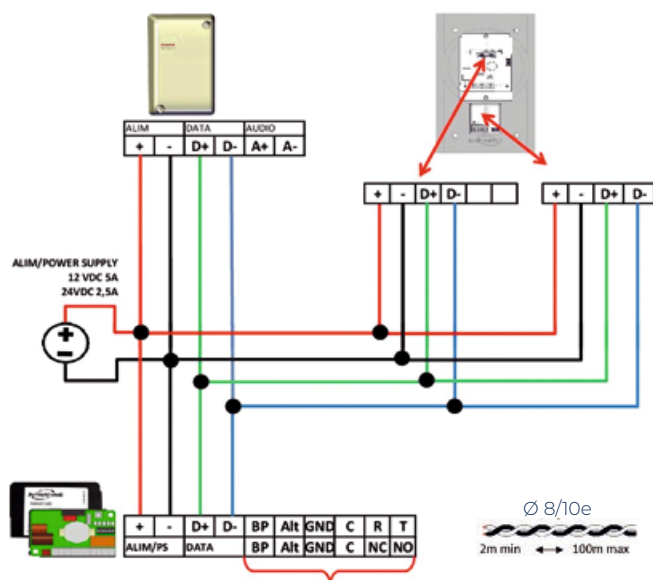

Centraal - Toetsenbord	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal - Module	4 draden (2 getwiste paren)


*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

GECODEERD TOETSENBOARD MET DRUKKNOP OF PROXIMITY-LEZER

- ⊕ Ideaal om een geïsoleerde deur te bedienen
- ⊕ Met 12 verlichte toetsen
- ⊕ Inbouwinstallatie



HANDLEIDING

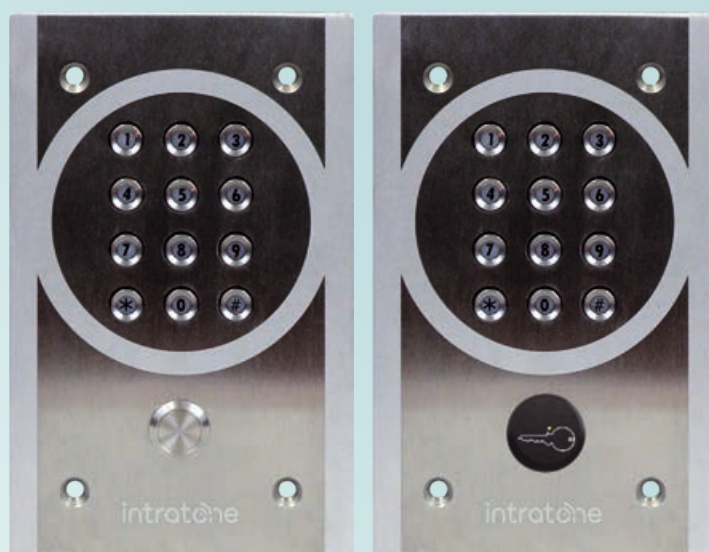

04-0101

04-0103



www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intratone

INTRABOX DATA ECO GECODEERD TOETSENBOARD MET DRUKKNOP	RVS afwerking	1 Gecodeerd toetsenbord met drukknop (04-0101) + 1 relaiskaart (12-0110) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0103
INTRABOX DATA ECO GECODEERD TOETSENBOARD MET PROXIMITY-LEZER	RVS afwerking	1 Gecodeerd toetsenbord met proximity-lezer (04-0103) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0104

GECODEERD TOETSENBOARDASSORTIMENT

GECODEERD TOETSENBOARD MET DRUKKNOP	RVS afwerking	04-0101
GECODEERD TOETSENBOARD MET PROXIMITY-LEZER	RVS afwerking	04-0103

ACCESSOIRES



Opbouwdoos

RVS afwerking

12-0103

L 121,5 x H 191,50 x D 37,50 mm

GECODEEERD TOETSENBOARD

AFMETINGEN (B x H x D)	Toetsenbord	120 x 190 x 25 mm
	Inbouwbehuizing	91 x 160 x 37 mm
	Leeskop (lezer)	Ø 40 x 7 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
INSTALLATIE	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product

CENTRALE

		Model: 35-0102	Model: 35-0103	Model: 35-0104
AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)		12V DC 5A of 24V DC 2,5A		
CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal badges/ afstandsbedieningen	3.000	7.000	10.000
	Aantal toetsenbordcodes	40	40	80
AFMETINGEN (B x H x D)		74 x 59 x 18 mm	155 x 110 x 55 mm	74 x 59 x 18 mm


DATAMODULE

FUNCTIES MODULE	Afmetingen (B x H x D)	162 x 96 x 53 mm
------------------------	------------------------	------------------

AANVULLENDE INFORMATIE

Technisch alarm	✓
Mifare-compatibiliteit	✓
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
Toegang tot logbestanden	✓

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

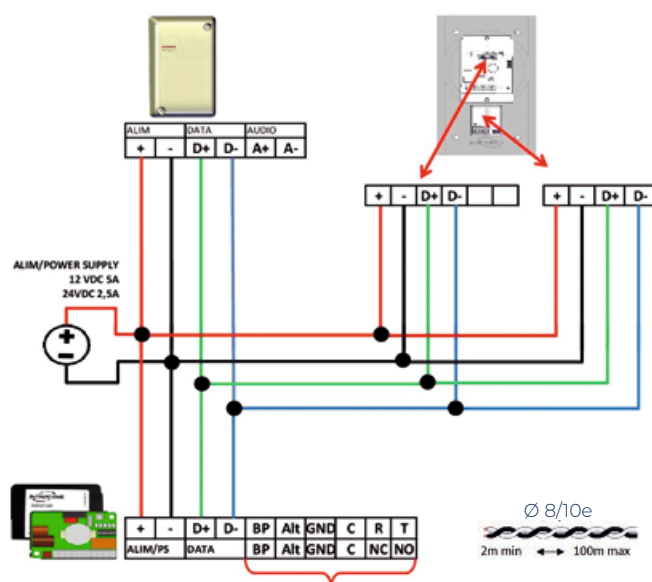


Centrale of relaiskaart - Toetsenbord	4 draden (2 getwiste paren)
Centrale of relaiskaart - Gegevensmodule	4 draden (2 getwiste paren)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

PROXIMITY-LEZER

HANDSFREE

- + **Opening** van de deur binnen een **straal van 1 m**
- + Om een **geïsoleerde deur** te bedienen

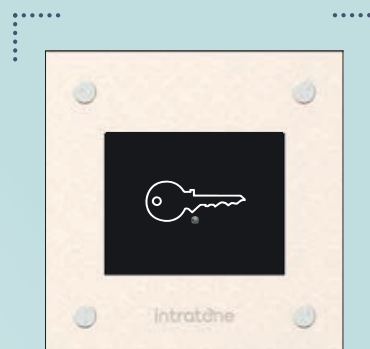

04-0108



03-0102



DATA-module



06-0180



HANDLEIDING



Beheren in real-time
www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA-ECO PROXIMITY-LEZER HANDSFREE	RVS afwerking	1 handsfree proximity-lezer (04-0108) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbepaalde data 10 jaar	06-0180
	RVS afwerking	1 handsfree proximity-lezer (04-0108) + 1 2-deurs managementcentrum (03-0101) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbepaalde data 10 jaar	06-0191
	RVS afwerking	1 handsfree proximity-lezer (04-0108) + 1 relaiskaart (12-0110) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbepaalde data 10 jaar	06-0203

HANDSFREE PROXIMITY LEZER ASSORTIMENT

HANDSFREE PROXIMITY-LEZER	RVS afwerking	1 enkele lezer, verbinding maken met een managementcentrum	04-0108
ACCESSOIRES	Huisvesting Opbouw	RVS afwerking	12-0158
			L 135 x H 135 x D 60 mm

PROXIMITY-LEZER

AFMETINGEN (B x H x D)	Proximity-lezer	130 x 130 x 40 mm
	inbouwbehuizing	112,4 x 112,4 x 40 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
INSTALLATIE	Inbouw	✓
	Opbouw	Opbouwdoos verkrijgbaar als aanvullend product

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal badges	3.000	7.000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 tot 24 V DC 2A mini	
AFMETINGEN (B x H x D)		74 x 59 x 18 mm	



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101


DATAMODULE

KENMERKEND MODULE	Afmetingen (B x H x D)	162 x 96 x 53 mm
--------------------------	------------------------	------------------

AANVULLENDE INFORMATIE

Jaarlijkse klok	✓
Technisch alarm	✓
Mifare-compatibiliteit	✓
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
Toegang tot logbestanden	✓

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

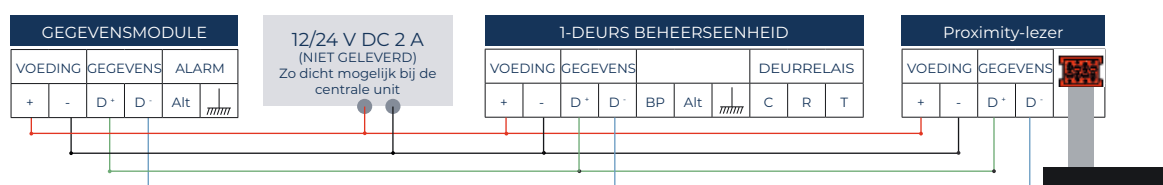

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
Centraal - Lezer	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal - Datamodule	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.

Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

PROXIMITY-LEZER

RONDE

- + Om een **geïsoleerde (zelfstandige) deur** te bedienen en te beheren
- + Veilig **badges creëren**, wijzigen of verwijderen



HANDLEIDING



www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO PROX	1 proximity-lezer (04-0104) + 1 relaiskaart (12-0110) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0132
INTRABOX DATA ECO PROXIMITY LEZER	1 proximity-lezer (04-0104) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0102

ASSORTIMENT VAN DE PROXIMITY LEZER

PROXIMITY-LEZER		1 enkele lezer, aan te sluiten op een beheercentrum		04-0104
ACCESSOIRES		 RVS afwerking	12-0107	L 125,50 x H 125,50 x D 57 mm
		 RVS afwerking	12-0101	L 90,40 x H 90 x D 37 mm
		 Messing afwerking	12-0121	

PROXIMITY-LEZER

AFMETINGEN (B x H x D)	Lezer (naakt)	38 x 42 x 17,50 mm
	Leeskop (met deksel)	41 x 72 x 17,5 mm
	Leeskop (alleen)	ø 40 x 7 mm
	Inbouwbehuizing	112,40 x 112,40 x 40 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
INSTALLATIE	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal badges	3.000	7.000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 tot 24 V DC 2A mini	
AFMETINGEN (B x H x D)		74 x 59 x 18 mm	


DATAMODULE

FUNCTIES MODULE	Afmetingen (B x H x D)	162 x 96 x 53 mm
------------------------	------------------------	------------------

AANVULLENDE INFORMATIE

Jaarlijkse klok	✓
Technisch alarm	✓
Mifare-compatibiliteit	✓
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
Toegang tot logbestanden	✓

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

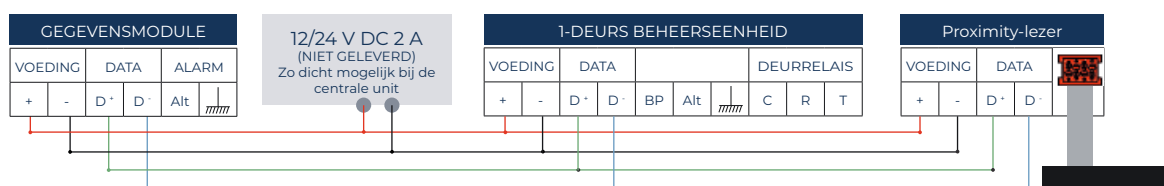


	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
Centraal - Lezer	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal - Datamodule	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.

PROXIMITY-LEZER

SLIM

- + Eenvoudig te installeren
- + Ideaal voor **binnendeuren**
- + Smal formaat

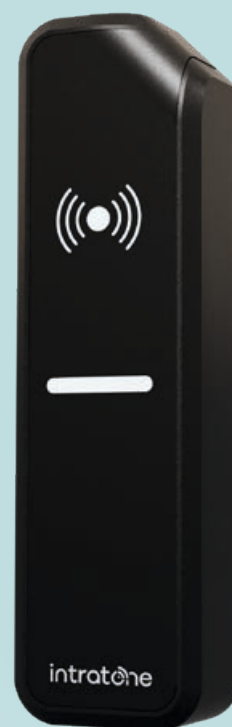

04-0113



12-0110



DATA-module



06-0230



HANDLEIDING



Gestion à distance depuis
www.mavilla.fr

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO
SLIM

■ Zwarte afwerking

1 Slim Proxi proximity-lezer (04-0113) + 1 relaiskaart (12-0110)
+ 1 transmissiemodule
met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar

06-0230

SLIM-LEZERREEKS

SLIM

■ Zwarte afwerking

04-0113

PROXIMITY-LEZER

AFMETINGEN (B x H x D)	Proximity-lezer	43 x 150 x 25,3 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54
INSTALLATIE	Ingebouwd	✓

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal badges	3.000	7.000	10.000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 tot 24 V DC 2A mini		
AFMETINGEN (B x H x D)		74 x 59 x 18 mm		



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101



Relaiskaart - 12-0110


DATAMODULE

FUNCTIES MODULE	Afmetingen (B x H x D)	162 x 96 x 53 mm
------------------------	------------------------	------------------

AANVULLENDE INFORMATIE

Technisch alarm	✓
Mifare-compatibiliteit	✓
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
Toegang tot logbestanden.	✓

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING

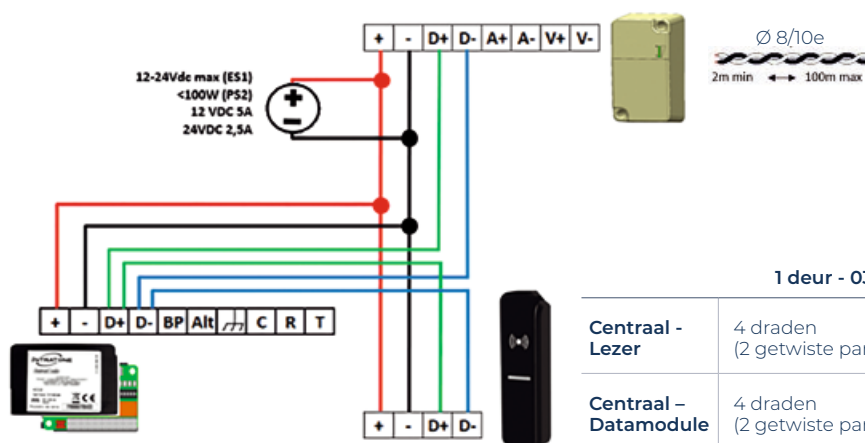

Referentie:
04-0113

	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
Centraal - Lezer	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal - Datamodule	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

UB-ONE

CONTACTLOZE DRUKKNOP

- ⊕ Instelbare openingstijd
- ⊕ Type NO/NC
- ⊕ LED-kleurkeuze
- ⊕ Keuze uit drukbaar of contactloos



HANDLEIDING

**GEPATENTEERDE
OPLOSSING**
intratone



UB-One drukknop
34-0201



ASSORTIMENT UB-ONE

1 drukknop
UB-One


Mat chroom

34-0201

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AANBEVOLEN VOEDING		12 VDC 3 A / 24 VDC 1,5 A
AFMETINGEN (B x H x D)	Knop	Ø 22 x 21,80 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54
AANVULLENDE INFORMATIE	Tijd instelbare atie	0,2 tot 60 seconden
	Contactloos	✓
	LED- statussignaallampje	8 kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, turquoise, blauw, roze
	Hoorbaar statussignaal Type NO/NC	2 tonen ✓

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

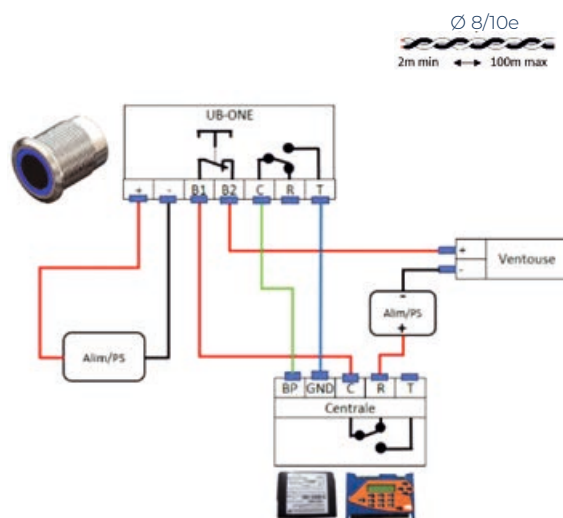

Centraal - Knop

3 draden (2 getwiste paren)

ACCESSOIRES

ELEKTRONISCHE BADGES

ELEKTRONISCHE BADGES	P.58
ELEKTRONISCHE BADGES HANDS-FREE	P.58

AFSTANDBEDIENINGEN

AFSTANDBEDIENINGEN 2 KANALEN	P.59
AFSTANDBEDIENINGEN 4 KANALEN	P.59

CENTRALE UNITS

CENTRALE 1 DEUR	P.60
CENTRALE 2 DEUREN	P.61

KAARTEN

KAART RELAIS	P.62
KAART VERLENGING	P.62

EXTRA ANTENNES

P.62

TECHNISCHE WAARSCHUWING

P.63

MODULES

MODULE 4G	P.64
MODULE DATA	P.64

PROGRAMMEURS

PROGRAMMEUR USB-POORT	P.65
------------------------------	------

ELECTRONISCHE BADGE

⊕ Ergonomisch en robuust

⊕ Graveren met eigen logo mogelijk vanaf 1.000 stuks



Van 08-0101 tot 08-0110

ELECTRONISCHE BADGE HANDSFREE

⊕ Opent handsfree bij benadering

⊕ Graveren met eigen logo mogelijk vanaf 500 stuks



⊕
IDEAAL VOOR
mensen in
situaties van
ONBEKWAAMHEID

Van 08-0120 tot 08-0129



ASSORTIMENT ELEKTRONISCHE BADGES

VERPAKKING		
	Zwart	08-0101 20
	Grijs	08-0102 20
	Blauw	08-0103 20
	Rood	08-0104 20
	Geel	08-0105 20
	Groen	08-0106 20
	Bruin	08-0107 20
	Oranje	08-0108 20
	Paars	08-0109 20
	Ivoor	08-0110 20

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (B x H x D)	Badge	41 x 64 x 7 mm
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
OMGEVING	Opslagtemperatuur	0 tot +35°C
	Beschermingsindex	IP68 / IK08
	Aantal kleuren	10
AANVULLENDE INFORMATIE	Identificatie	10 gegraveerde cijfers
	Mifare-technologie	✓

ASSORTIMENT ELEKTRONISCHE BADGE HANDSFREE

VERPAKKING		
	Zwart	08-0120 10
	Grijs	08-0121 10
	Blauw	08-0122 10
	Rood	08-0123 10
	Geel	08-0124 10
	Groen	08-0125 10
	Bruin	08-0126 10
	Oranje	08-0127 10
	Paars	08-0128 10
	Ivoor	08-0129 10

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (B x H x D)	Badge	44 x 71 x 11 mm
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
OMGEVING	Opslagtemperatuur	0 tot +35°C
	Beschermingsindex	IK07
	Aantal kleuren	10
AANVULLENDE INFORMATIE	Identificatie	10 cijfers gegraveerd
	Mifare-technologie	✓
	Eenvoudige toegang tot de batterij	CR2032



AFSTANDSBEDIENING 2 KANALEN

⊕ 2 programmeerbare kanalen

⊕ Wordt geleverd met één CR2032-batterij



09-0101

⊕
UITGERUST
met een
**BATTERIJ-
BESPARING***

*Een lange druk is gelijk aan
twee korte drukken

AFSTANDSBEDIENING 4 KANALEN

⊕ Bi-technologisch voor gebruik als badge of op afstand

⊕ Wordt geleverd met één CR2032-batterij

⊕ Graveren mogelijk



Van 09-0115 tot 00-0118

09-0119

ASSORTIMENT AFSTANDSBEDIENINGEN 2 KANALEN

VERPAKKING

■ Zwart	09-0101	10
---------	---------	----

ASSORTIMENT AFSTANDSBEDIENINGEN 4 KANALEN

VERPAKKING

■ Zwart	09-0115	10
■ Blauw	09-0116	10
■ Rood	09-0117	10
■ Geel	09-0118	10
■ Groen	09-0119	10

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (B x H x D)	Zender	41 x 71 x 13 mm
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
OMGEVING	Opslagtemperatuur	0 tot +35°C
	Beschermingsindex	IK07
	Aantal kleuren	1
AANVULLENDE INFORMATIE	Aantal kanalen	2
	Identificatie	10 gegraveerde cijfers
	HF-technologie 868 MHz	✓
	Eenvoudige toegang tot de batterij	CR2032

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (B x H x D)	Zender	44 x 74 x 11 mm
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
OMGEVING	Opslagtemperatuur	0 tot +35°C
	Beschermingsindex	IK07
	Aantal kleuren	6
AANVULLENDE INFORMATIE	Aantal kanalen	4
	Identificatie	10 gegraveerde cijfers
	Mifare en HF 868 MHz-technologie	✓
	Eenvoudige toegang tot de batterij	CR2032

CENTRALE UNIT

1 DEUR

⊕ Ideaal voor een geïsoleerde of secundaire deur bedienen

⊕ Economische oplossing



HANDLEIDING



03-0102



www.intratone.info

ASSORTIMENT VAN CENTRALE UNIT

1-deurs centrale unit – REAL-TIME


03-0102

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

		03-0102
AFMETINGEN (B x H x D)	Centrale	74 x 59 x 18 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 45°C
	Beschermingsindex	IP40
FUNCTIES	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A
	Maximaal aantal badges/afstandsbedieningen	3.000
	Aantal toetsenbordcodes	40
	Aantal woningen	200
AANVULLENDE INFORMATIE	Passleutel	✓
	Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
	Toegang tot logbestanden	✓
	Jaarlijkse klok	✓
	Zelfdiagnose	✓
	Alarm	1 (+3 indien 12-0110)
	Maximaal aantal intercoms	1
	Aantal relais	1 (+3 indien 12-0110)

* Met dit bedieningspaneel beheert u uitsluitend Intratone-badges en afstandsbedieningen.

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

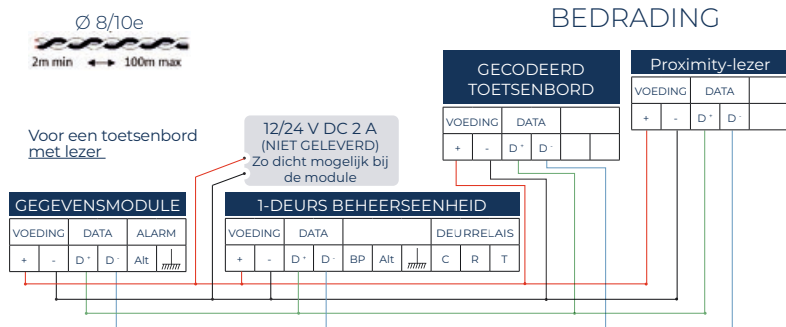

Centraal - Intercom	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal - Module	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal - HF-lezer of -ontvanger of gecodeerd toetsenbord	4 draden (2 getwiste paren)


CENTRALE UNIT

2 DEUREN

- + Beheer van 1 tot 4 toegangen
- + Kan gekoppeld worden aan een uitbreidingskaart



HANDLEIDING

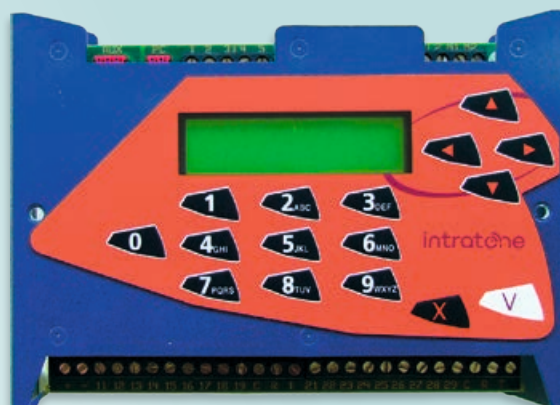

03-0101



www.intratone.info

ACCESSOIRES

ASSORTIMENT VAN CENTRALE UNIT


2-deurs centrale unit – REAL-TIME

03-0101

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN (B x H x D)	Centrale	155 x 110 x 55 mm
	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
OMGEVING	Beschermingsindex	IP40
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A
FUNCTIES	Maximaal aantal badges/afstandsbedieningen	7.000
	Aantal toetsenbordcodes	40
	Aantal woningen	1.000
	Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Toegang tot logbestanden	✓
	Jaarlijkse klok	✓
	Zelfdiagnose	✓
	Alarm	2 (+2 indien 12-0109)
	Maximaal aantal intercoms	1 (+2 audio-intercoms alleen indien 12-0109)
	Aantal relais	2 (+2 indien 12-0109)

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

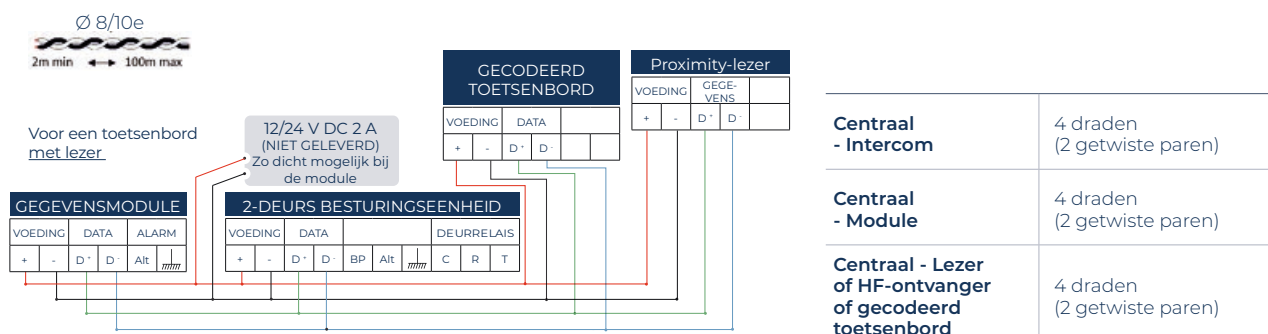

RELAIS KAART

- + Tot 3 extra kaarten vanaf de centrale 1 deur
- + Economische oplossing voor meerdere deuren bedienen zonder de hardware te vermenigvuldigen



HANDLEIDING




12-0110

UITBREIDINGS- KAART

- + Hardware toevoegen aan de 2-deurs centrale eenheid
- + Hiermee kunt u van 2 naar 4 toegangen gaan



HANDLEIDING

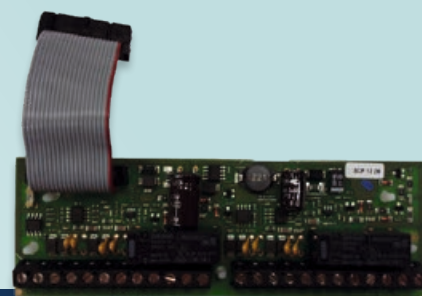

12-0109

RELAISKAART ASSORTIMENT

RELAISKAART	12-0110
-------------	---------

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)		12 tot 24 V DC /100 mA
AFMETINGEN (B x H x D)	Relaiskaart	74 x 59 x 18 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP40
AANVULLENDE INFORMATIE	Openingsvertraging	0,2 tot 60 seconden
	Vertragingstimer	0 tot 90 seconden
	Aantal toegangen	1
	Aantal waarschuwingen	1

UITBREIDINGSKAARTASSORTIMENT

UITBREIDINGSKAART	12-0109
-------------------	---------

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AANBEVOLEN VOEDING		Via het 2-deurs manage- mentcentrum 03-0101
AFMETINGEN (B x H x D)	Uitbreidingskaart	135 x 45 x 20 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP40
AANVULLENDE INFORMATIE	Openingsvertraging	0,2 tot 99 seconden
	Aantal toegangen	2
	Aantal waarschuwingen	2

EXTRA ANTENNES



Antenne gecodeerd HF actief

Voor 07-0101
en 07-0103

AFMETINGEN (B x H x D)
46 x 180 x 66 mm



HF- afstandsantenne

Voor 07-0106,

AFMETINGEN (B x H x D)
22 x 115 x 7 mm



Antenne voor module van transmissie DATA / 4G-IP

TECHNISCHE WAARSCHUWING

- ⊕ Word **direct** gewaarschuwd bij **storing**
- ⊕ Om apparatuur te upgraden **naar realtime management**



ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox


INTRABOX-GEGEVENS ECO TECHNISCH ALARM	1 contactbier technische weg + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0107
--	--	---------

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12/24 V DC – 2A mini
AFMETINGEN (B x H x D)	Module 162 x 96 x 53 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur -10°C tot +45°C
	Beschermingsindex IP54
FUNCTIES	3 extra waarschuwingen ✓(indien 12-0110)
	E-mail verzenden over een storing in de pomp, VMC, boiler, open en geblokkeerde deur, etc. ✓

⊕ ZIE ANTENNES pagina 62

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

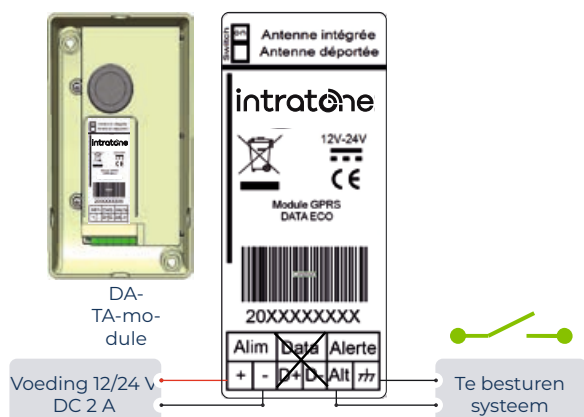

Datamodule - droog contact	2 draden
----------------------------	----------

4G MODULE

- ⊕ Maakt **videoverbinding** met smartphones en tablets mogelijk
- ⊕ Geïntegreerde waterdichte antenne voor **buitenplaatsing**
- ⊕ Maakt **automatisch verbinding** met het beste netwerk



GPRS MODULE

- ⊕ Hiermee kunt u naar een **externe en realtime beheermodus**



Beheren in real-time
www.intratone.info

GOED OM TE WETEN:
GPRS niet compatibel met intercom



Beheren in real-time
www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO MODULE 4G 10 JAAR	1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data gedurende 10 jaar	06-0160
INTRABOX DATA ECO MODULE 4G 15 JAAR	1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data gedurende 15 jaar	06-0112

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12V DC 5A of 24V DC 2,5a
AFMETINGEN (B x H x D)	Ontvanger 183 x 90 x 72,5 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur -10°C tot +40°C
	Beschermingsindex IP54 / IK07

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX-GEGEVENS ECO-MODULE DATA 10 JAAR	1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data gedurende 10 jaar	06-0124
--	--	---------

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12V DC 5A of 24V DC 2,5a
AFMETINGEN (B x H x D)	Ontvanger 162 x 96 x 53 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur -10°C tot +45°C
	Beschermingsindex IP54 / IK07

PROGRAMMEUR

USB-POORT

- ⊕ Programmeer alle Intratone-badges en afstandsbedieningen op de TAG of HF
- ⊕ Compatibel met Windows 10/11 en vanaf MAC OS OX13



HANDLEIDING



12-0115

ACCESSOIRES

PROGRAMMEUR ASSORTIMENT

USB-POORTPROGRAMMEUR	12-0115
----------------------	---------

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

AANBEVOLEN VOEDING	USB-poort
AFMETINGEN (B x H x D) Programmeur	89 x 180 x 24 mm

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.



DIGITALE ENTREE

Mededelingenbord INTERACTIEF 15"	P.68-69
Mededelingenbord INTERACTIEF 21"	P.70-71
Brievenbuslabel TAG-IT	P.72
ANTENNE CONNECT-IT	P.73



MEDEDELINGENBORD

INFO DISPLAY

15"

AANPASBAAR
CONTRAST

- + Geen papieren memo's meer bij de ingang van uw gebouw
- + Bewonersinformatie **in real time aan te passen** vanaf uw locatie (Niet meer reizen)
- + **Poll-functie** het mogelijk maken om de mening van de bewoners te vragen



TIP:
HANG HET BORD
BIJVOORBEELD
NAAST EEN LIFT



HANDLEIDING



15" Interactief Displaybord 11-0107



Beheren in real-time

www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX-GEGEVENS ECO 10 JAAR	1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0160
INTRABOX-GEGEVENS ECO 15 JAAR	1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 15 jaar	06-0112

INTERACTIEF BILLBOARD-ASSORTIMENT

15" INTERACTIEF MEDEDELINGENBORD	Zamak afwerking	11-0107
----------------------------------	-----------------	---------

INTERACTIEF MEDEDELINGENBORD

AFMETINGEN (B x H x D)	15" scherm	348 x 525 x 28 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur Beschermingsindex	-10°C tot 55°C IP52 / IK08
INSTALLATIE	Opbouw Binnen	✓ ✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd) Gedownload doc-indelingen Maximale documentgrootte Onbeperkte updates Veiligheidsglas	24V DC 2A PDF, JPEG, Word 8 MB ✓ Dikte 10 mm

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPAKKET TOE!**

**KLASSIEK
SERVICEPAKKET**

**XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN**


**PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN**

4G-IP-MODULEKENMERKEN

Aantal borden per module

1

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

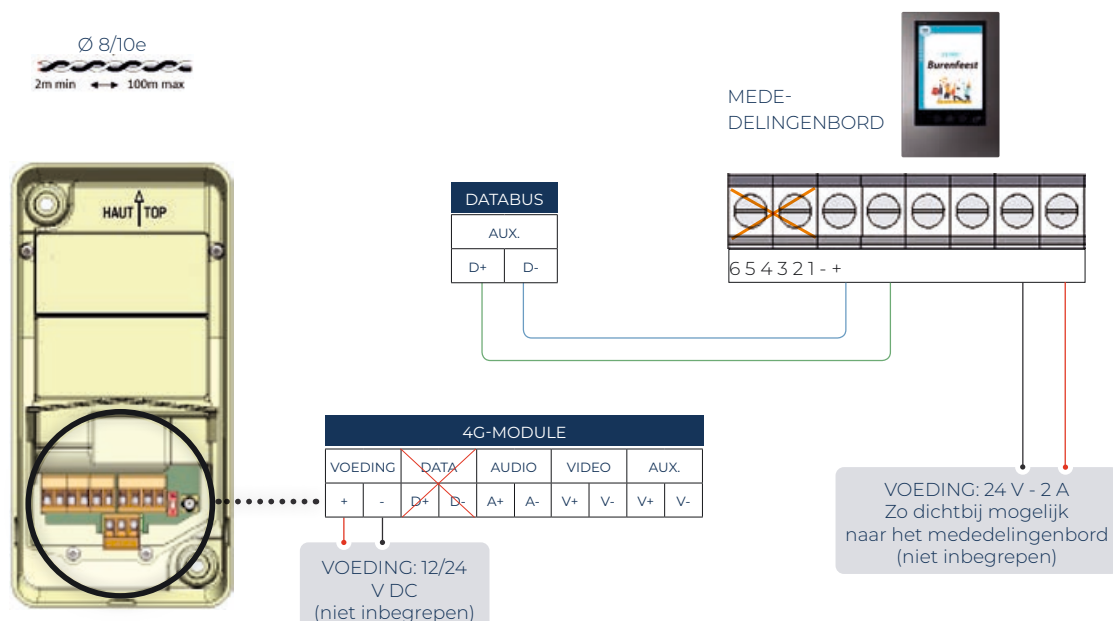

Tabel - Module

4 draden
(2 getwiste paren)



MEDEDELINGENBORD INFO DISPLAY 21"

AANPASBAAR
CONTRAST

- ⊕ Geen papieren memo's meer bij de ingang van uw gebouw
- ⊕ Bewonersinformatie **in real time aan te passen** vanaf uw locatie (Niet meer reizen)
- ⊕ **Poll-functie** het mogelijk maken om de mening van de bewoners te vragen

TIP:
HANG HET BORD
BIJVOORBEELD
NAAST EEN LIFT



HANDLEIDING



21" Interactief Displaybord 11-0106



Beheren in real-time

www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX-GEGEVENS ECO 10 JAAR	1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0160
INTRABOX-GEGEVENS ECO 15 JAAR	1 4G-transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 15 jaar	06-0112

INTERACTIEF BILLBOARD-ASSORTIMENT

21" INTERACTIEF MEDEDELINGENBORD	Zamak afwerking	11-0106
----------------------------------	-----------------	---------

INTERACTIEF MEDEDELINGENBORD

AFMETINGEN (B x H x D)	21" Mededelingenbord	397,5 x 710 x 28 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur Beschermingsindex	-10°C tot 45°C IP52 / IK08
INSTALLATIE	Opbouw Binnen	✓ ✓
AANVULLENDE INFORMATIE	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd) Gedownload doc-indelingen Maximale documentgrootte Onbeperkte updates Veiligheidsglas	24V DC 2A PDF, JPEG, Word 8 MB ✓ Dikte 10 mm

KEUZE VAN SERVICEPAKKET

**NIET VERGETEN,
VOEG UW SERVICEPACK TOE!**

KLASSIEK
SERVICEPAKKET

XL
SERVICEPAKKET
ALLES INBEGREPEN


PREPAID
15 JAAR
ALLES INBEGREPEN

4G-IP-MODULEKENMERKEN

Aantal borden per module

1

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

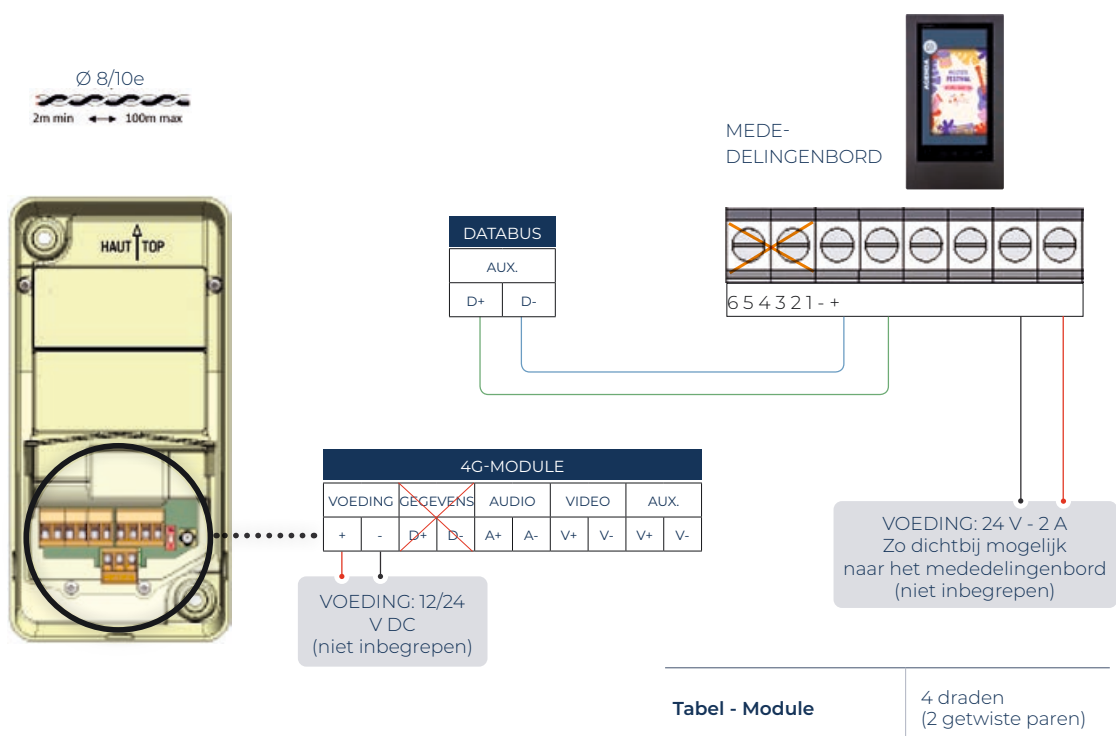



DIGITAAL POSTBUSLABEL

TAG-IT

- + Maakt **synchronisatie mogelijk** van de naamweergave op de postbus met de naam op de intercom
- + **Nieuw, stijlvoller model in twee kleuren**
- + **Eenvoudig en snel te installeren!**
- + **Dankzij het ophangstelsel hoeft u de brievenbus niet te openen om de Tag-IT te installeren** (zeer hoogwaardige lijm)
- + **Tot 200 etiketten** via Connect.IT-antenne



HANDLEIDING



Verbonden brievenbuslabels TAG-IT 33-0003 en 33-0004



www.intratone.info

ASSORTIMENT DIGITAAL BRIEFBUSLABEL TAG-IT

TAG-IT	 Antraciet afwerking	33-0003
	 Witte afwerking	33-0004
ACCESSOIRE	Installatiekit Ideaal voor eenvoudige installatie op dezelfde positie op elke brievenbus	12-0211



BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

TAG-IT-LABEL

AFMETINGEN (B x H x D)	Buiten	125 x 62 x 15
	Beschermingsindex	IP65 / IK08
OMGEVING	Zeer hoogwaardige lijm	Weerstaat tractie tot 75 kg
	LORA-communicatie-protocol	✓
VOEDING	Voeding	2 AAA LR3-batterijen (meegeleverd)
	Levensduur van de batterij	5 jaar
AANVULLENDE INFORMATIE	Domein	4 verdiepingen of 100m
	Beheer op locatie intratone.info	✓
WEERGAVE	Weergave	3x20 of 2x16 tekens Elektronische inkt
	Gehard glas	3 mm
MEEWERKEND AAN DE NORMEN VAN HET POSTKANTOOR NF D27-405	Meewerkend aan de normen van het postkantoor NF D27-405	✓

ANTENNE


⊕ Maakt het mogelijk om **INTRATONE-apparaten Connect-IT** (Brievenbuslabels) te **verbinden**

⊕ Eenvoudige oplossing voor het verbonden gebouw

⊕ Installatie zonder Intratone-intercom



HANDLEIDING

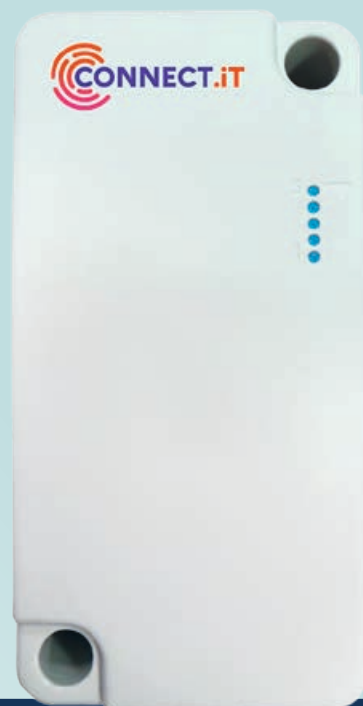

33-0001




ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX CONNECT-IT	1 Connect-IT 4G + 1 centrale beheereenheid 1 deur + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte gegevens gedurende 10 jaar	06-0202
---------------------	---	---------

ASSORTIMEN CONNECT-IT ANTENNE

CONNECT-IT ANTENNE	Te combineren met een 4G-IP-module	33-0001
--------------------	------------------------------------	---------

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

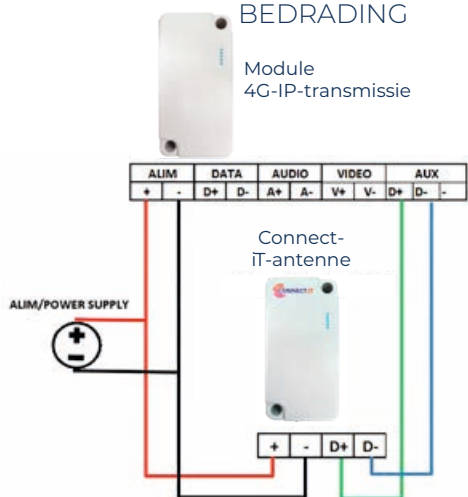

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

CONNECT-IT-ANTENNE

AFMETINGEN (B x H x D)	90 x 183 x 72,5 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur -10°C tot +40°C
	Beschermingsindex IP54
INSTALLATIE	Binnen ✓
AANVULLENDE INFORMATIE	LORA-communicatieprotocol ✓
	Geïntegreerde waterdichte antenne ✓
	Te plaatsen in de hal ✓

[illegible]



SLEUTELBEHEER

BEHEER OP EEN EENVOUDIGE EN ECONOMISCHE MANIER
UW MECHANISCHE SLEUTELS!

P.76-77

SLEUTELKAST Elektronisch

P.78-79

SLEUTELKLUIS Elektronisch

P.80-81

BEHEER

OP EEN EENVOUDIGE EN
ECONOMISCHE MANIER

UW MECHANISCHE SLEUTELS!

1

IDENTIFICEER uw sleutels
met uw
Intratone elektronisch label
(Etiktronik)



2

BEWAAR uw sleutels
in een sleutelkluis
of een Intratone sleutelkast



3

BEHEREER uw sleutels
op afstand via ons gratis
online platform

www.organigramme.info

- Autoriseer wie en wanneer de sleutels gebruikt mogen worden
- Belangrijke activiteiten bijhouden





ZELFMANAGEMENT
zonder
BEWEGING



**AUTOMATISCHE
UPDATES**
tussen Intratone-
beheersites



**ZONDER
ABONNEMENT
ZONDER GEDOE**

ELEKTRONISCHE SLEUTELKAST

⊕ Open voor bevoegde personen

⊕ Realtime en extern beheer
via ons gratis platform
organigramme.info

⊕ Mogelijke aansluiting van een
extra module van maximaal
248 sleutels



**HOOFDMODULE
HANDLEIDING**



**HANDLEIDING
EXTRA MODULE**



16-0101



www.organigramme.info

SLEUTELKAST ASSORTIMENT

SLEUTELKAST HOOFDMODULE met 17-inch touchscreen
+ 1 Mifare proximity-lezer
+ 1 transmissiemodule met onbeperkte gegevenssynchronisatie gedurende 10 jaar
+ 1 programmeur
+ 1 doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers (08-011X)
+ 1 marker
+ 1 15V voeding

16-0101

SLEUTELKAST EXTRA MODULE om aan te sluiten op een hoofdkast (16-0101)
+ 1 doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers (08-011X)

16-0102

MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGER – ETIKTRONIK

DOOS MET 30 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS		Blaauwe afwerking		08-0113
		Rode afwerking		08-0114
		Groene afwerking		08-0115
DOOS MET 30 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS (10 blauw, 10 rood, 10 groen)		Blaauwe + rode + groene afwerking		08-0116
DOOS MET 90 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS (30 blauw, 30 rood, 30 groen) + 1 USB-PROGRAMMEUR (12-0115)		Blaauwe + rode + groene afwerking		08-0117

SLEUTELKAST

AFMETINGEN (B x H x D)	Hoofdmodule	390 x 660 x 140 mm
GEWICHT (Kg)	Hoofdmodule	24
	Extra module	20
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	0°C tot +45°C
	Beschermingsindex	IP20
APPARATUUR	Mifare-compatibele lezer	✓
TOEGANGSCONTROLE	GSM-module geïntegreerd in de hoofdmodule	✓
FACILITEIT	Mogelijkheid om een antenne te verplaatsen	✓

AANVULLENDE INFORMATIE

Aantal extra kasten mogelijk	7
Noodstroomautonomie (super CAPA*)	1 uur
Maximaal aantal codes/badges	12.000
Vrie toegangstijdsloten	✓
Technisch alarm	✓
Maximaal aantal sleutelhangers voor hoofdmodule	24
Maximaal aantal sleutelhangers voor extra module	32
Opslag van tijdstempelgebeurtenissen	3 maanden
Aantal sleutelhangers per setup	248

* Onderhoudsvrij, volledig opgeladen in 1 uur.



Elektronische etiketten
Zijn **VERENIGBAAR** met
sleutelkasten.

ALLES BEHEREN VIA
www.organigramme.info

- de kasten
- sleutelkluizen
- elektronische etiketten
- sleutelhangers
- gebruikers

ELEKTRONISCHE SLEUTELKLUIS

- ⊕ **Open voor bevoegde personen**
- ⊕ **Realtime en extern beheer**
op ons gratis platform
organigramme.info
- ⊕ De sleutelkluis is ook leverbaar
met Vendone en V4 intercoms
- ⊕ **Ingebouwd of stand-alone**



HANDLEIDING

Elektronische sleutelhanger 08-0114



02-0117



www.organigramme.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX GEGEVENS ECO SLEUTELKLUIS	1 sleutelkluis (02-0119) + 1 proximity-lezer (04-0104) + 1 transmissiemodule met synchronisatie Onbeperkt data gedurende 10 jaar + 3 sleutelhangers meegeleverd	RVS afwerking	06-0106
---	---	---------------	---------

SLEUTELVEILIG ASSORTIMENT

INGEBOUWDE KLUIS MET SLEUTEL (3 sleutelhangers meegeleverd)	RVS afwerking	02-0116
SLEUTELKLUIS MET FRONT + INBOUWBEHUIZING (3 sleutelhangers meegeleverd)	RVS afwerking	02-0117
SLEUTELKLUIS MET PROXIMITY-LEZER (04-0104) + INBOUWBEHUIZING, om te worden aangesloten op een centrale unit (3 sleutelhangers meegeleverd)	RVS afwerking	02-0119

MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGER – ETIKTRONIK

DOOS MET 30 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS	 Blauwe afwerking		08-0113
	 Rode afwerking		08-0114
	 Groene afwerking		08-0115
DOOS MET 30 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS (10 blauw, 10 rood, 10 groen)	 Blauwe + rode + groene afwerking		08-0116
DOOS MET 90 MIFARE ELEKTRONISCHE SLEUTELHANGERS (30 blauw, 30 rood, 30 groen) + 1 USB-PROGRAMMEUR (12-0115)	 Blauwe + rode + groene afwerking		08-0117

ACCESSOIRES



Opbouwdoos
(voor 02-0117
en 02-0119)

RVS afwerking

12-0102

L 225,50 x H 155,50 x D 71 mm

SLEUTELKLUIS

AFMETINGEN (B x H x D)	Sleutelkuis met front (02-0117)	150 x 220 x 48 mm	
	Sleutelkuis (02-0116)	122 x 186 x 39 mm	
	Inbouwbehuizing	126,40 x 194 x 60 mm	
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°	
	Beschermingsindex	IP 54 – IK08	
INSTALLATIE	Ingebouwd	✓	
	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product	
AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)		12V DC 5A of 24V DC 2,5A	
OPENINGSMODUS		02-0119	02-0189
Geautoriseerde badges		✓	✓
Toetsenbordcode			✓
Telefooncode			✓

CENTRALE

AANBEVOLEN VOEDING (niet inbegrepen)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
---	-------------------------



1 deur - 03-0102



2 deuren - 03-0101


MODULE

AFMETINGEN (B x H x D)	162 x 96 x 53 mm
-------------------------------	------------------

AANVULLENDE INFORMATIE

Jaarlijkse klok	✓
Technisch alarm	✓
Mifare-compatibiliteit	✓
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
Vrije toegangstijdsloten	3 maanden
Maximaal aantal sets	3

VEREENVOUDIGD SCHEMA EN BEDRADING

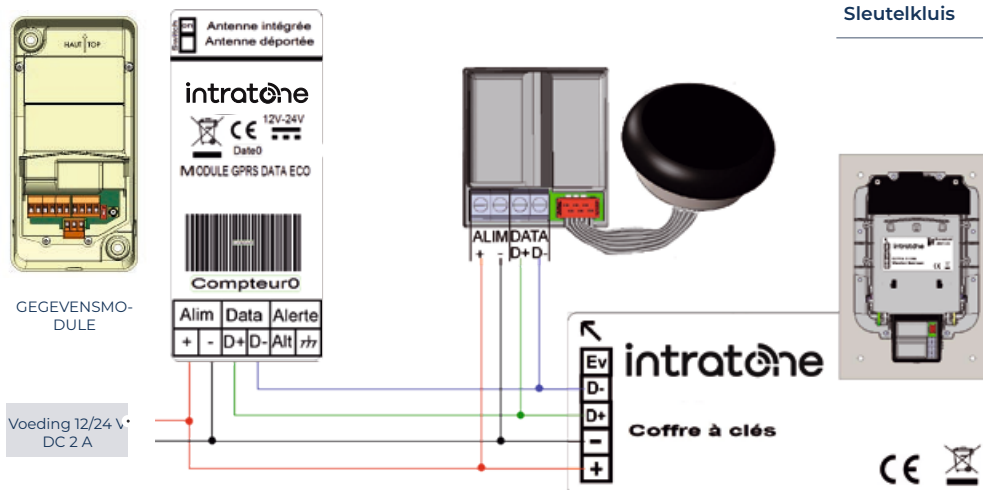

Centraal Gegevensmodule	4 draden (2 getwiste paren)
Centraal Sleutelkuis	4 draden (2 getwiste paren)

Kan parallel worden aangesloten op alle compatibele producten.


This image shows a full page of a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

VEREENVOUDIGDE DIAGRAMMEN

ENTREEHAL TOT 200 NAMEN	P. 84
INTERACTIEF DISPLAYBORD	P. 85
HAL EN INTERACTIEF DISPLAYBORD MET OF ZONDER SLEUTELKLUIS TOT 1000 NAMEN	P. 86
HALL EN ATD TOT 1000 NAMEN	P. 87
1 HAL, 1 ATD, KELDER EN GEDEELDE PARKEERPLAATS TOT 1000 NAMEN	P. 88
POORT EN LOOPPOORT (MET HF) TOT 1000 NAMEN	P. 89
POORT EN LOOPPOORT (MET 2 VOETGANGERS IN-/UITGANGSLEZERS) TOT 1000 NAMEN	P. 90
POORTDEUR EN 2 HALLEN HAUSSMANN GECODEERD TOETSENBOARD REAL-TIME	P. 91
PARKEREN RW	P. 92
POORT EN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE REAL-TIME	P. 92
GEÏSOLEERDE DEUR REAL-TIME	P. 93
PARKEERPOORT EN DEUR (EXTERIEUR) REALTIME	P. 94
TECHNISCH ALARM	P. 94

ENTREEHAL

TOT 200 NAMEN




BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewonerspasjes openen de lobby
- Badges openen de lobby
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via van de intercom.
- Bewoners openen de lobby met de* toets op hun telefoon


BENODIGDE MATERIELEN

- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket 200 namen
- 1 4G-IP-module met video-optie in het pakket Intratone-diensten, geleverd bij ondertekening van het contract
- 1 UB-One drukknop

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel ^{en}.

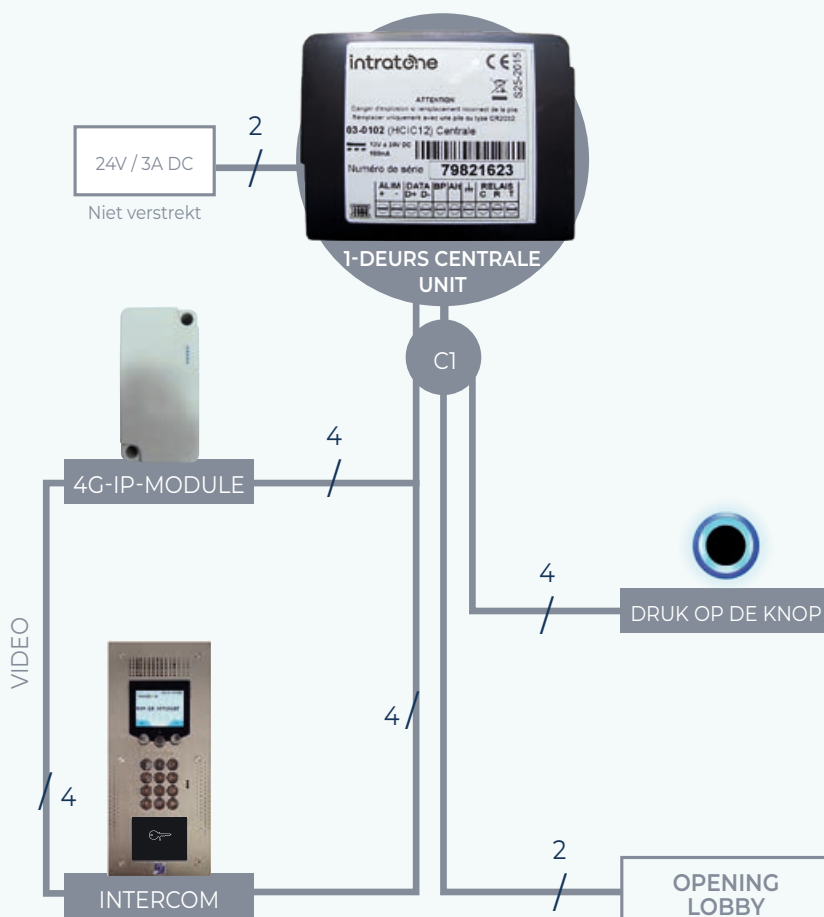

INTERACTIEF DISPLAYBORD

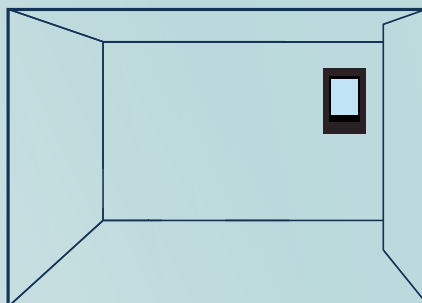


BEDIENING VAN DE INSTALLATIE


- De beheerder communiceert met zijn bewoners via het mededelingenbord in de hal

BENODIGDE MATERIALEN

- 1 interactief displaybord
- 1 transmissiemodule met synchronisatie van Onbeperkt dataverbruik gedurende 15 jaar.

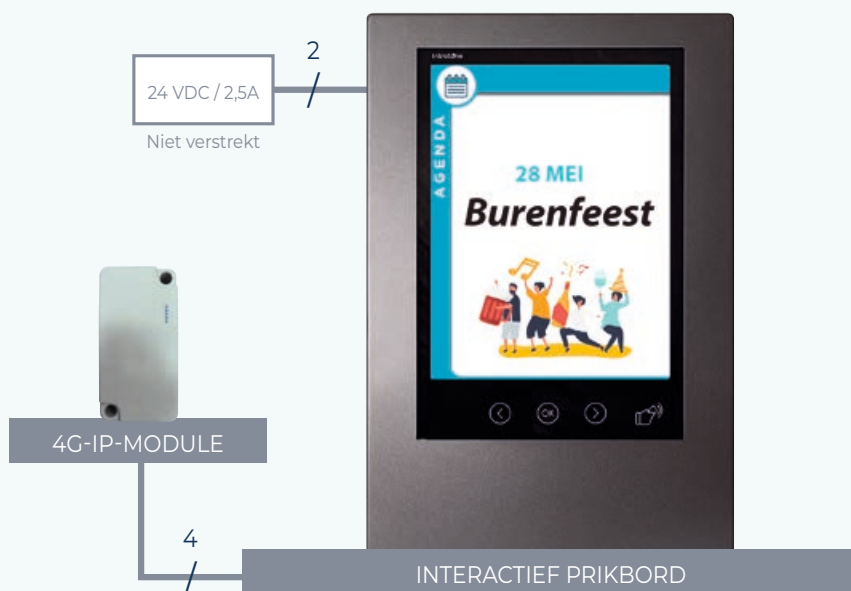

HAL EN DISPLAYBORD MET OF ZONDER SLEUTELKLUIS TOT 1000 NAMEN

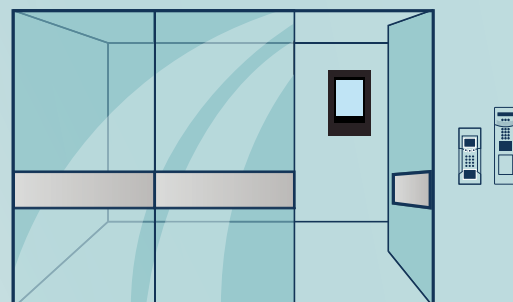

BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewonerspasjes openen de lobby
- Badges openen de hal, maar niet de luchtsluizen
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via van de intercom
- Bewoners openen de lobby met de *toets op hun telefoon
- De beheerder communiceert met zijn bewoners via het prikbord in de hal

MET SLEUTELKLUIS

Een externe aannemer (meterstanden, (lift...)) kunnen de sleutels van de technische ruimtes lenen, die in de sleutelkluis liggen. Opening vindt plaats met een code of een speciale badge, of door te bellen via de intercom.

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel en.


BENODIGDE MATERIALEN

ZONDER SLEUTELKLUIS


- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket 1000 namen
 - 1 interactief displaybord
 - 1 4G-IP-module inbegrepen in het Intratone-serviceaanbod, geleverd bij ondertekening van het contract
 - 1 UB-One contactloze drukknop
- * Mogelijke optie: een videocamera aansluiten gedeporteerd in plaats van de intercomcamera.

MET SLEUTELKLUIS

- 1 compleet pakket 1000 namen met Intercom V4 met sleutelkluis
- 1 interactief displaybord
- 1 UB-One contactloze drukknop
- 1 4G-IP-module met de video-optie van het serviceaanbod Intratone, geleverd bij ondertekening van het contract

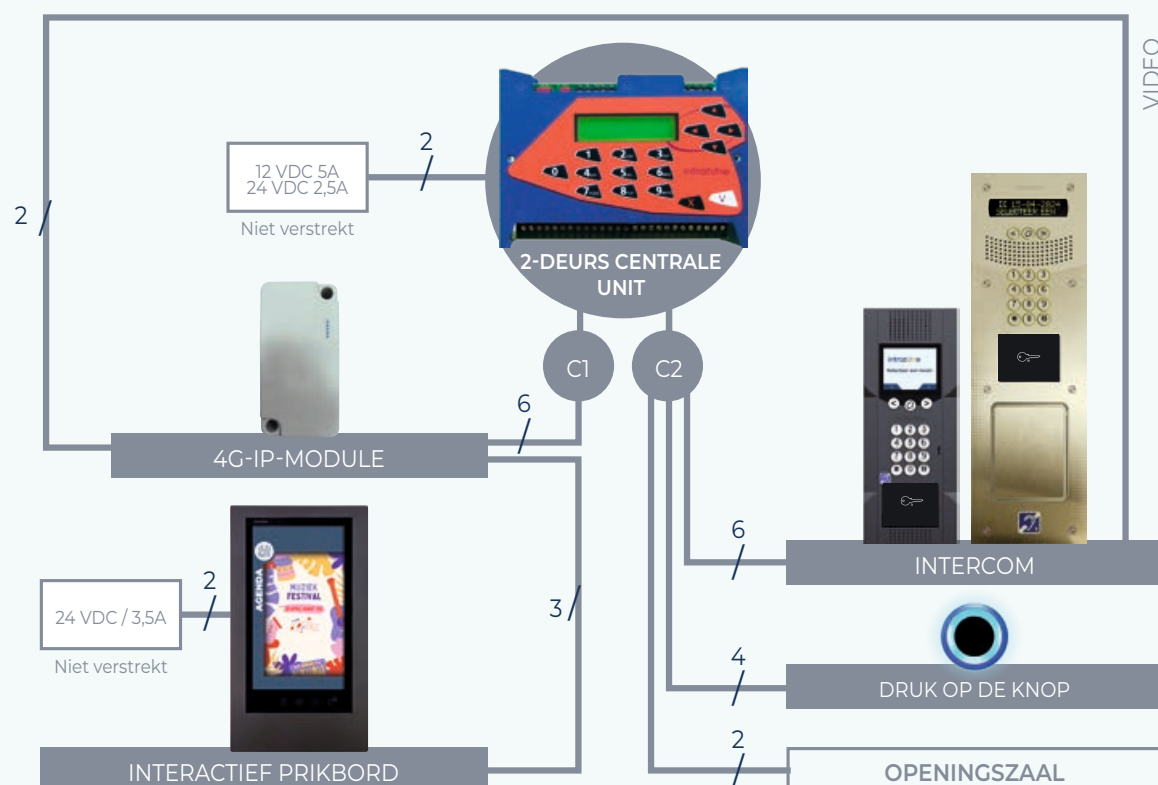

HAL EN ATD TOT 1000 NAMEN

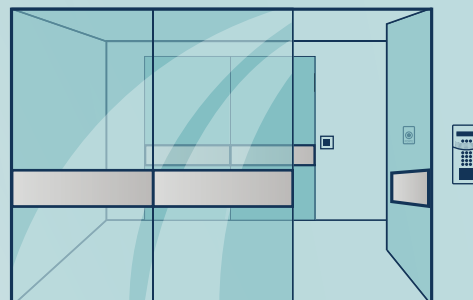

BEDIENING VAN DE INSTALLATIE


- Met een bewonerspasje open je de lobby en luchtsluizen
- Badges openen de hal, maar niet de kelders
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via van de intercom
- Bewoners openen de lobby en de luchtsluis (tegelijktijd) met de * toets op hun telefoon
- De beheerder communiceert met zijn bewoners via het mededelingenbord in de hal

BENODIGDE MATERIELEN

- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket 1000 namen
- 1 lezer – T25
- 1 inbouwdoos voor lezer
- 1 4G-IP-module inbegrepen in het serviceaanbod Intratone, geleverd bij ondertekening van het contract
- 1 UB-One contactloze drukknop


Dit geval is representatief voor de luchtsluizen "dichtbij" de gangen.

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel ^{en}.

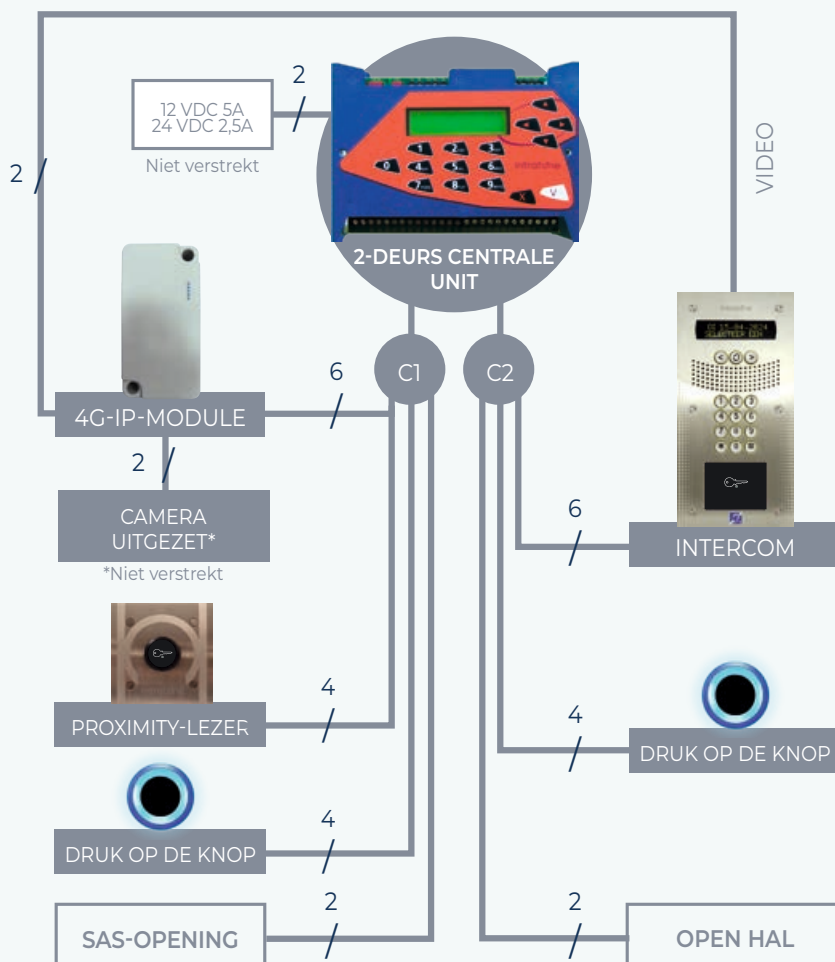

* Mogelijke optie: een videocamera aansluiten gedeporteerd in plaats van de intercomcamera.

1 HAL, 1 ATD, KELDER EN GEDEELDE PARKEERGARAGE TOT 1000 NAMEN

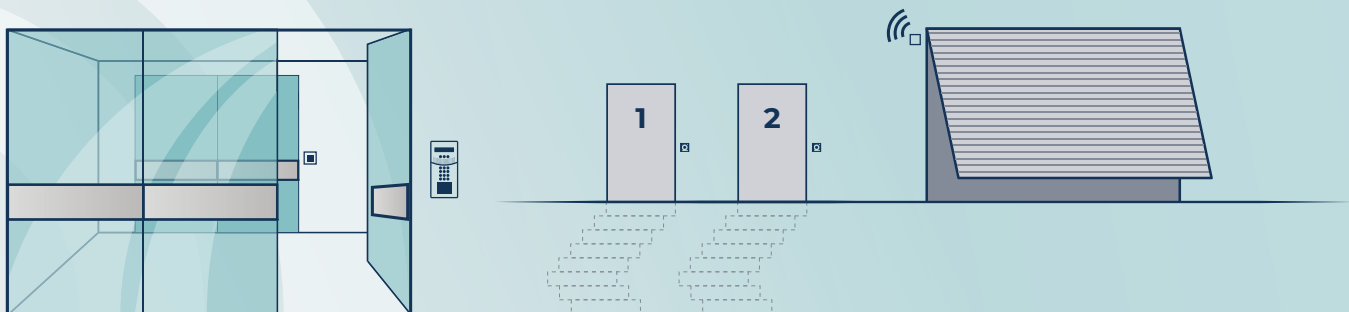

BEDIENING VAN DE INSTALLATIE




- Met bewonersbadges opent u de lobby en een kelder
- Met de afstandsbediening is ook de parkeerplaats te openen.
- Badges openen de hal, maar niet de kelders
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via de intercom
- Bewoners openen de lobby met de * toets op hun telefoon

Deze kast is representatief voor de uitrusting van 2 hallen van een gebouw met gedeelde parkeergelegenheid.

BENODIGDE MATERIELEN

- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket
- 3 handsfree lezers – T25
- 1 4G-IP-module inbegrepen in het serviceaanbod Intratone, geleverd bij ondertekening van het contract
- 4 UB-One contactloze drukknoppen


De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 gedraaide kabel en.

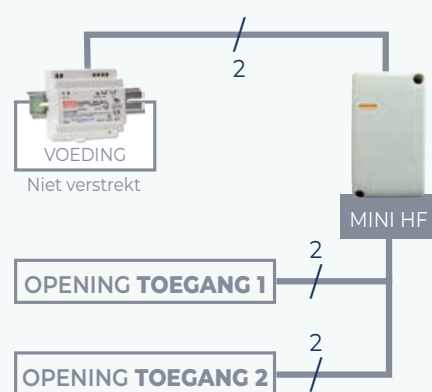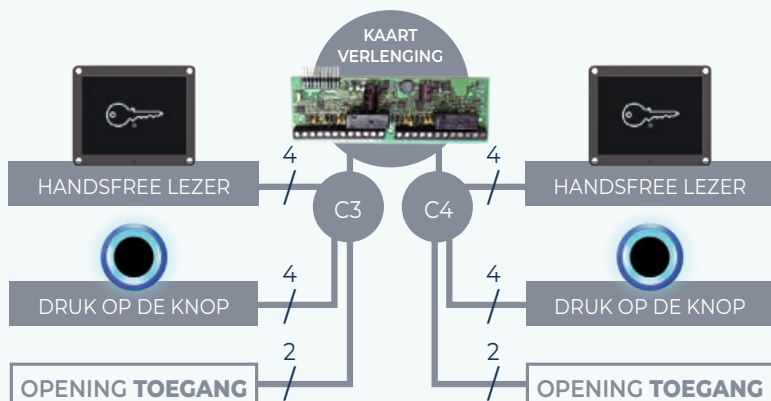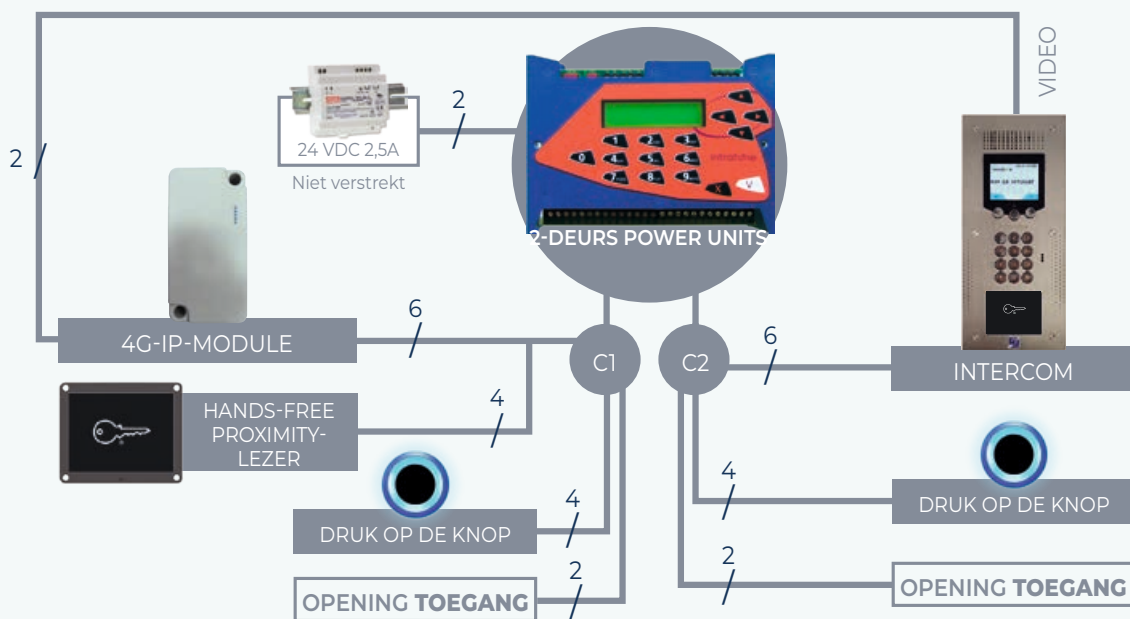

POORT EN LOOPDEUR

(met HF)

TOT 1.000 NAMEN

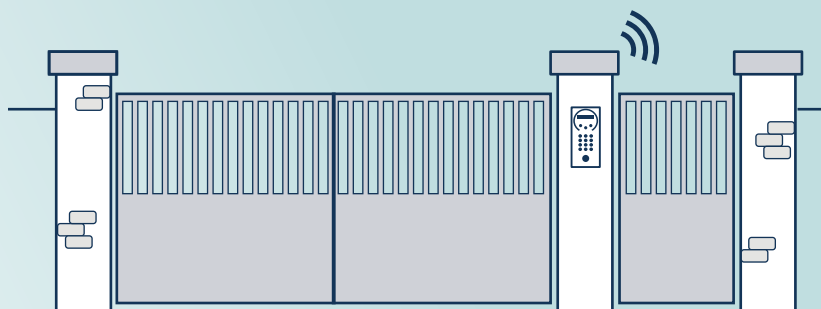

BEDIENING VAN DE INSTALLATIE


- Bewonerspasjes openen de poort (voetgangers)
- Afstandsbedieningen openen de poort (voertuigen)
- De badges openen de poort of beide toegangen
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via de intercom
- Bewoners openen:
 - de poort met de * toets op hun telefoon
 - het portaal met de #-toets op hun telefoon

Deze koffer is representatief voor de uitrusting van "de residentiële ontwikkeling»

BENODIGDE MATERIALEN

- 1 compleet intercom- en bedieningspaneelpakket 1000 namen
- 1 HF-ontvanger
- 1 4G-IP-module inbegrepen in het serviceaanbod Intratone, geleverd bij ondertekening van het contract
- 1 UB-One contactloze drukknop

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel ^{en}.

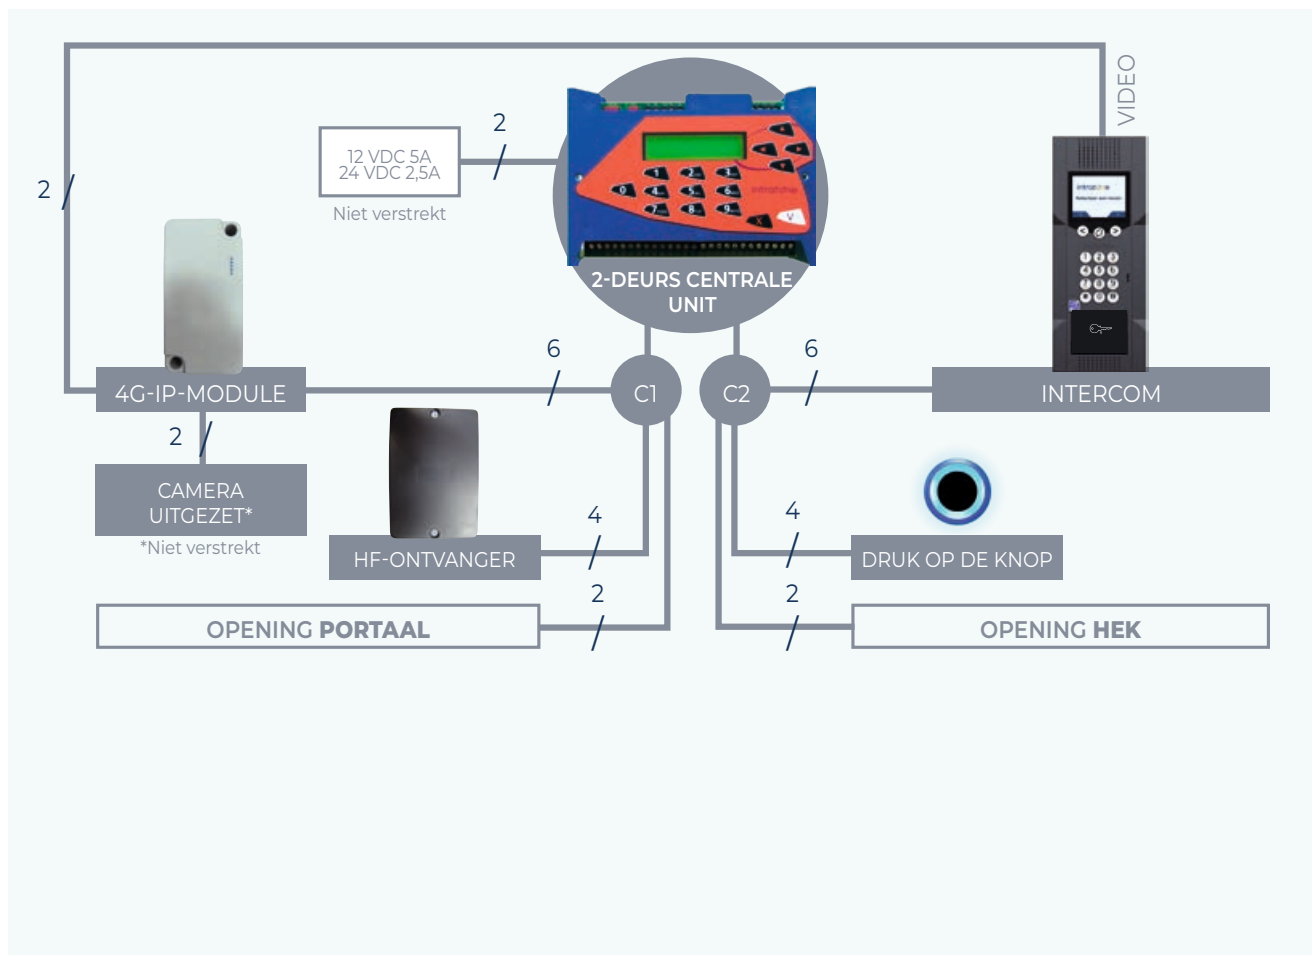


* Mogelijke optie: een videocamera aansluiten gedeporteerd in plaats van de intercomcamera.

POORT EN LOOPDEUR

(met 2 in-/uitgangsllezers)

TOT 1.000 NAMEN

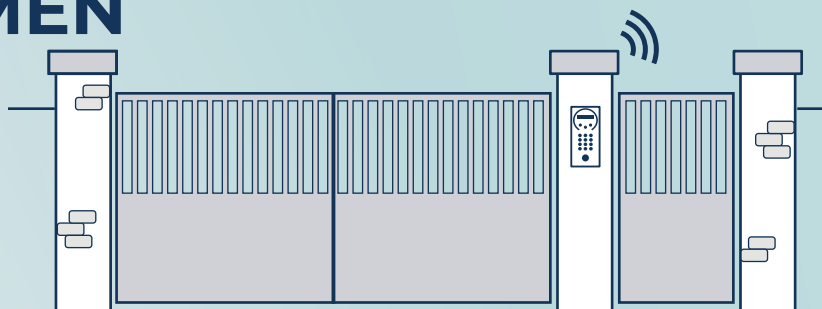

BEDIENING VAN DE INSTALLATIE


- Bewonerspasjes openen de poort (voetgangers)
- Bewoners voeren een code in om hun gebouw lobby
- Afstandsbedieningen openen de poort (voertuigen)
- De badges openen de poort of beide toegangen
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via van de intercom
- Bewoners openen:
 - de poort met de * toets op hun telefoon
 - het portaal met de # toets op hun telefoon

Deze koffer is representatief voor de uitrusting van "de residentiële ontwikkeling »

BENODIGDE MATERIALEN


- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket 1000 namen
- 1 handsfree lezer
- 1 inbouwdoos voor lezer
- 1 uitbreidingskaart
- 1 waterdichte HF-ontvanger
- 1 4G-IP-module inbegrepen in het serviceaanbod Intratone, geleverd bij ondertekening van het contract
- 1 UB-One contactloze drukknop

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel en.

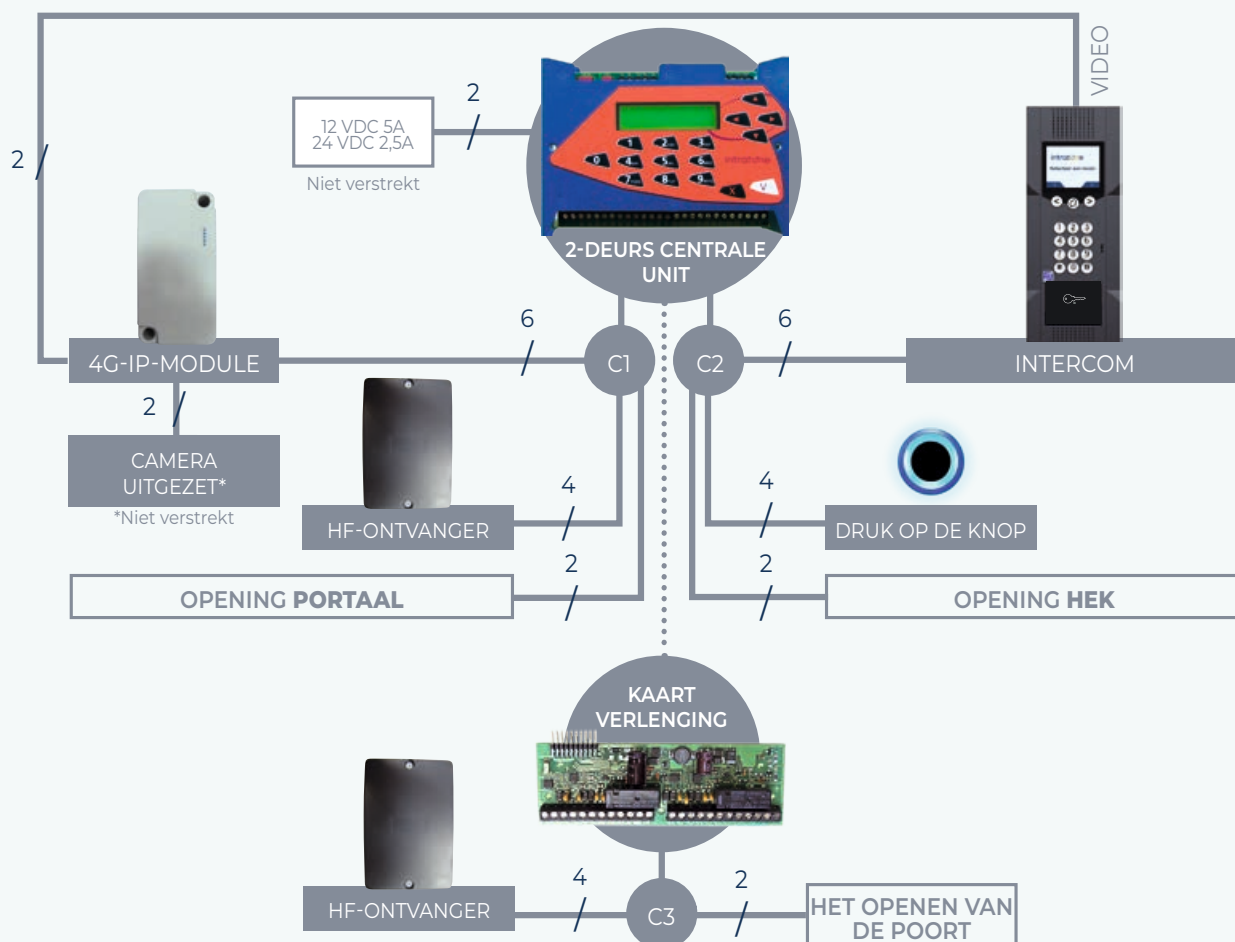

POORT, LOOPDEUR EN 2 HALLEN

Haussmann gecodeerd toetsenbord
REALTIME

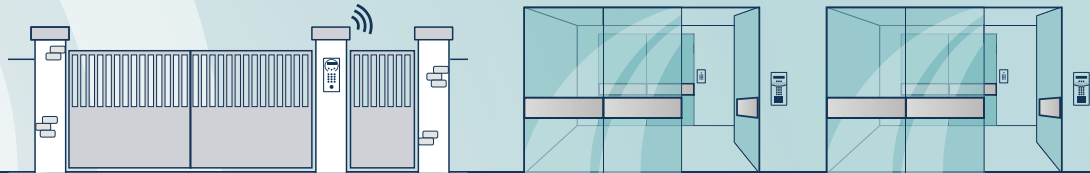

BEDIENING VAN DE INSTALLATIE


- Bewonerspasjes openen de poort (voetgangers)
- Bewoners voeren een code in om hun gebouw lobby
- Afstandsbedieningen openen de poort (voertuigen)
- De badges openen de poort of beide toegangen en de 2 hallen
- Bezoekers nemen contact op met de bewoner via van de intercom
- Bewoners openen:
 - de poort met de * toets op hun telefoon
 - het portaal met de #-toets op hun telefoon

Deze koffer is representatief voor de uitrusting van "de residentiële ontwikkeling »

BENODIGDE MATERIALEN

- 1 compleet intercom- en controle-eenheidpakket 1000 namen
- 1 HF-ontvanger
- 1 4G-IP-module inbegrepen in het Intratone-serviceaanbod, geleverd bij ondertekening van het contract
- 3 UB-One contactloze drukknoppen
- 2 Intrabox Data Eco Hausmann Coded Keyboard handsfree gratis (de Data module wordt meegeleverd met de hardware)


De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 gedraaide kabel en.

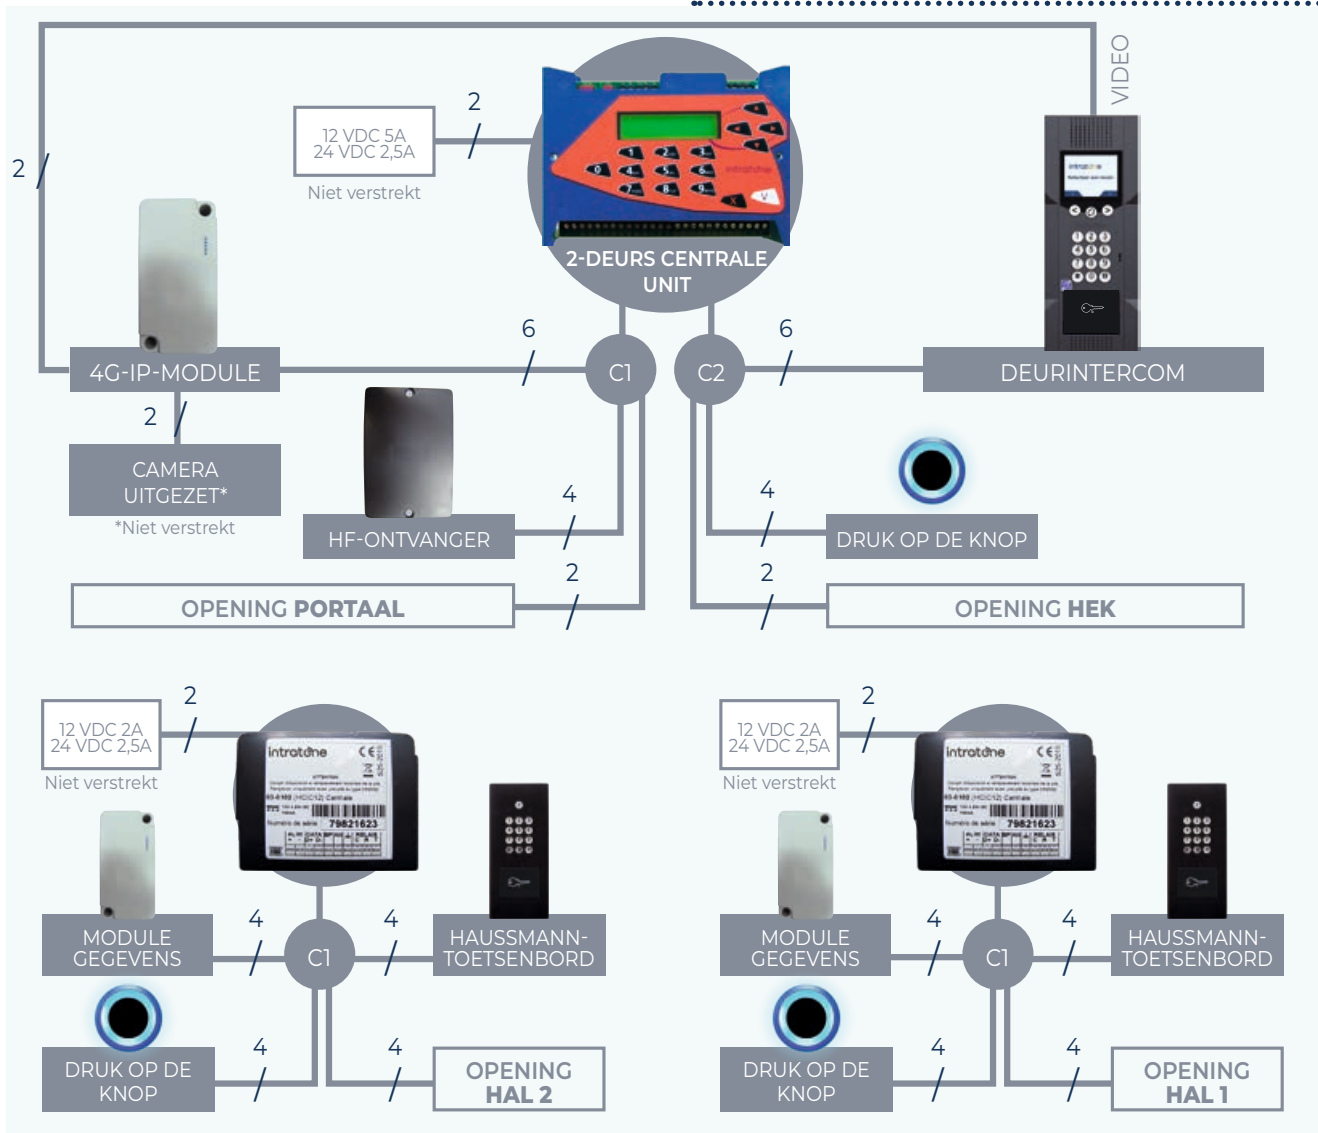

* Mogelijke optie: een videocamera aansluiten gedeporteerd in plaats van de intercomcamera.

GARAGEDEUR

RW

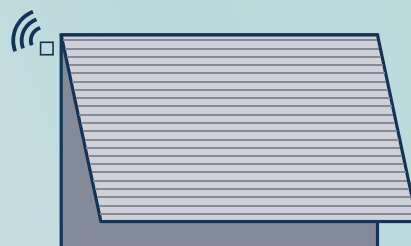


BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewoners openen de parkeerpoort met hun op afstand.


BENODIGDE MATERIALEN

- 1 HF RW-ontvanger.

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel ^{en}.

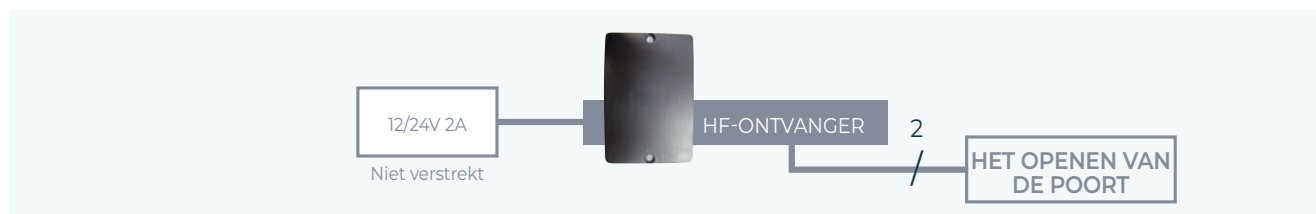

PORTAAL EN ONDERGRONDSE PARKEERPLAATS REALTIME

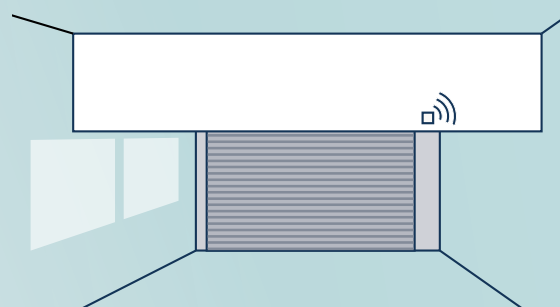


BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewoners openen de poort met hun met een afstandsbediening of met hun mobiele telefoon.

BENODIGDE MATERIALEN


- 1 Intrabox Data Eco HF-ontvanger (de Data-module is meegeleverd met de apparatuur).

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.

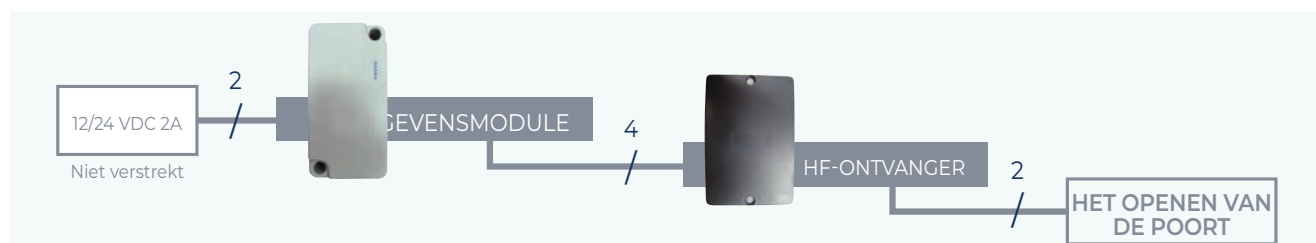

GEÏSOLEERDE DEUR

REALTIME

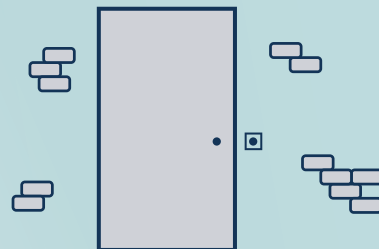


BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewonerspasjes openen de deur
- Badges openen de deur

BENODIGDE MATERIALEN


- 1 Intrabox Data Eco Reader (de Datamodule wordt meegeleverd met de hardware)
- 1 UB-One contactloze drukknop

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel ^{en}.

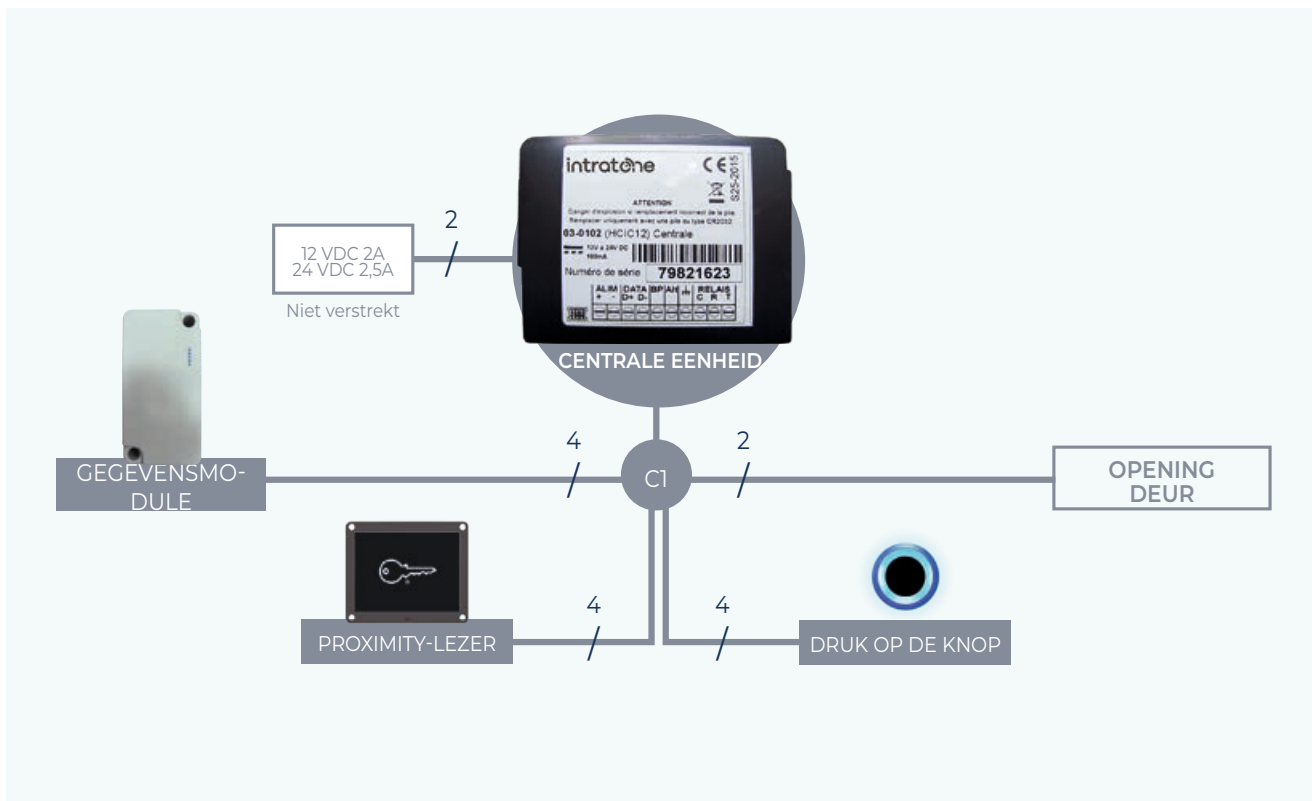

PORTAAL EN GARAGEDEUR

(buiten)
REALTIME

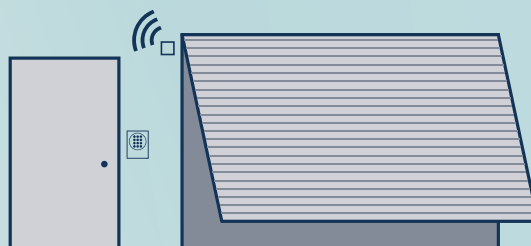


BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bewoners openen de poort met hun met een afstandsbediening of met hun mobiele telefoon.

BENODIGDE MATERIALEN

- 1 Intrabox Data Mini HF
- OF
- 1 Intrabox Data Mini HF gecodeerd toetsenbord

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten. Zorg voor een relais voor de deurbediening (grendel, magneet).
2-uitgangsdrukknop voor aansluiting op de deurbediening. Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel. ^{en} Mogelijkheid om 2 toe te voegen ^e mini gecodeerd toetsenbord.

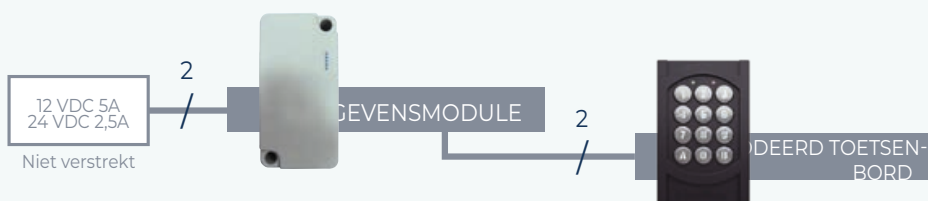

TECHNISCHE WAARSCHUWING

**Tot
4
WAARSCHUWINGEN**
MET
3 EXTRA
RELAISKAARTEN


BEDIENING VAN DE INSTALLATIE

- Bij een melding wordt er een waarschuwing per e-mail verzonden storing van de aangesloten apparatuur (VMC, cv-ketel, etc.).

BENODIGDE MATERIALEN

- 1 Intrabox DATA ECO Technisch alarm (De module Gegevens (wordt meegeleverd met de hardware).

De voeding moet zo dicht mogelijk bij de besturingseenheid worden aangesloten.
Maximale afstand van 100 m tussen elk element met 8/10 getwiste kabel ^{en}.

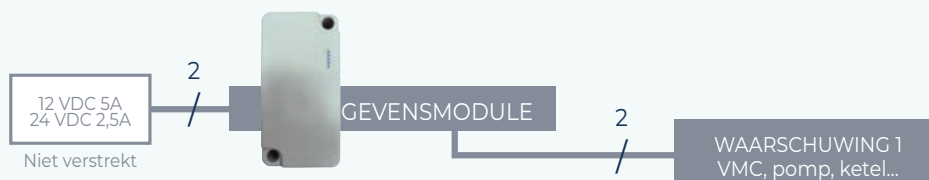

INDEX OP PRODUCTNAAM

#

1-deurs centrale unit	60
2-deurs centrale unit	61
2-kanaals afstandsbedieningen	59
15" interactief mededelingenbord	68-69
21" Interactief mededelingenbord	70-71
4-kanaals afstandsbedieningen	59
4G-transmissiemodule	64

A

Antenne voor DATA / 4G IP-transmissiemodule	62
---	----

C

Connect-iT-antenne	73
--------------------	----

D

DATA-module	64
-------------	----

E

Elektronische badges	58
Elektronische sleutelhangers	78, 80
Elektronische sleutelkast	78-79
Elektronische sleutelkluis	80-81

G

Gecodeerd toetsenbord met drukknop EN handsfree lezer	46-47
Gecodeerd toetsenbord met drukknop OF proximity-lezer	48-49

H

Handsfree elektronische badges	58
Handsfree proximity-lezer	50-51
Hausmann gecodeerd toetsenbord	44-45
HF-gecodeerde antenne	62
HF-afstandsantenne	62
HF Mini	39

I

Installatiekit voor Only-One	16
Intrabox Connect-iT	32
Intrabox DATA Eco - 10 jaar	70, 72
Intrabox DATA Eco - 15 jaar	70, 72
Intrabox DATA Eco - Technisch alarm	63
Intrabox DATA Eco - Gecodeerd toetsenbord met drukknop	48
Intrabox DATA Eco - Gecodeerd toetsenbord met drukknop EN handsfree lezer	46
Intrabox DATA Eco - Gecodeerd toetsenbord met drukknop OF proximity-lezer	48
Intrabox DATA Eco - Gecodeerd toetsenbord met proximity-lezer	48
Intrabox DATA Eco - Hausmann handsfree gecodeerd toetsenbord	44
Intrabox DATA Eco - Elektronische sleutelkluis	80

Intrabox DATA Eco - Proximity-lezer	52
Intrabox DATA Eco - Handsfree proximity-lezer	50
Intrabox DATA Eco - Slim proximity-lezer	54
Intrabox DATA Eco - DATA-transmissiemodules	64
Intrabox DATA Eco - intercom Caretaker 1 tot 3 oproepknoppen	32
Intrabox DATA Eco - intercom Intracall	34
Intrabox DATA Eco - Ronde proximity-lezer	52
Intrabox DATA Eco HF - Ontvanger met afstandsantenne	41
Intrabox DATA Eco HF - Ontvanger met geïntegreerde antenne	40
Intrabox DATA Mini HF	39
Intrabox DATA Mini HF + Gecodeerd toetsenbord	39

M

Mailbox Video Kit	30-31
-------------------	-------

O

Ontvanger Eco HF met gecodeerde antenne	42
Ontvanger Eco HF met afstandsantenne	41
Ontvanger Eco HF met geïntegreerde antenne	40

P

Intercom Caretaker	32-33
Intercom Intracall	34-35

R

Relaiskaart (voor 1-deurs bedieningspaneel)	62
Ronde proximity-lezer	52-53

S

Slim proximity-lezer	54-55
Speciale HF-ontvanger voor "individuele parkeertoegang"	43

T

Tag-iT postbuslabel	72
Technisch alarm	63

U

USB-poortprogrammeur	65
Uitbreidingskaart (voor 2-deurs bedieningspaneel)	62
UB-One contactloze drukknop	56

V

Vereenvoudigde bedradingsschema's (14 diagrammen)	83-94
Intercom - Dina Create	24-25
Intercom - Dina inbouw	28-29
Intercom - Dina opbouw	26-27
Intercom - Intracode	18-19
Intercom - Only-One	16-17
Intercom - Reno	22-23
Intercom - V4	20-21
Intercom - V4 Sleutelkluis	26-27
Intercom - Vendone Sleutelkluis	14-15
Intercom - Vendone Smile	14-15

INDEX OP PRODUCTREFERENTIE

01

01-0201	Intracode intercom	18-19
01-0202	Pakket van 1000 namen voor Intracode Videophone	18-19
01-0203	Pakket van 200 namen voor Intracode Videophone	18-19

02

02-0116	Inbouw sleutelkuis - inbouw / deurpost - RVS	80-81
02-0117	Sleutelkuis met front + reservoir - inbouw/ wandmontage - RVS	80-81
02-0119	Sleutelkuis met proximity-lezer + tank - inbouw - RVS	80-81
02-0126	Reno intercom - antraciet/zilver	22-23
02-0127	Pakket van 200 namen voor Reno intercom - antraciet/zilver	22-23
02-0128	Pakket van 1000 namen voor Reno intercom - antraciet/zilver	22-23
02-0135	Reno Video Intercom - Lichtgrijs/Zilver	22-23
02-0136	Pak van 200 Reno intercomnamen - lichtgrijs/zilver	22-23
02-0137	Pakket van 1000 namen voor Reno-videotelefoons - lichtgrijs/zilver	22-23
02-0138	Reno Intercom - Goud	22-23
02-0139	Pakket van 200 namen voor Reno-videotelefoons - goud	22-23
02-0140	Pakket van 1000 namen voor Reno intercom - goud	22-23
02-0182	V4 intercom - RVS	20-21
02-0183	V4 intercom - messing	20-21
02-0184	Verpakking van 200 namen voor V4-intercom - RVS	20-21
02-0185	Verpakking van 1000 namen voor V4-intercom - RVS	20-21
02-0186	Pakket van 200 namen voor V4 intercom - messing	20-21
02-0187	Pakket van 1000 namen voor V4 intercom - messing	20-21
02-0189	V4 intercom met geïntegreerde sleutelkuis - RVS	20-21
02-0192	Verpakking van 1000 namen voor V4 intercom met geïntegreerde sleutelkuis - RVS	20-21
02-0193	Verpakking van 200 namen voor V4 intercom met geïntegreerde sleutelkuis - RVS	20-21
02-0303	Vendone Smile intercom - RVS	14-15
02-0304	Vendone Smile intercom - messing	14-15
02-0309	Verpakking van 1000 namen voor Vendone Smile intercom - RVS	14-15
02-0310	Pakket van 1000 namen voor Vendone Smile intercom - messing	14-15
02-0311	Pakket van 200 namen voor Vendone Smile intercom - RVS	14-15
02-0312	Pakket van 200 namen voor Vendone Smile intercom - messing	14-15
02-0314	Vendone intercom met geïntegreerde sleutelkuis - RVS	14-15
02-0315	Compleet pakket 1000 namen Vendone intercom met geïntegreerde sleutelkuis - RVS	14-15
02-0316	Compleet pakket 200 namen Vendone intercom met geïntegreerde sleutelkuis - RVS	14-15

03

03-0101	Compatibiliteit met 2-deurs centrale bediening - realtime	61
03-0102	Centrale 1-deurscompatibiliteit - realtime	60

04

04-0101	Gecodeerd toetsenbord met drukknop - RVS	48-49
04-0103	Gecodeerd toetsenbord met proximity-lezer - RVS	48-49
04-0104	Ronde proximity-lezer	52-53

04-0107	Mini gecodeerd toetsenbord - zamak	39
04-0108	Handsfree proximity-lezer - RVS	50-51
04-0111	Gecodeerd toetsenbord met drukknop en handsfree lezer - RVS	46-47
04-0112	Gecodeerd toetsenbord met drukknop en handsfree lezer - messing	46-47
04-0113	Slanke proxylezer	54-55

06

06-0101	Intrabox DATA Eco HF met geïntegreerde antenne	40
06-0102	Intrabox DATA Eco met 1-deurs centrale unit en/of 200 namen	52-53
06-0103	Intrabox DATA Eco Coded-toetsenbord met drukknop	48-49
06-0104	Intrabox DATA Eco Coded-toetsenbord en proximity-lezer	48-49
06-0106	Intrabox DATA Eco Koffie F sleutelhanger	80-81
06-0107	Intrabox DATA Eco Technisch alarm	63
06-0112	Intrabox DATA Eco 4G transmissiemodule 15 jaar	64, 68 en 70
06-0124	Intrabox DATA Eco DATA-transmissiemodule 10 jaar	64
06-0129	Intrabox DATA Mini HF	39
06-0130	Intrabox DATA Mini HF + gecodeerd toetsenbord	39
06-0132	Intrabox DATA Eco prox	52-53
06-0150	Intrabox DATA Eco Intercom Guardian Call 1 oproepknop + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen	32-33
06-0151	Intrabox DATA Eco Intercom Guardian Call 1 oproepknop met proximity-lezer + 1 centrale eenheid 1 deur en/of 200 namen	32-33
06-0152	Intrabox DATA Eco Intercom Guardian Call 2 knoppen + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen	32-33
06-0153	Intrabox DATA Eco Intercom Guardian Call 3 knoppen + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen	32-33
06-0160	Intrabox DATA Eco 4G transmissiemodule 10 jaar	64, 68 en 70
06-0180	Intrabox DATA Eco Handsfree proximity-lezer + 1-deurs bedieningspaneel	50-51
06-0181	Intrabox DATA Eco Intercom Intracall + 1-deurs centrale eenheid	34-35
06-0191	Intrabox DATA Eco Handsfree proximity-lezer + 2-deurs bedieningspaneel	50-51
06-0199	Intrabox DATA Eco Handsfree gecodeerd toetsenbord - RVS	46-47
06-0200	Intrabox DATA Eco Handsfree gecodeerd toetsenbord - messing	46-47
06-0202	Intrabox Connect-IT	73
06-0203	Intrabox DATA Eco Handsfree proximity-lezer + relaiskaart	50-51
06-0213	Intrabox DATA Eco Haussmann handsfree - inbouw - zilver	44-46
06-0216	Intrabox DATA Eco Haussmann handsfree - inbouw - zwart	44-46
06-0228	Slechts één intercom - zamak	16-17
06-0230	Intrabox DATA Eco Slim Proxi - zwart	54-55

07

07-0101	Eco HF-ontvanger met afstandsantenne - realtime	41
07-0103	Eco HF-ontvanger met gecodeerde antenne - lezen/schrijven	42
07-0105	Speciale HF-ontvanger voor parkeertoegang met geïntegreerde antenne	43
07-0106	Eco HF-ontvanger met geïntegreerde antenne - realtime of lezen/schrijven.	40

08

08-0101	Zwarte Mifare elektronische badge	58
08-0102	Mifare Grijze Elektronische Badge	58
08-0103	Mifare Blue elektronische badge	58
08-0104	Mifare Rode elektronische badge	58
08-0105	Gele Mifare elektronische badge	58
08-0106	Groene Mifare elektronische badge	58
08-0107	Bruine Mifare elektronische badge	58
08-0108	Oranje Mifare elektronische badge	58
08-0109	Mifare Paarse Elektronische Badge	58
08-0110	Mifare Ivory elektronische badge	58
08-0113	Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers - Blauw	78-79, 80-81
08-0114	Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers - Rood	78-79, 80-81
08-0115	Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers - Groen	78-79, 80-81
08-0116	Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers 10 Blauw - 10 Rood - 10 Groen	78-79, 80-81
08-0117	Doos met 90 Mifare elektronische sleutelhangers 30 Blauw - 30 Rood - 30 Groen + 1 USB-programmeur	78-79, 80-81
08-0120	Zwarte handsfree Mifare elektronische badge	58
08-0121	Mifare handsfree elektronische badge Grijs	58
08-0122	Mifare handsfree elektronische badge Blauw	58
08-0123	Mifare handsfree elektronische badge Rood	58
08-0124	Gele Mifare handsfree elektronische badge	58
08-0125	Groene Mifare handsfree elektronische badge	58
08-0126	Bruine handsfree Mifare elektronische badge	58
08-0127	Oranje Mifare handsfree elektronische badge	58
08-0128	Mifare Handsfree Elektronische Badge Paars	58
08-0129	Ivoren Mifare handsfree elektronische badge	58

09

09-0101	2-kanaals afstandsbediening Zwart	59
09-0115	4-kanaals Mifare Black afstandsbediening	59
09-0116	4-kanaals Mifare Blue afstandsbediening	59
09-0117	4-kanaals Mifare Red afstandsbediening	59
09-0118	4-kanaals Mifare Gele afstandsbediening	59
09-0119	4-kanaals Mifare Green afstandsbediening	59

11

11-0106	Interactief displaybord - 21 inch - Interieurversie - Opbouw	70-71
11-0107	Interactief displaybord - 15 inch - Interieurversie - Opbouw	68-69

12

12-0101	Inbouwbehuizing voor ronde proximity-lezer - inbouw - RVS	52-53
12-0102	Sleutelkuis - opbouw - RVS	80-81
12-0103	Codeklavierkast met drukknop of proximity-lezer - RVS	48-49
12-0105	Intercom Box Guardian Call 1, 2 en 3 knoppen en voor gecodeerd toetsenbord met handsfree proximity-lezer - RVS	32-33
12-0107	Ronde behuizing voor proximity-lezer - opbouwmontage - RVS	52-53
12-0108	V4 Intercomkap - RVS	20-21
12-0109	Uitbreidingskaart voor 2-deurs bedieningspaneel	62

12-0110	Relaiskaart voor 1-deurs bedieningspaneel	62
12-0112	Actieve HF-gecodeerde antenne	62
12-0113	HF-afstandsantenne	62
12-0115	USB-programmeur	65
12-0121	Inbouwbehuizing voor ronde proximity-lezer - inbouw - messing	52-53
12-0134	Reno Intercomcel - Antraciet/Zilver	22-23
12-0140	Reno Intercomcel - Lichtgrijs/Zilver	22-23
12-0141	Reno Intercomcel - Goud	22-23
12-0145	Intracall Intercom Box - RVS	34-35
12-0158	Handsfree proximity-lezerbox - RVS	50-51
12-0159	V4 Intercomkast Sleutelkuis - RVS	20-21
12-0160	V4 Intercomkast - RVS	20-21
12-0164	V4 Intercom Cap Sleutelkuis - RVS	20-21
12-0165	Gecodeerde toetsenbordkast met drukknop en handsfree lezer - RVS	46-47
12-0166	Dina behuizing - 4-knops opbouwmodel zonder toetsenbord - RVS	28-29
12-0167	Dina behuizing - opbouw 40 knoppen met toetsenbord tot 56 knoppen zonder toetsenbord - RVS	28-29
12-0168	Dina box - opbouw 24 knoppen met toetsenbord tot 40 knoppen zonder toetsenbord - RVS	28-29
12-0169	Dina box - opbouw 8 knoppen met toetsenbord tot 24 knoppen zonder toetsenbord - RVS	28-29
12-0170	Dina-behuizing - opbouwmontage 4 knoppen met toetsenbord tot 8 knoppen zonder toetsenbord - RVS	28-29
12-0172	Dina cap - 4-knops oppervlak zonder toetsenbord - RVS	28-29
12-0173	Dina Cap - 4-knops opbouwmodel met toetsenbord tot 8 knoppen zonder toetsenbord - RVS	28-29
12-0174	Dina Cap - 8-knops opbouwmodel met toetsenbord tot 24 knoppen zonder toetsenbord - RVS	28-29
12-0175	Dina Cap - 24-knops opbouwmodel met toetsenbord tot 40 knoppen zonder toetsenbord - RVS	28-29
12-0176	Dina Cap - 40-knops opbouwmodel met toetsenbord tot 56 knoppen zonder toetsenbord - RVS	28-29
12-0178	V4 Intercomkast - Messing	20-21
12-0192	Hausmann Coded Keyboard Box met handsfree lezer - zwart	44-45
12-0199	Gecodeerde toetsenbordkast met drukknop en handsfree lezer - messing	46-47
12-0201	Vendone intercomcel - RVS	14-15
12-0202	Vendone Intercomkap - RVS	14-15
12-0210	Installatiekit voor slechts één intercom	22-23
12-0214	Antenne voor DATA- en 4G-IP-transmissiemodules	62

14

14-0101	Audio Intercom Guardian Call 1 knop - RVS	32-33
14-0102	1-knops audio-intercom met proximity-lezer - RVS	32-33
14-0103	2-knops Guardian Call Intercom - RVS	32-33
14-0104	3-knops Guardian Call Intercom - RVS	32-33
14-0144	Intracall intercom - RVS	34-35

16

16-0101	Sleutelkast hoofdmodule	78-79
16-0102	Extra sleutelkast voor 32 sleutelsets	78-79

22

22-0201	Intercom Brievenbus Videokit - inbouw - RVS	30-31
---------	---	-------

27

27-0001	Dina 4 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-0002	Dina 8 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-0003	Dina 12 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-0004	Dina 16 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-0005	Dina 20 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-0006	Dina 24 knoppen zonder toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-0007	Dina 4 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-0008	Dina 8 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-0009	Dina 12 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-0010	Dina 16 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-0011	Dina 20 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
27-3001	Dina 4 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3002	Dina 8 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3003	Dina 12 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3004	Dina 16 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3005	Dina 20 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3006	Dina 24 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3007	Dina 4 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3008	Dina 8 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3009	Dina 12 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3010	Dina 16 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3011	Dina 20 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3012	Dina 24 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3013	Dina 28 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3014	Dina 32 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3015	Dina 36 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3016	Dina 40 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3017	Dina 44 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3018	Dina 48 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3019	Dina 52 knoppen met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3020	Dina 28 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3021	Dina 32 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3022	Dina 36 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3023	Dina 40 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3024	Dina 44 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3025	Dina 48 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3026	Dina 52 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
27-3027	Dina 56 knoppen zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29

28

28-0001	Dina 4-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet	26-27
28-0002	Dina 8-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet	26-27
28-0003	Dina 12-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet	26-27
28-0004	Dina 16-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet	26-27
28-0005	Dina 20-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet	26-27
28-0006	Dina 24-knoppenpakket zonder toetsenbord - opbouwmodel - antraciet	26-27

28-0007	Dina 4-knoppenpakket met toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
28-0008	Dina 8-knoppenpakket met toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
28-0009	Dina 12-knoppenpakket met toetsenbord - opbouwmontage - antraciet	26-27
28-0010	Dina 16 knoppen met toetsenbord - opbouw - antraciet	26-27
28-0011	Dina 20-knoppenpakket met toetsenbord - opbouwmontage - antraciet	26-27
28-3001	Dina 4-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3002	Dina 8-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3003	Dina 12-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3004	Dina 16-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3005	Dina 20-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3006	Dina 24-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3007	Dina 4-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3008	Dina 8-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3009	Dina 12-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3010	Dina 16-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3011	Dina 20-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3012	Dina 24-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3013	Dina 28-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3014	Dina 32-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3015	Dina 36-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3016	Dina 40-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3017	Dina 44-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3018	Dina 48-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3019	Dina 52-knoppenpakket met toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3020	Dina 28-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3021	Dina 32-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3022	Dina 36-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3023	Dina 40-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3024	Dina 44-toetsenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3025	Dina 48-toetsenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3026	Dina 52-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29
28-3027	Dina 56-knoppenpakket zonder toetsenbord - inbouw - RVS	28-29

32

32-0001	Proximity-lezer voor Dina Create Videophone	24-25
32-0002	Modulair toetsenbord voor Dina Create Videophone	24-25
32-0003	Modulaire camera voor Dina Create Videophone	24-25
32-0004	Modulair label voor Dina Create Videophone	24-25
32-1001	1 meter kabel met 10 aansluitingen voor Dina Create intercom	24-25
32-1002	Repeater voor Dina Create Video Intercom	24-25

33

33-0001	Connect-iT-antenne	73
33-0003	Tag-iT connected brievenbuslabel - antraciet	72
33-0004	Tag-iT connected brievenbuslabel - wit	72

34

34-0001	UB-one drukknop - mat chroom	56
34-0002	UB-one drukknop - goud	56
34-0003	UB-one drukknop - wit	56
34-0004	UB-one drukknop - antraciet	56
34-0201	UB-one drukknop zonder plaat - mat chroom	56

intratone

De toekomst is draadloos

Intratone Benelux

Kuiperbergweg 40 1101 AG AMSTERDAM

☎ +32 (0)2 50 30 301

info@intratone.nl



www.intratone.nl

Experience Center

Kouwe Hoek 6
2741 PX Waddinxveen

Intratone Frankrijk

ZI de Maunit - 370 rue de Maunit
85290 M ORTAGNE OP SÈVRE

☎ +33 (0) 251 655 182

info@intratone.fr

Intratone VK

Power Road Studios
114 Power Road
LONDEN W4 5PY

☎ +44 (0) 208 037 9012

info@intratone.uk.com

Intratone Duitsland

Niederkasseler Lohweg 191
40547 DÜSSELDORF

☎ +33 (0) 211 601 770 0

info@intratone.de

Intratone-export (Scandinavië, Spanje, Zwitserland)

ZI de Maunit - 370 rue de Maunit
85290 M ORTAGNE OP SÈVRE

☎ +33 (0) 251 655 529

export@intratone.com



31-10-1980 / PEFC-gecertificeerd / Dit product is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen / pefc-france.org
Fotocredits PEXELS | Niet-contractuele foto's | Studio Rose Citron voor COGELEC ZEBE-CAT25-01