


STAP 1: Log in op de beheersite www.intratone.info en ga naar de "Groepsleutel".

STAP 2: Klik op "Maak een nieuwe groepsleutel"



STAP 3: Selecteer het type Groepsleutel dat u wilt aanmaken.

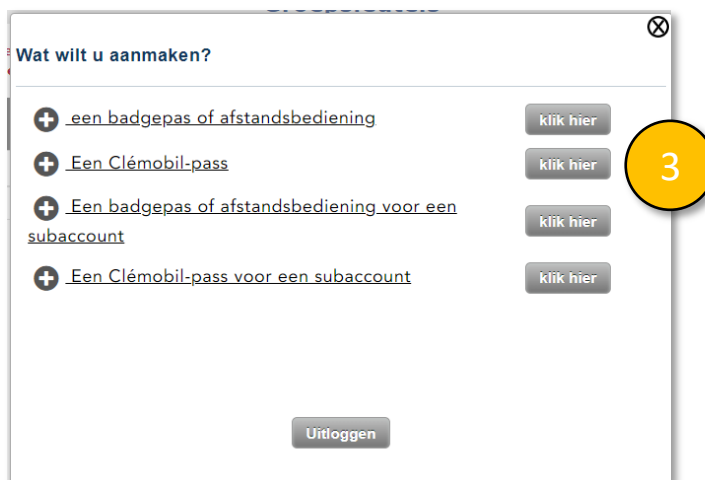

STAP 4: Een Groeps-sleutel moet een unieke naam hebben, zodat u hem in de lijst kunt terugvinden.

STAP 5: Het serienummer kan alleen handmatig worden ingevoerd als de badge van het merk Intratone is.

Als het een badge van een ander merk is, kunt u de USB-programmer gebruiken.

STAP 6: U kunt een datum kiezen voor de automatische deactivering van de badge. Bijvoorbeeld voor een gebruiker die slechts 2 maanden aanwezig zal zijn.

STAP 7: Selecteer een type badge:

- **Per Gebouw:** Maak een gebouw aan vanuit het tabblad "Account".
- **Per Toegang:** Selecteer de toegang
- **Per Blok:** Selecteer het blok
- **Per Beheerder:** De pas opent alle toegangen van alle woningen. Pas op dat u het geheugen van uw apparatuur niet te vol maakt

STEP 8: Selectiegebied voor beheerders of residenties

The screenshot shows the 'Programmeur' (Programmer) form in the Intratone system. It includes fields for 'Naam' (Name), 'type', 'Serie' (Serial), 'Datum deactivering badge' (Deactivation date), 'Afbeelding' (Image), 'Kleur' (Color), and 'Tijdsbereik' (Time range). Below these are radio buttons for 'Via kantoor', 'Per residentie', 'Per trappenhuis', 'Per toegang', and 'Door beheerder'. A search bar with 'Alles' is present. A table lists various locations under the 'Residentie' (Residence) tab, with 'Cogelec' selected. At the bottom, there are 'Annuleren' (Cancel) and 'Registreren' (Register) buttons. A red box at the top right says 'Klik hier om de programmeerder te gebruiken' (Click here to use the programmer). Yellow circles with numbers 4 through 8 highlight the Name field, Serial field, Deactivation date field, the 'Per residentie' radio button, and the selected 'Cogelec' row in the table, respectively.

Programmeur ● Klik hier om de programmeerder te gebruiken

Naam *

type

Serie *

Datum deactivering badge

Afbeelding

Kleur

Tijdsbereik

Via kantoor Per residentie Per trappenhuis Per toegang Door beheerder

Alles

Selectie	Residentie
<input checked="" type="checkbox"/>	Cogelec
<input type="checkbox"/>	Intratone BV
<input type="checkbox"/>	Intratone GMBH
<input type="checkbox"/>	Intratone Power Road Studio
<input type="checkbox"/>	Musterwohnanlage
<input type="checkbox"/>	Test Property
<input type="checkbox"/>	Teststraße 4

Ter info: om rekening te houden met uw LIGHT- en RW- lees/schrijftoegang, dient u uw badge op de programmeerder te plaatsen