



Intratone gebruikte jarenlang de functie CLEMOBIL / Mobile Key, waarmee gebruikers op afstand deuren konden openen via een "flash call". Daarbij werd een inkomend gesprek naar het Intratone-systeem gegenereerd. Deze methode draaide volledig op het 2G-netwerk.

Telecomproviders in heel Europa kampen met toenemende netwerkbelasting door flash-calling, en daarnaast wordt 2G overal uitgefaseerd. Omdat providers geen exacte datum per land of regio geven, kiest Intratone ervoor om klanten tijdig duidelijkheid te bieden. Daarom wordt de Mobile Key-functie uiterlijk op 31 mei 2026 stopgezet.

Om gebruikers een veilige en toekomstbestendige manier te bieden om op afstand deuren te openen, introduceert Intratone **MobiPass**.

Hieronder staat precies hoe u dat doet:

A1

Rechercher

Modules à remplacer

Nom de la centrale	Résidence	Série	Téléphone	Type	Mobipass
2008700001	0 - Recharge Prépayé	77777777	07700000000001		123-456-789
22694214		77777777	0683939021		Alsjuter
22694214		77777777	0683939021		123-456-789
22694214	0 Import	77777777	0683939021		Non compatible
75999993	0 - ERP	75999993	0651329320		123-456-789
76199993	0 - ERP	76199993	0651329320		Alsjuter
79546443	Evrunes City	79546443	0683939021		123-456-789
79546443	Evrunes City	79546443	0600000099		Non compatible
79873933	Timothé Duffos	79873933			123-456-789
79873933	Evrunes City	79873933	0671888556		Alsjuter
arthur		76222229			123-456-789
auto alarme	Simply Autonome	77777777	0666630071		Non compatible
Autonomy		77777777	0686552764		123-456-789
Cen Olivier	Olivier	00000485	0632215733		Alsjuter
Centrale	Reno V2	74552223	0610001001		123-456-789
Centrale test reno	Reno V2	75569233	0610001001		Non compatible
Cop Sig Int	0 - Kibolt V2	00000043			123-456-789
coucou	Reno V2	75569233	0610001001		Alsjuter
Daazee	Timothé Duffos	78453353	9030798030798		123-456-789
eo nv v2 centrale	Evrunes City	76888883	0686552764		Non compatible

A2

A1

Log in op de beheersite: www.intratone.info
Ga naar de pagina "Centrale units".

A2

In de kolom Mobipass kunt u klikken op "Toevoegen" als de module compatibel is met Mobipass (Een intercommodule zal een vooraf ingevuld nummer hebben omdat de functie wordt aangeboden).

Mobipass activeren

Accueil > Liste des centrales > Nom de la centrale > MOBIPASS

MOBIPASS

Informations de la centrale

Nom de la centrale	Centrale de la porte d'entrée
Résidence	Résidences des rosiers
Série	78561245
Téléphone	0612345678

MOBIPASS

Numero de série MOBIPASS


Numero d'activation

Enregistrer Annuler

A3

A3

Vul het Mobipass-nummer (A4) in dat beschikbaar is op de activatiekaart (Beschikbaar bij uw Intratone-dealer).
Vul vervolgens het activatienummer in dat beschikbaar is onder het krasvakje (A5).

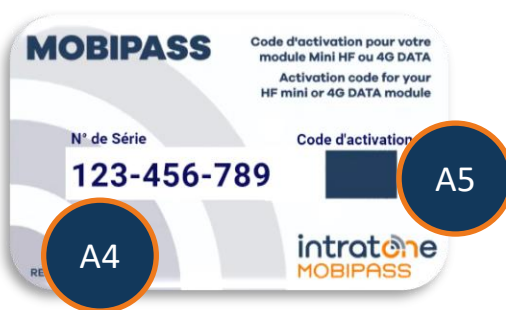

My Intratone App (Android en IOS)

Het beheer van Mobipass blijft Identiek aan dat van Mobile-Key.

1 telefoonnummer = 1 Mobile Key

Wanneer de Mobipass-optie actief is op een module, kunt u zoveel Mobile Keys toevoegen als u wilt.

De gebruikers moeten de gratis app "My Intratone" downloaden en zich registreren met hun telefoonnummer (het nummer dat u vooraf op de beheersite hebt toegevoegd).

Gebruikers kunnen alleen de deuren zien waarvoor hun nummer is geregistreerd. Dit kunnen meerdere deuren zijn, die allemaal zichtbaar zijn in de app.

